

ALANDEKO

RULLO ŽALŪZIJAS

FUNKCIONĀLIE AUDUMI

SATURS

Apzīmējumi

Saules ekrāna/screen audumi

Sauli atstarojoši audumi

Skaņu absorbējoši audumi

Black-out/aptumšojošī audumi

Liela izmēra žalūziju audumi

Kontaktinformācija





Nosaukums


Tonis

RAH2400


Sastāvs: 100% PES

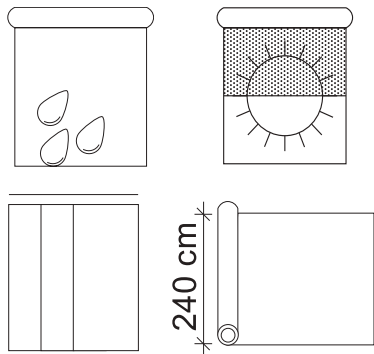


100% aptumšojošs audums



Daļēji aptumšojošs audums



Daļēji caurspīdīgs audums




Caurredzams audums




Skaņu absorbējošs audums




Neuzliesmojošs audums




Auduma baķa platums




Mitrumnoturīgs audums




Tikai garengriezumā lietojams audums*




Svītru virziens auduma baķī




Audums ar rakstu, lietojams tikai garengriezumā





Audums ar rakstu, lietojams tikai baķa platumā




Audums ar rakstu, lietojams abos virzienos



Audums izmantojams paneļu sistēmās



Auduma raksta lielums



Audums piemērots jumta logu žalūzijām



SAULES EKRĀNA SCREEN

AUDUMI


SAULES EKRĀNA/SCREEN AUDUMI

Novērš žilbinošo staru iekļūšanu telpā, samazina telpas sasilšanu, kā arī dienas gaismas intensitāti, vienlaicīgi saglabājot labu skatu uz āru.

Izvēloties piemērotāko Screen materiālu ir jāņem vērā 4 būtiskākie faktori:

- Gaišs audums laiž cauri vairāk gaismas kā tumšs audums.
- Tumšs audums labāk tušē žilbinošo saules gaismu kā gaišs audums.
- Gaišs audums labāk aizsargā telpu no uzsilšanas kā tumšs audums.
- Tumšs audums nodrošina labāku redzamību uz āru.

AUDUMA NOSAUKUMS	AUDUMA PLATUMS	AUDUMA SASTĀVS	AUDUMA ATVĒRTĪBAS FAKTORS (OF)	AUDUMA SVARS	SAULES ATSTAROJUMS (280 - 25800 nm)			G - VĒRTĪBA
					Ts%	Rs%	As%	
Silkshade Alu FR Cashmire	240 cm	100% PES	3%	160 g / m ²	6	54	40	0.38
Silkshade D Alu FR Grey	240 cm	100% PES	3%	160 g / m ²	7	55	38	0.38
Silkshade D Alu FR Twill	240 cm	100% PES	3%	160 g / m ²	7	54	39	0.38
Silkshade D Alu FR Dark	240 cm	100% PES	3%	160 g / m ²	6	57	37	0.37
Screen FR Griss	250 cm	36% stikla šķiedra, 64% PVC	3%	405 g / m ²	6	11	83	0.60
Polyscreen FR White	250 cm	25% PES, 75% PVC	3%	420 g / m ²	23	64	13	0.36
Polyscreen FR Sand	250 cm	30% PES, 70% PVC	3%	420 g / m ²	20	54	26	0.34
Polyscreen FR Grey - White	250 cm	25% PES, 75% PVC	3%	420 g / m ²	12	41	47	0.4
Polyscreen FR Grey	250 cm	25% PES, 75% PVC	3%	420 g / m ²	6	13	81	0.53
Polyscreen FR Charcoal - Grey	250 cm	25% PES, 75% PVC	3%	420 g / m ²	5	6	89	0.54

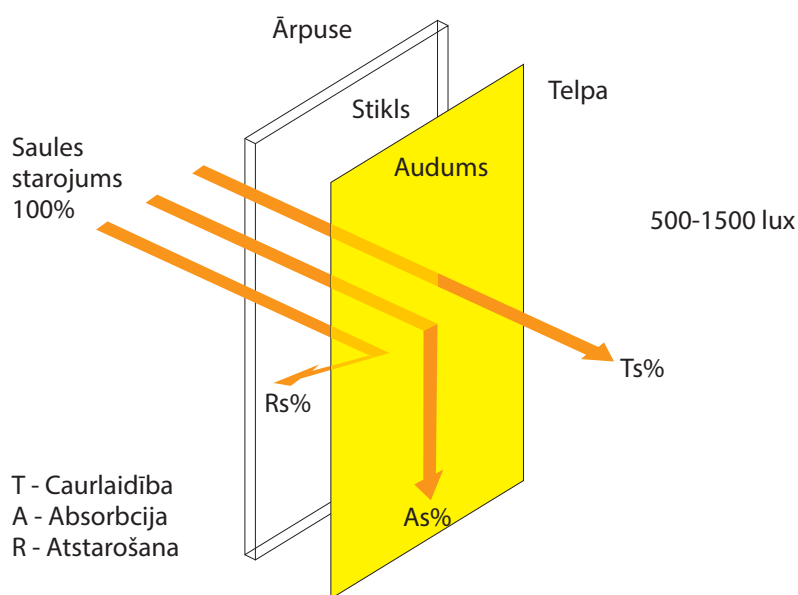

Ts%: Saules staru caurlaidības rādītājs procentos.

Rs%: Saules staru atstarošanas rādītājs procentos.


As%: Saules staru absorbcijas rādītājs procentos.

(Ts+Rs+As=100%)





g-vērtība: Faktors g rāda cik daudz saules enerģijas tiek cauri materiālam un nanāk telpā. Jo zemāks rādītājs, jo materiālam ir labāks siltuma kontroles rādītājs.

SAULES EKRĀNA/SCREEN AUDUMI

lekšteplas puse

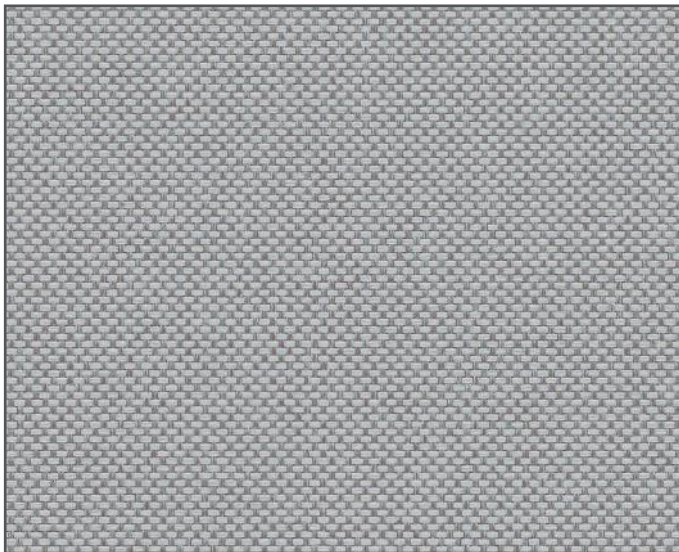


Ārtelpas puse

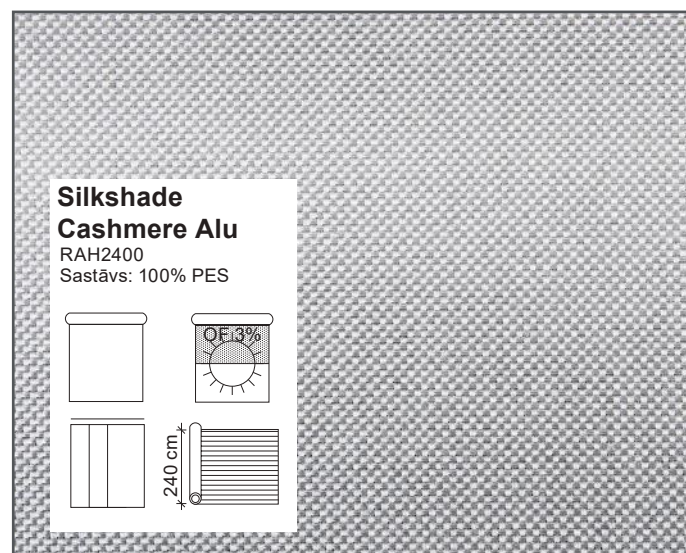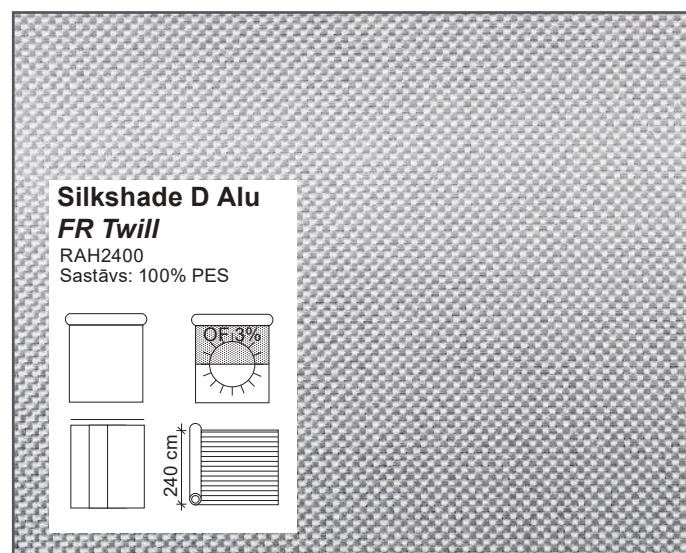
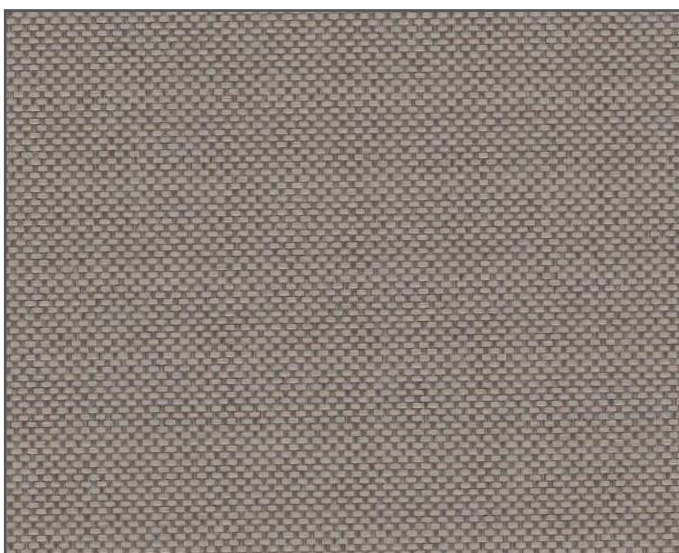
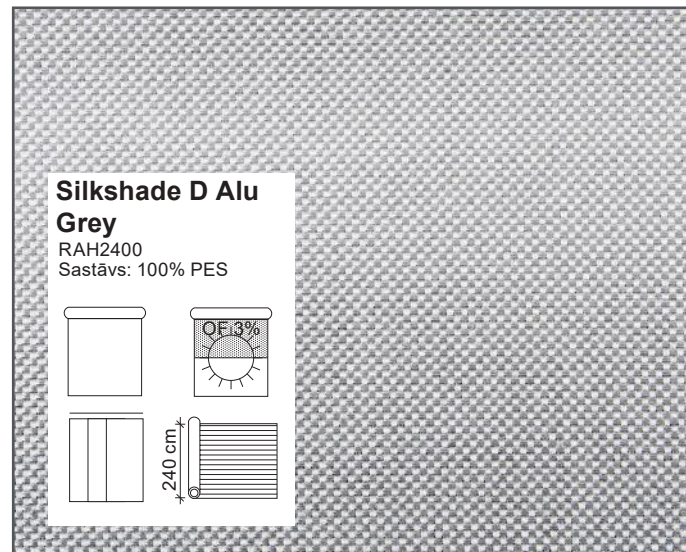


SAULES EKRĀNA / SCREEN AUDUMI

lekšteplas puse

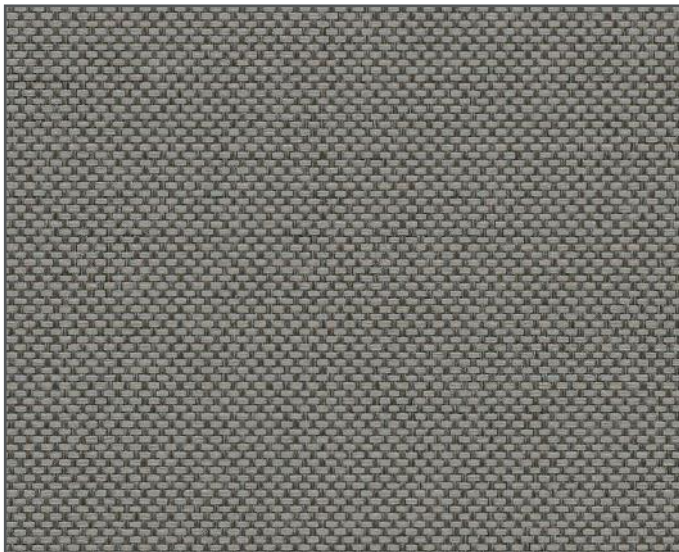


Ārtelpas puse


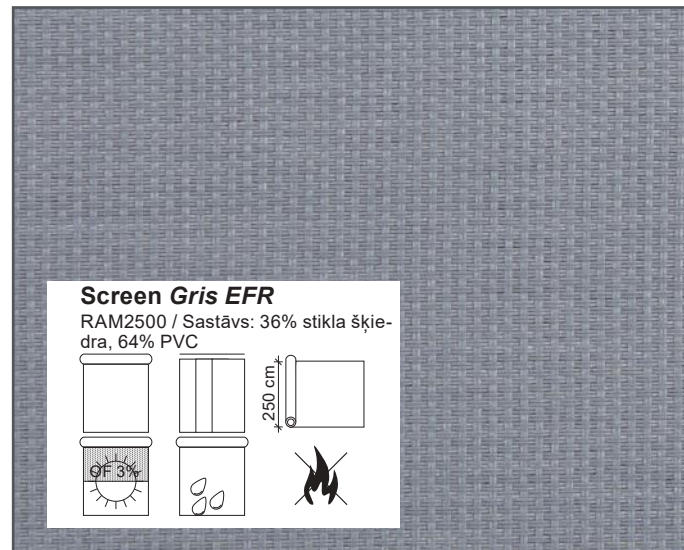
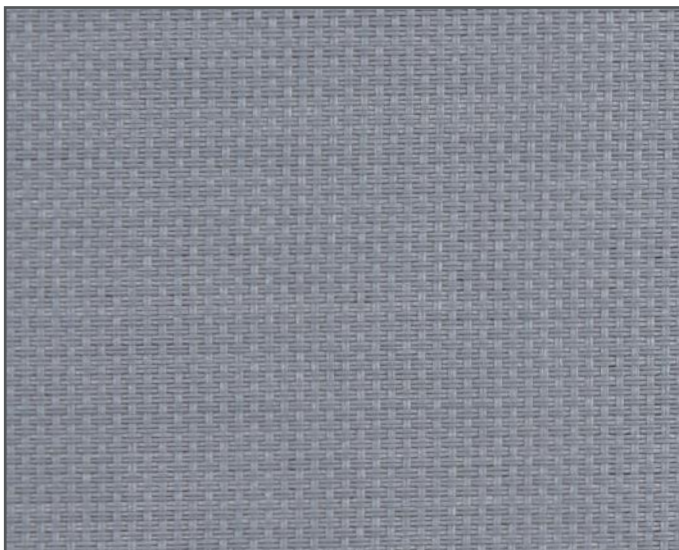
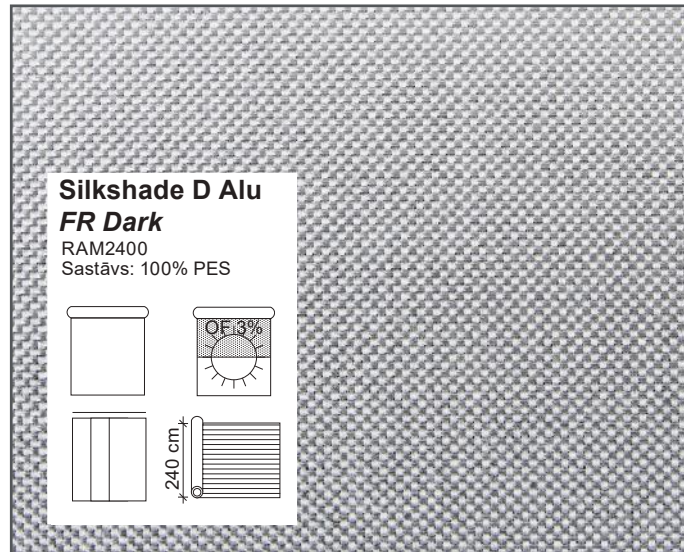


SAULES EKRĀNA / SCREEN AUDUMI

Iekšteplas puse

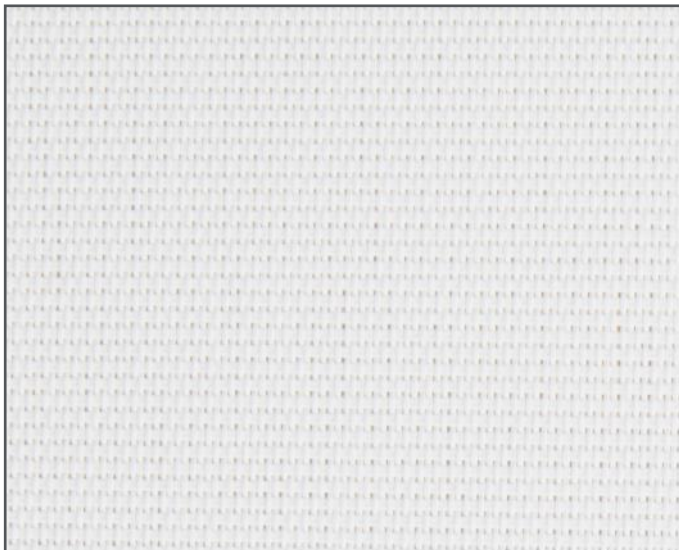


Ārtelpas puse

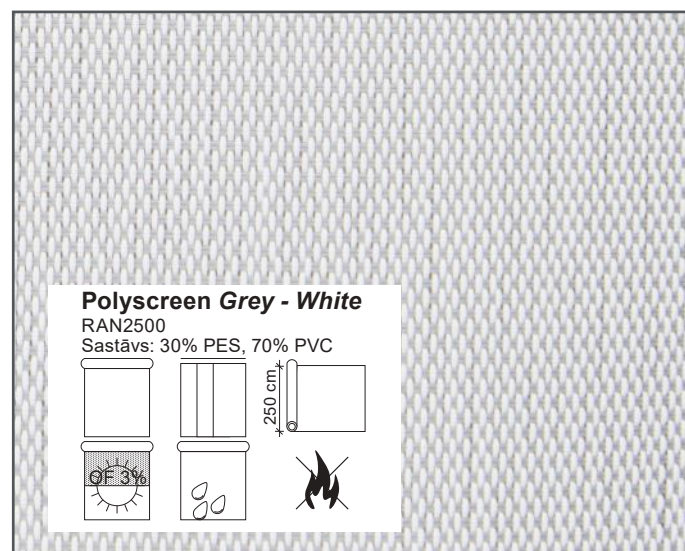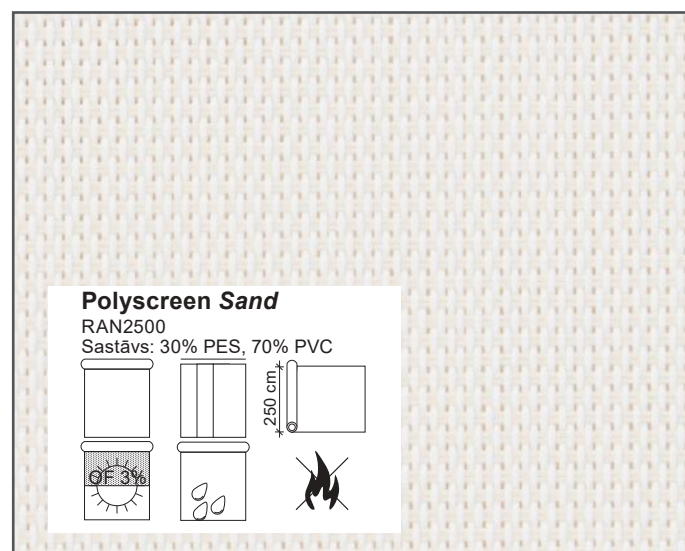
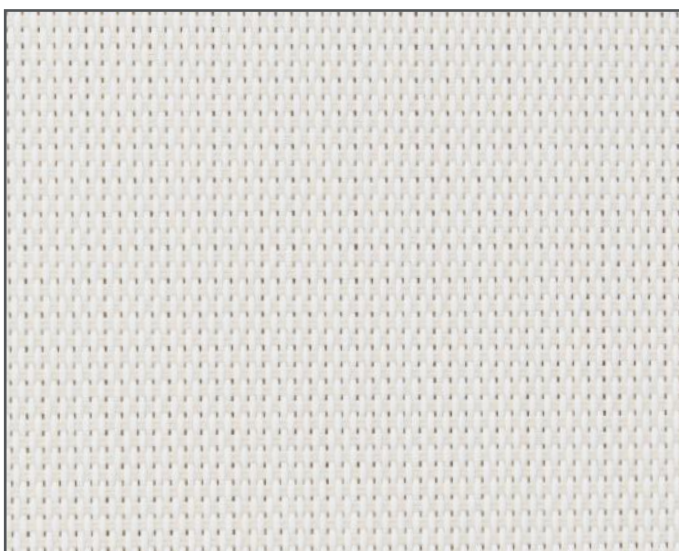
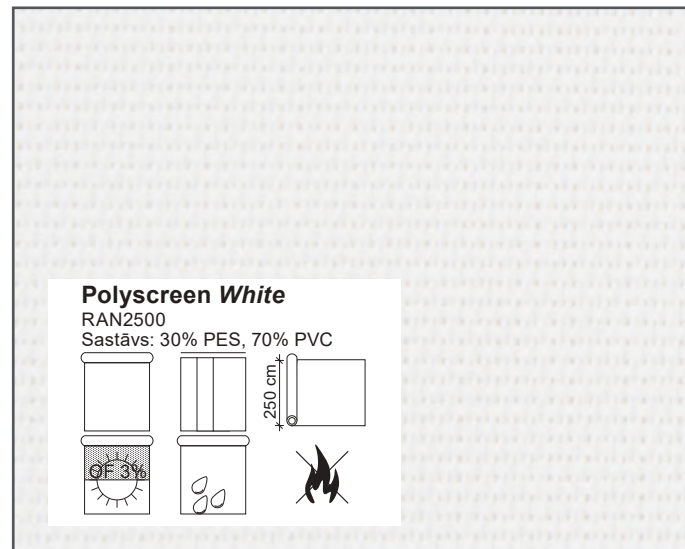


SAULES EKRĀNA/SCREEN AUDUMI

lekšteplas puse

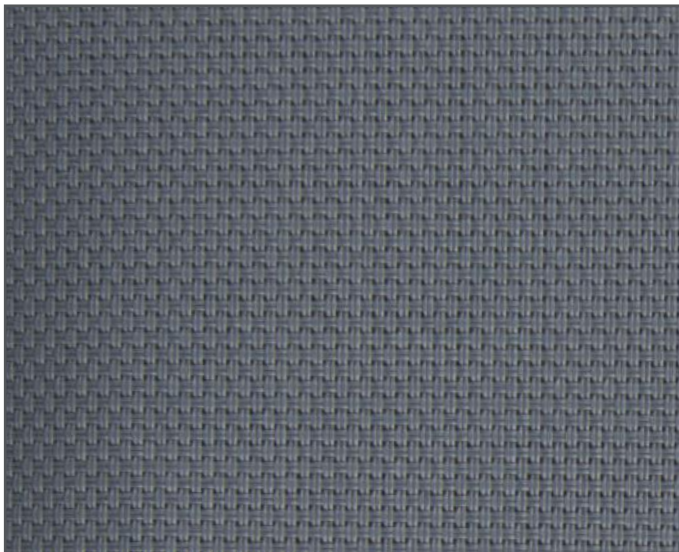

Ārtelpas puse

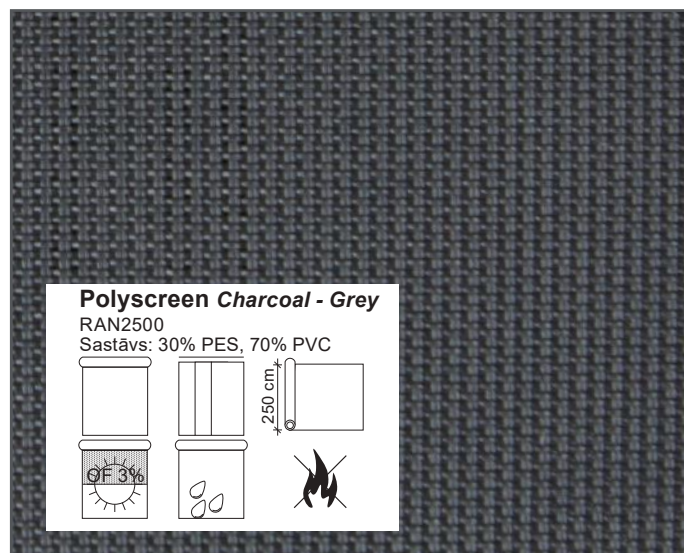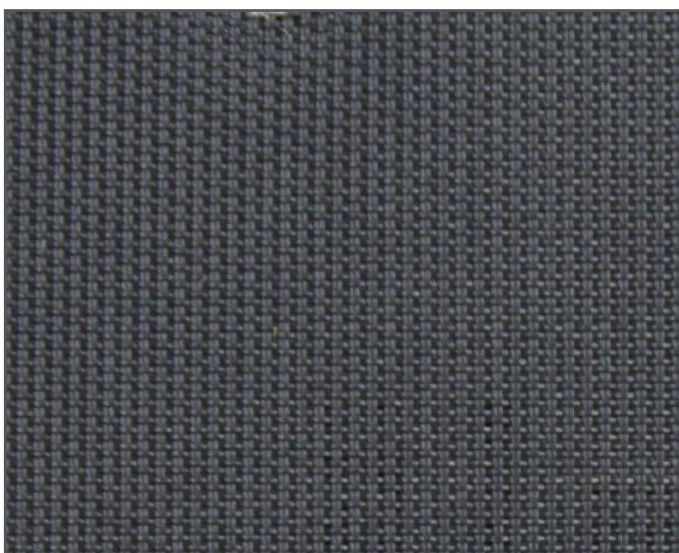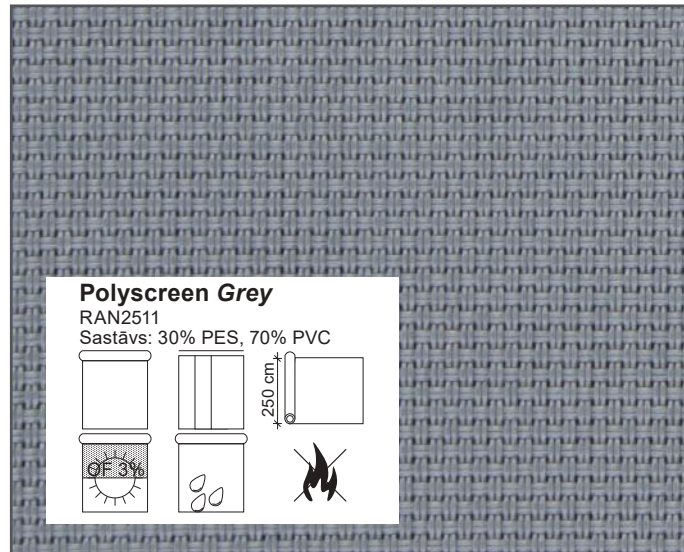



SAULI ATSTAROJOŠI


AUDUMI

SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

Rullo žalūziju materiāli gaismas starojuma un siltuma kontrolei ar atstarojošu pārklājumu. Tiek atstarots tik daudz siltuma, ka telpā tiek sasniegts patikams mikroklimats. Pateicoties zemajai siltuma caurlaidībai samazinās caur logu ieplūstošais saules siltums.

Auduma sastāvā 100% poliesters
 Auduma svars: 260 g/m²
 Kopšana – tīrāms ar sūkli
 Audumi var tikt lietoti mitrām telpām

Audums	Redzamā gaisma (380 – 780 mn)			Saules starojums (280 – 25800 nm)			g - vērtība
	T%	R%	A%	Ts%	Rs%	As%	
Starflex white	5	84	11	7	76	17	0.12
Starflex beige	5	82	13	7	75	18	0.12
Starflex grey	2	85	13	3	77	20	0.09
Reflex white	23	70	7	26	58	16	0.45
Reflex grau	16	55	29	19	47	34	0.45
Reflex beige	21	73	6	19	65	16	0.45
Reflex linen	19	32	49	20	29	51	0.45
Reflex bleached sand	24	62	14	22	57	21	0.45
Reflex smoke grey	11	43	46	13	36	51	0.45

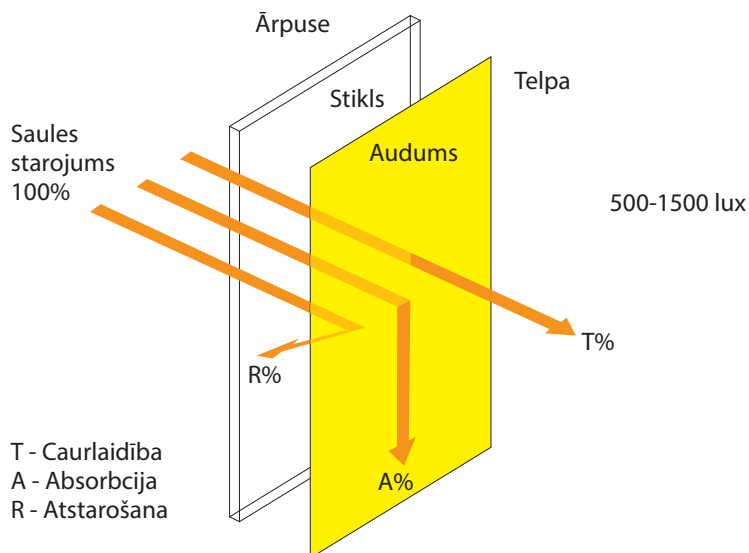

T%: Gaismas caurlaidības rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas iziet caur materiālu.

R%: Gaismas atstarošanas rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas materiāls atstaro.


A%: Gaismas absorbcijas rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas materiāls absorbē. (**T+R+A=100%**)

g-vērtība: Faktors g rāda cik daudz saules enerģijas tiek cauri materiālam un nonāk telpā.






Jo zemāks rādītājs, jo materiālam ir labāks siltuma kontroles rādītājs.

SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

lekšteplāš puse

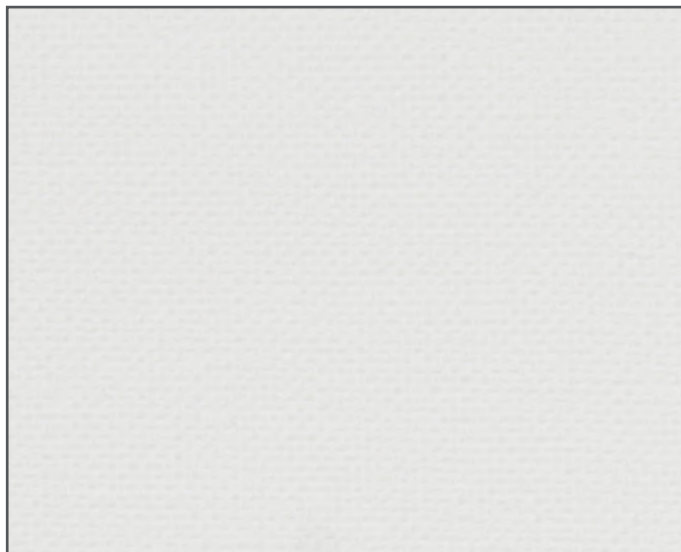

Ārtelpāš puse

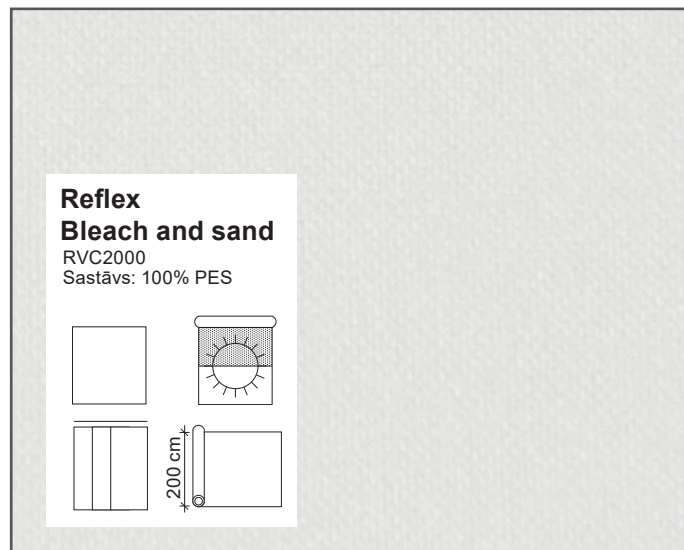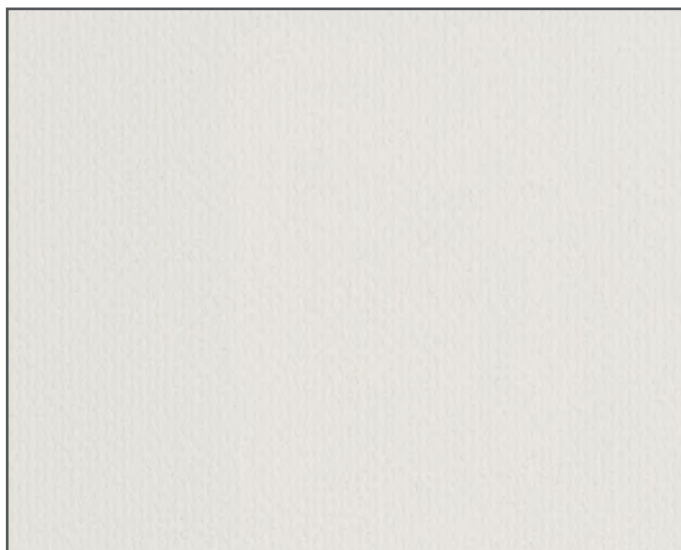
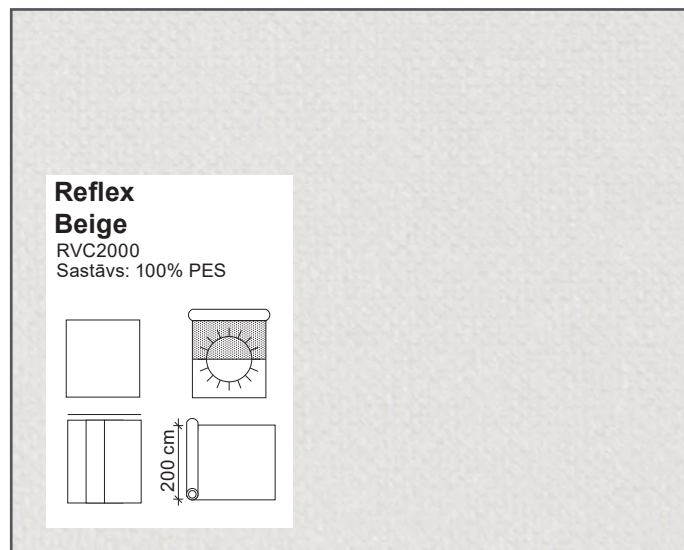
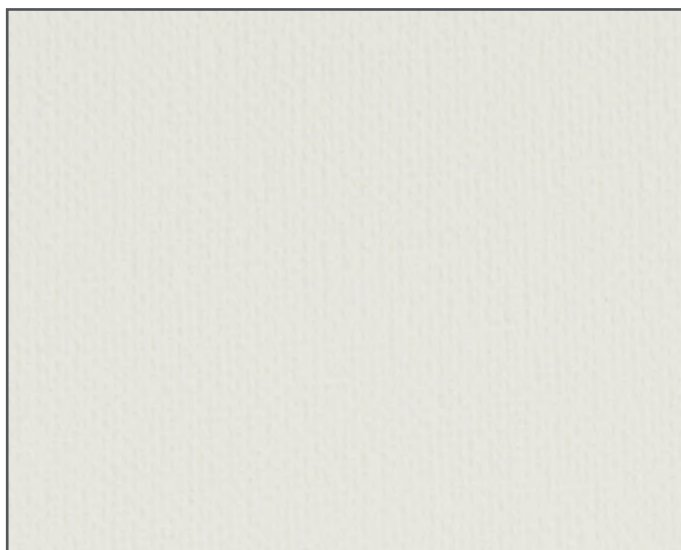
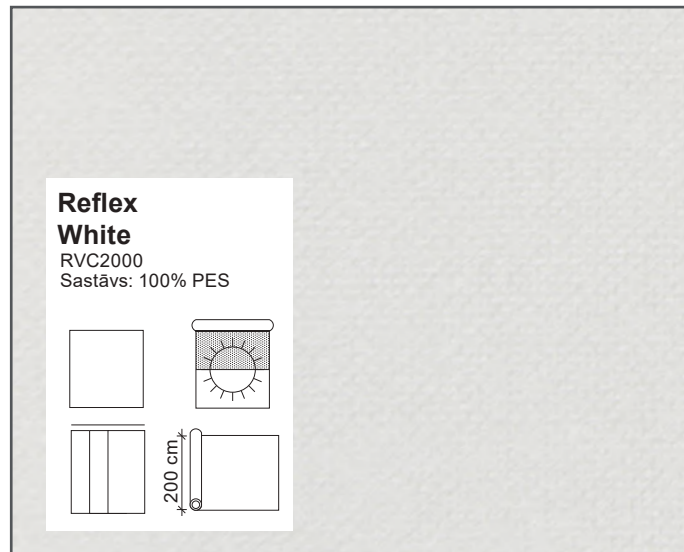


SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

Iekšteplāsa puse



Ārtelpas puse


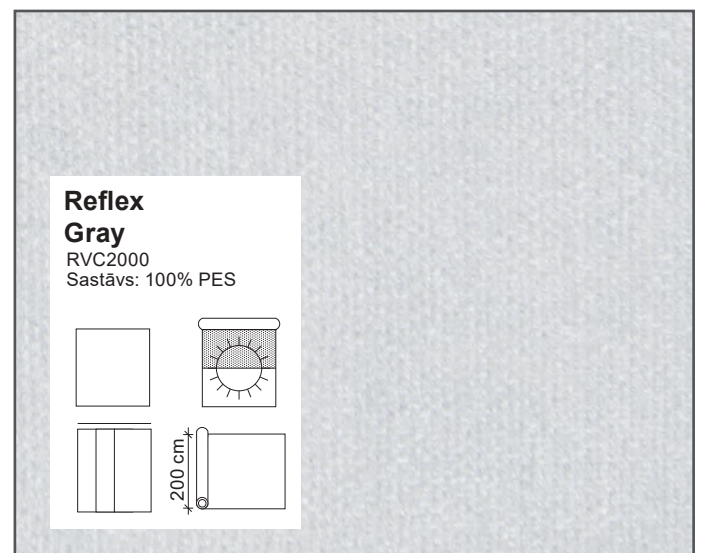
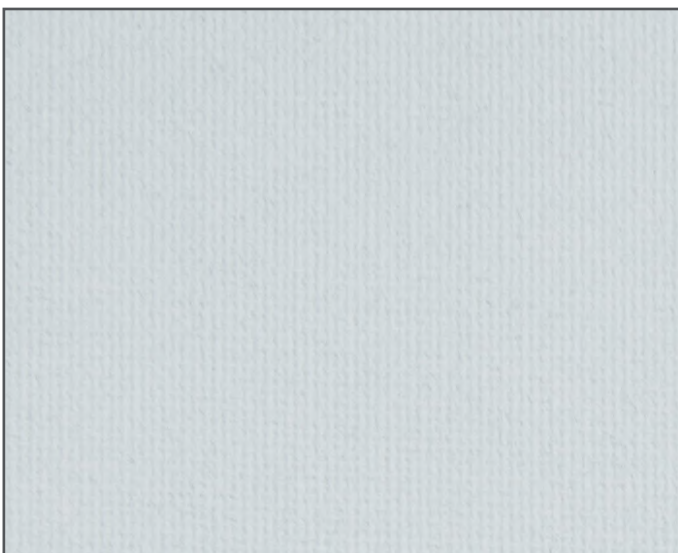
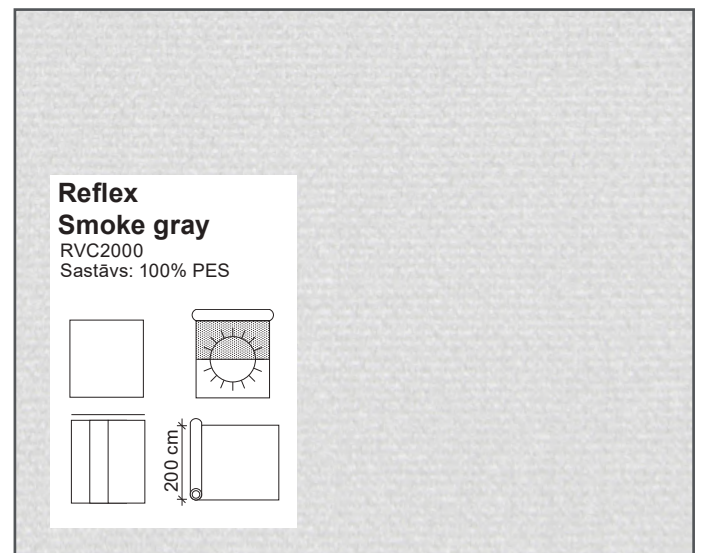
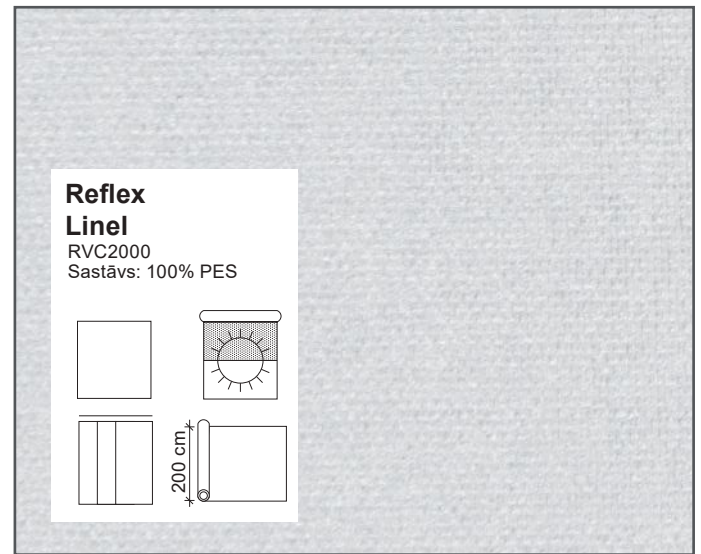


SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

Iekšteplāš puse




Ārtelpāš puse

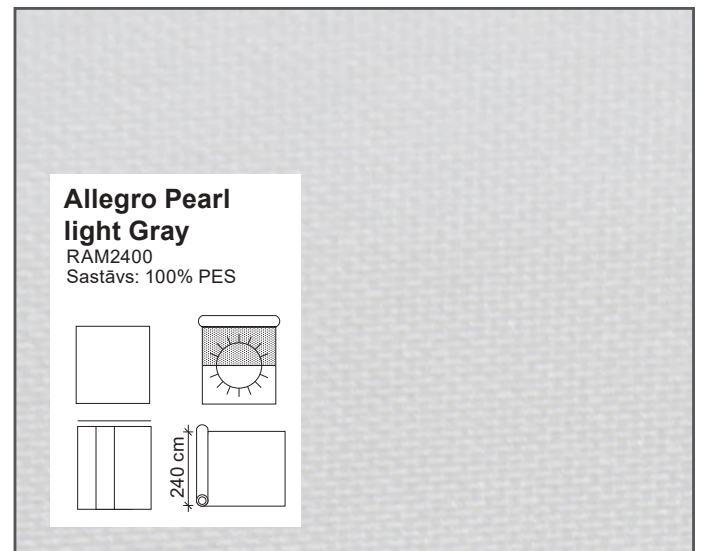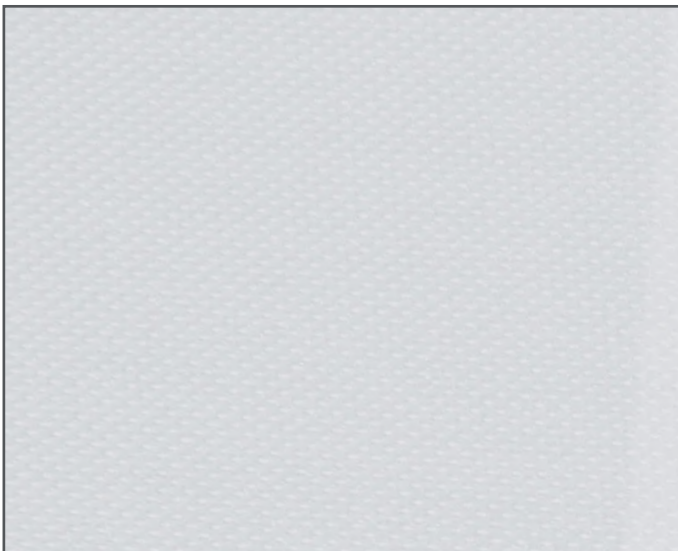
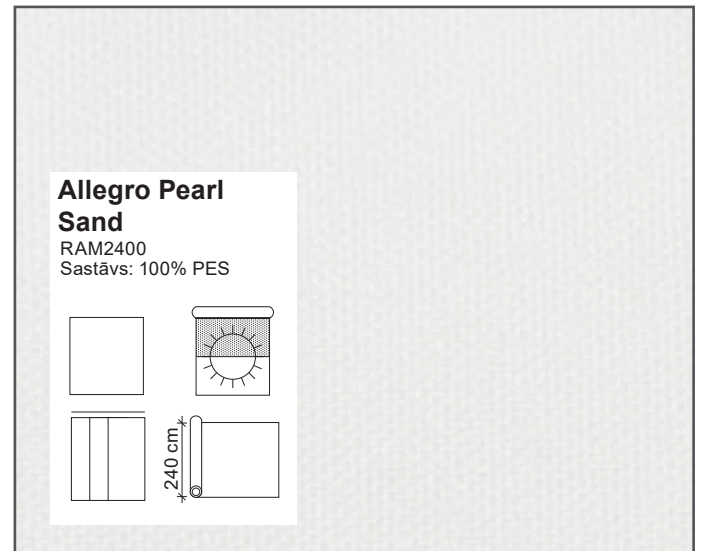
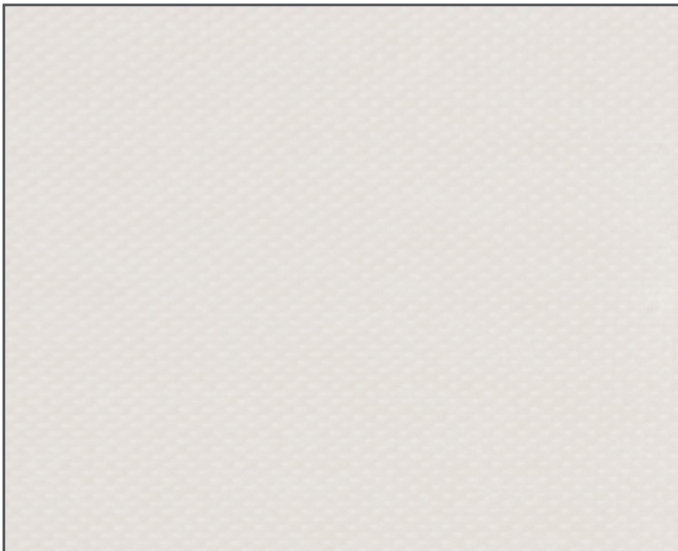
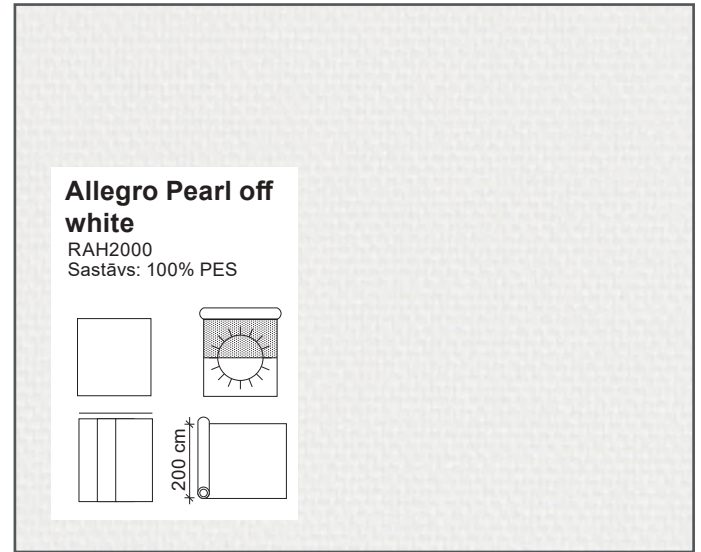


SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

lekšteplas puse

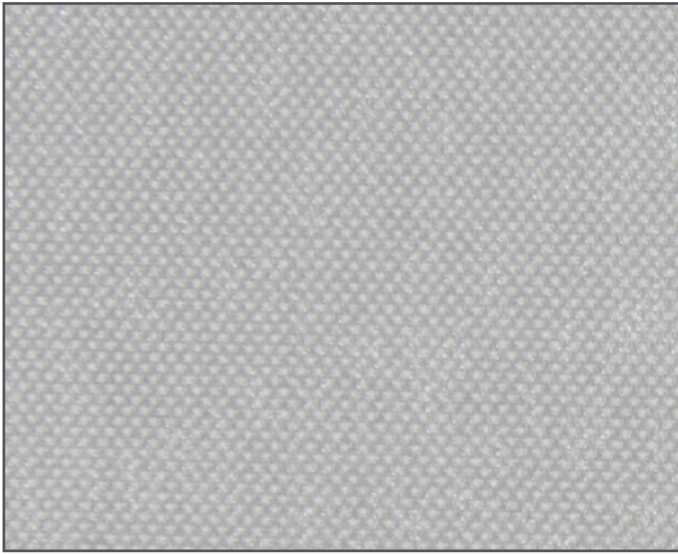


Ārtelpas puse

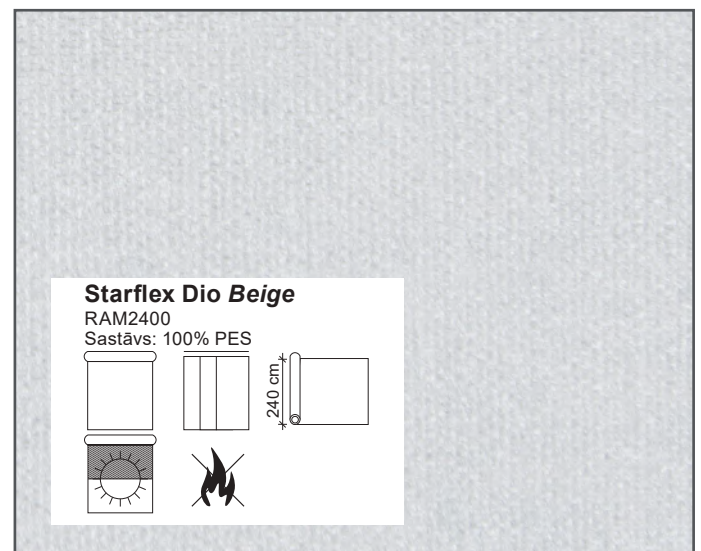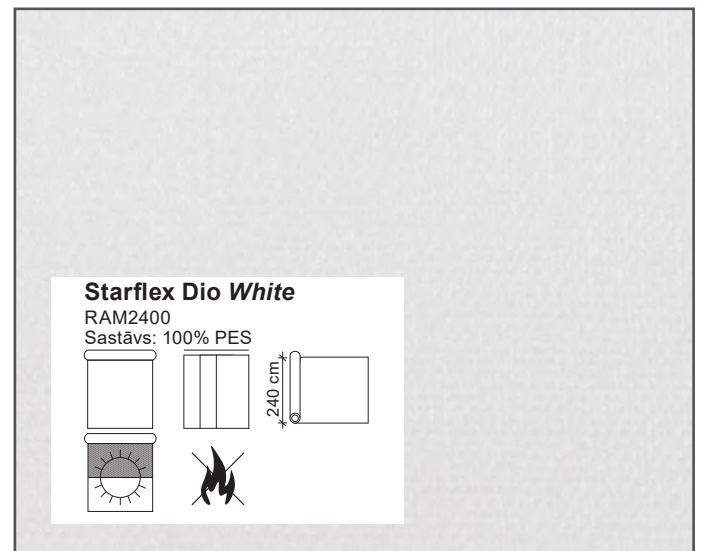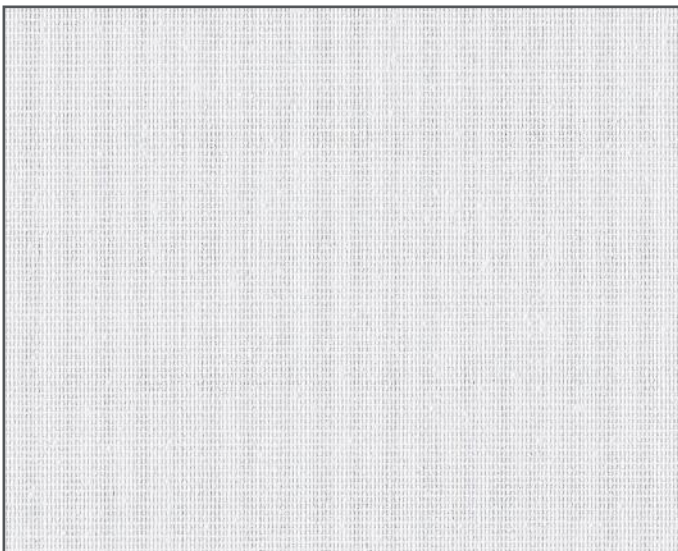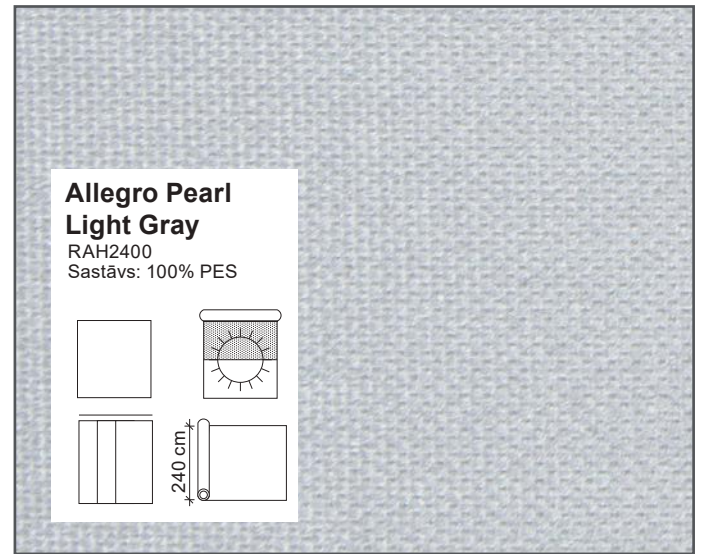

Iekšējās puse



Ārtelpas puse

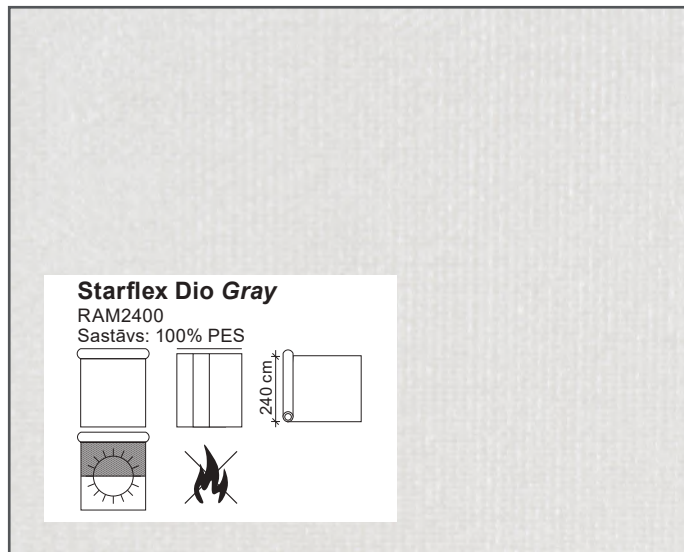



SKAŅU ABSORBĒJOŠI AUDUMI

SKAŅU ABSORBĒJOŠI AUDUMI


Īpaši piemērots audums mājas kinozālēm, auditorijām, konferenču zālēm, un citām telpām, kur jāsamazina reverberācijas efekts. Papildus tam, auduma alumīnija klājums mazinās caur logu ienākošo saules siltuma daudzumu, pat ļoti saulainās vasaras dienās saglabājot patīkamu temperatūru telpās.

Auduma sastāvā 100% poliesters (Trevira CS)


Auduma svars: 155 g/m²

Kopšana – tīrāms ar putekļusūcēju

Audums	OF	Redzamā gaisma (380 – 780 nm)			Saules starojums (280 – 25800 nm)			g - vērtība
		T%	R%	A%	Ts%	Rs%	As%	
Novo Acoustic Graphit	1	3	62	35	5	63	32	0.13
Novo Acoustic Pumice Stone	1	6	62	32	6	63	31	0.14
Novo Acoustic Glacier Gray	1	6	61	33	7	62	31	0.15

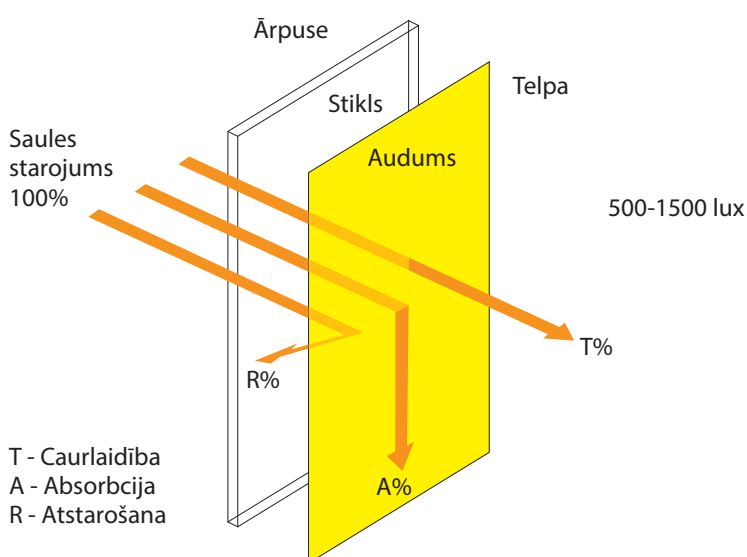

Akustisko mērījumu rezultāti audumam Novo Acoustic ALU

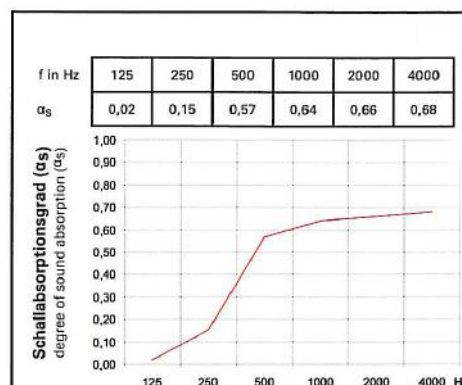

T%: Gaismas caurlaidības rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas iziet cauri materiālu.

R%: Gaismas atstarošanas rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas materiāls atstaro.


A%: Gaismas absorbcijas rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas materiāls absorbē. (**T+R+A=100%**)

g-vērtība: Faktors g rāda cik daudz saules enerģijas tiek cauri materiālam un nonāk telpā.




Jo zemāks rādītājs, jo materiālam ir labāks siltuma kontroles rādītājs.

SKAŅU ABSORBĒJOŠI AUDUMI

lekšteplas puse

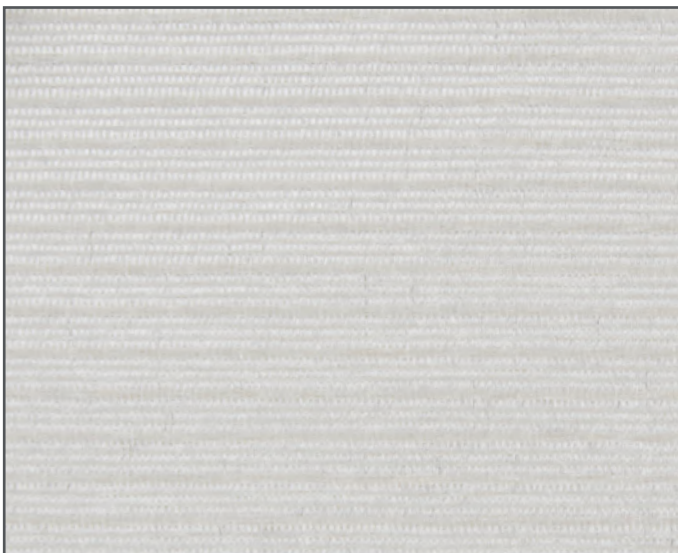

Ārtelpas puse

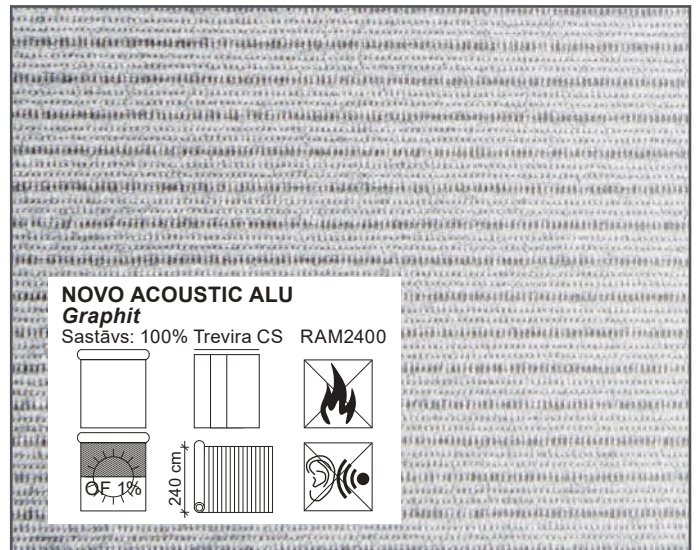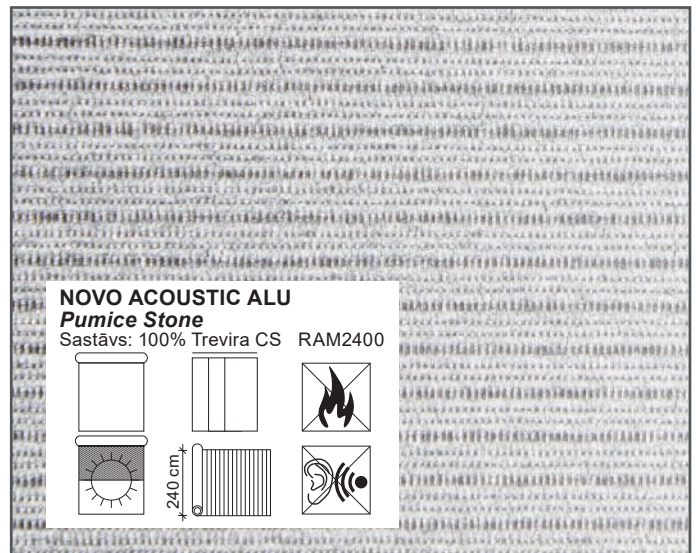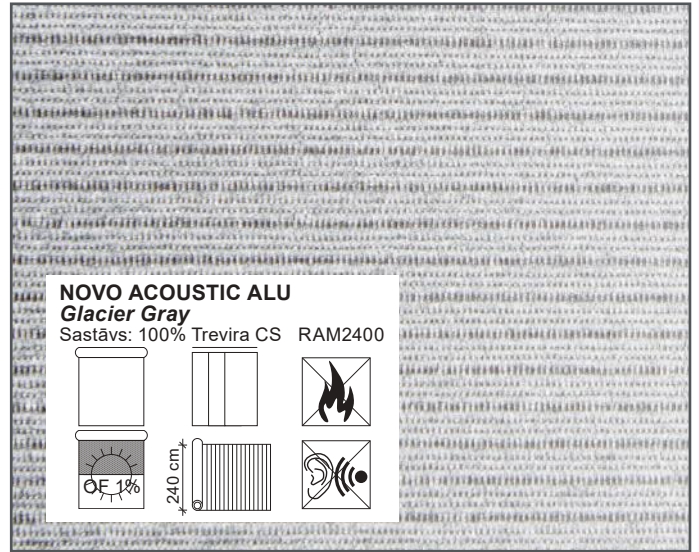



BLACK-OUT
APTUMŠOJOŠI
AUDUMI

BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI



lekšteplāse puse



Ārtelpas puse



Carine
White B/O

RAM2000
Sastāvs: 100% PES

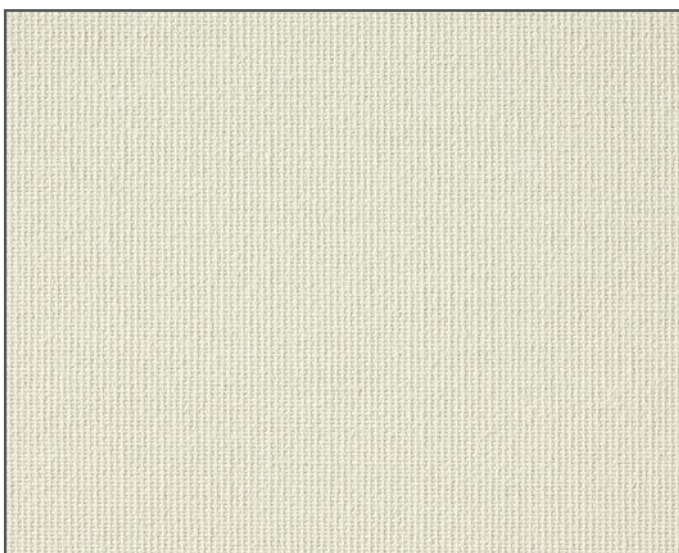


Carina
Ivory B/O

RAM2000/2400
Sastāvs: 100% PES

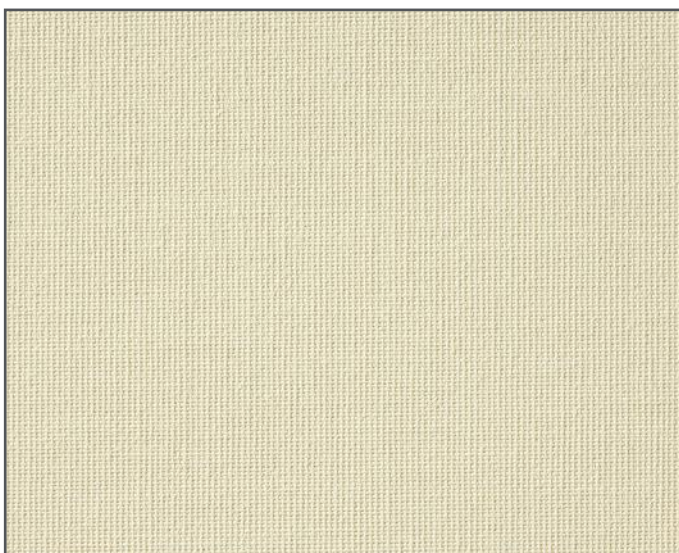

Carina
Color Cream B/O

RAM2000
Sastāvs: 100% PES








BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

lekšteplāse puse




Ārtelpas puse

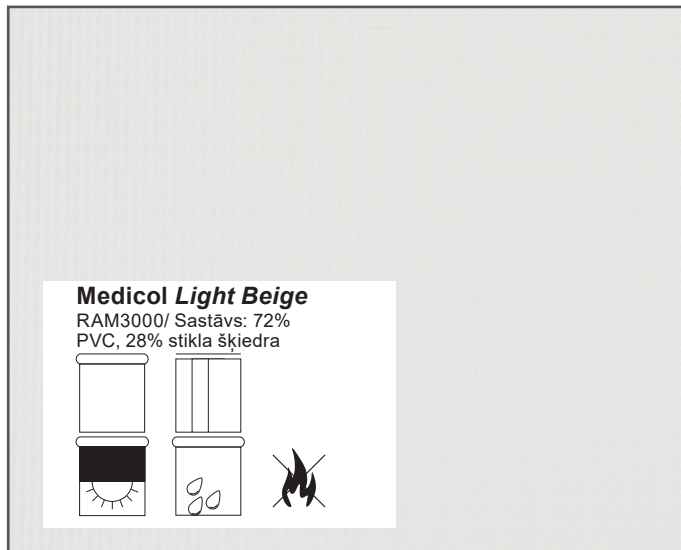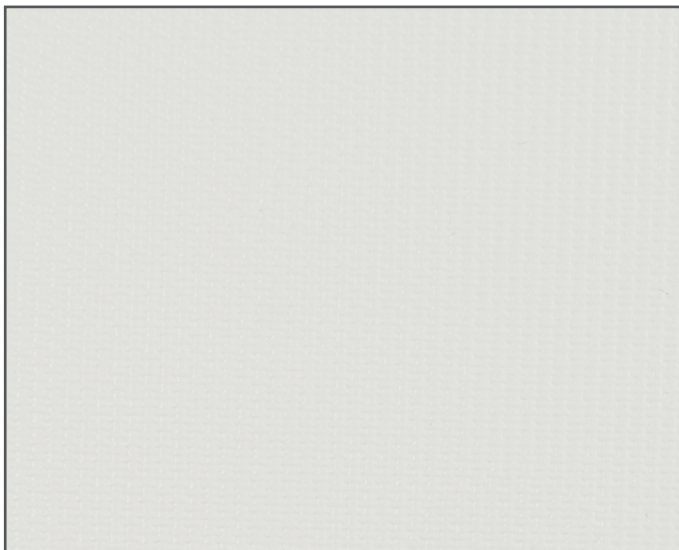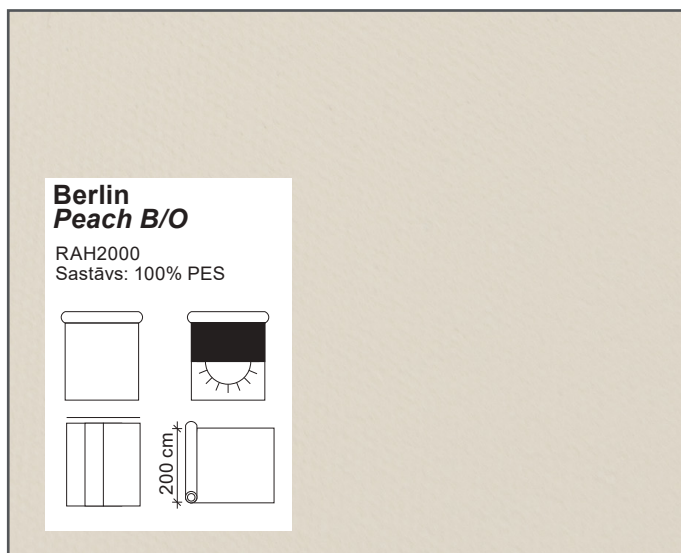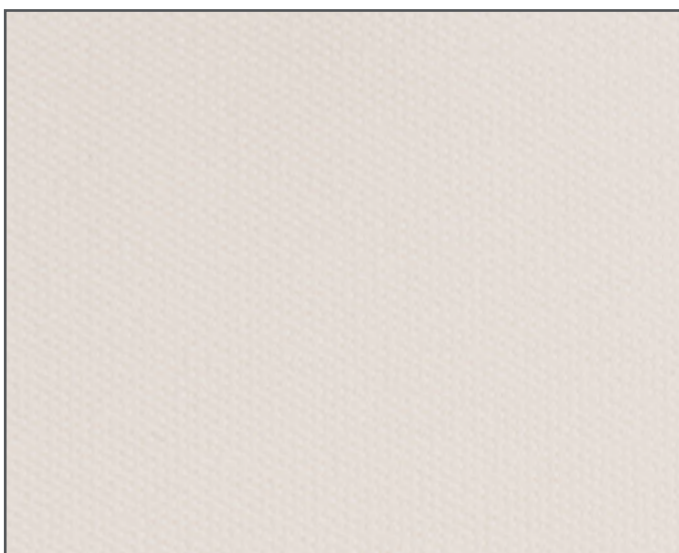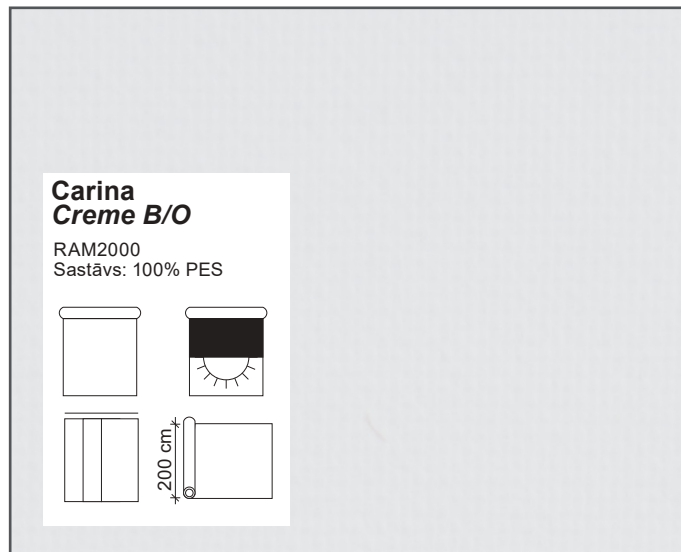



BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

lekšteplāse

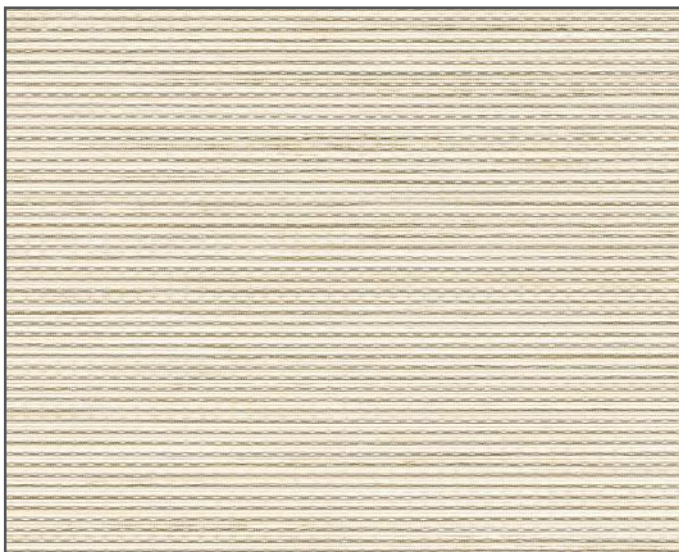


Ārtelpāse


Juno
Sand B/O
RVC2300
Sastāvs: 100% PES

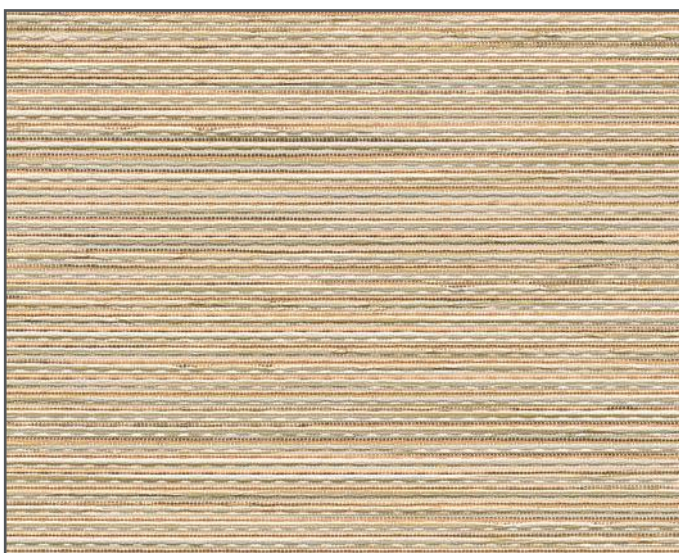

Juno B/O
Brown
RVC2300
Sastāvs: 100% PES




Juno B/O
Nut
RVC2300
Sastāvs: 100% PES







BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

lekšteplas puse

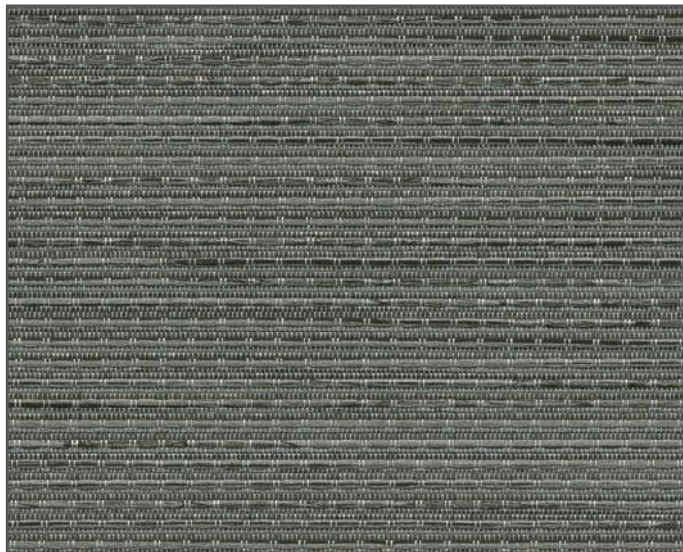


Ārtelpas puse


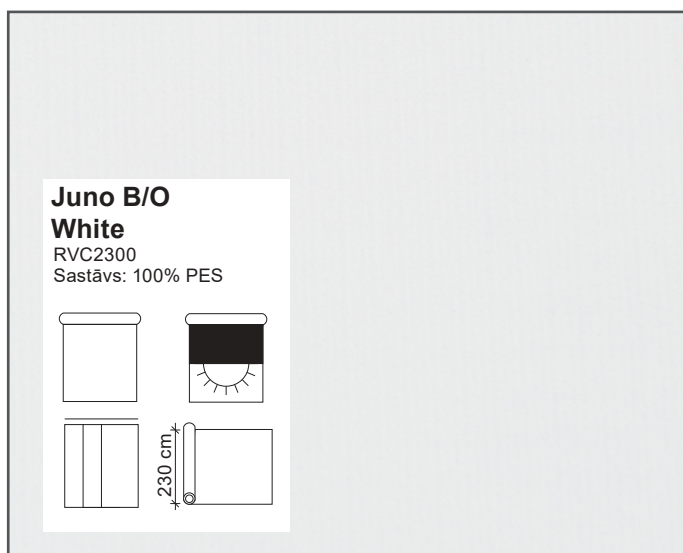
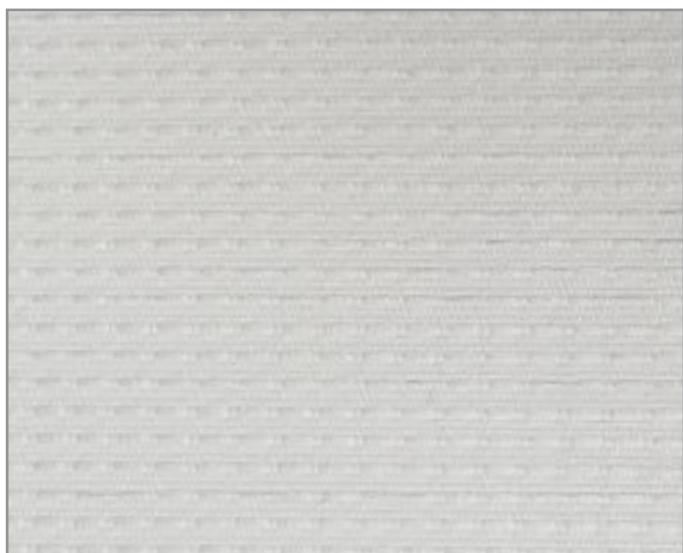
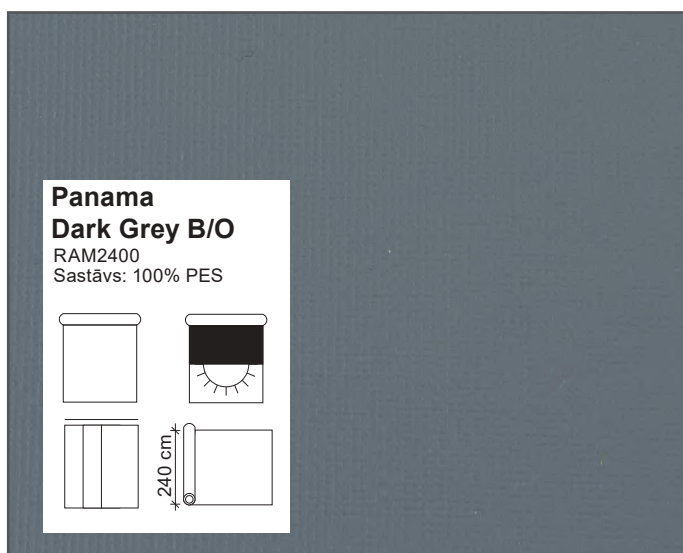
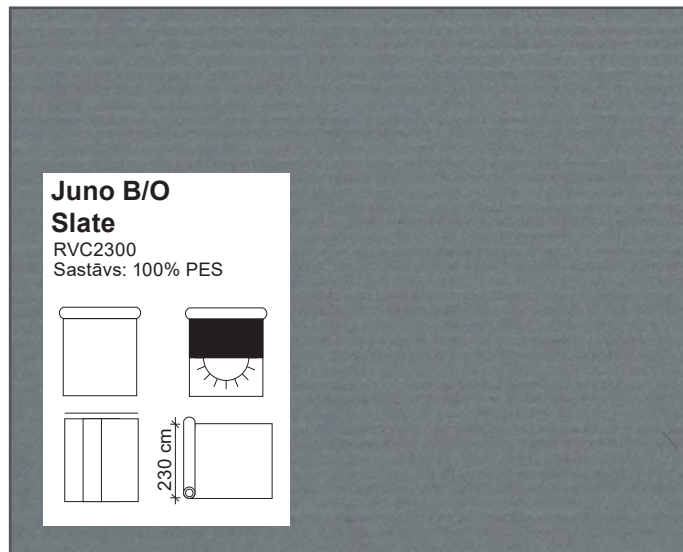


BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

lekšteplas puse

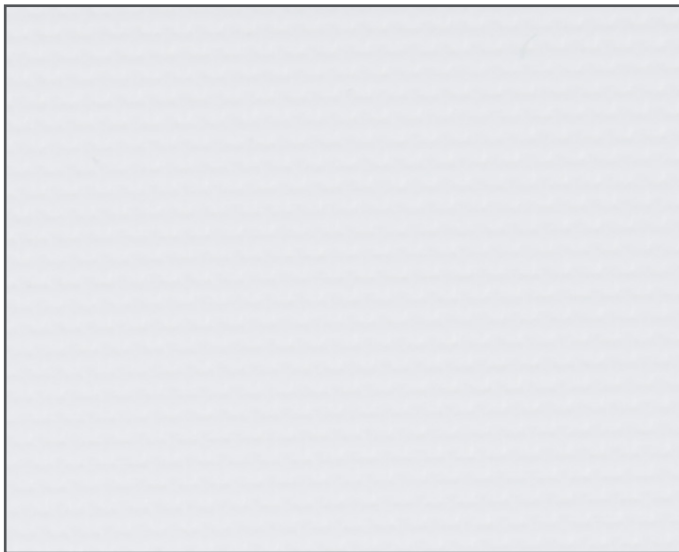


Ārtelpas puse

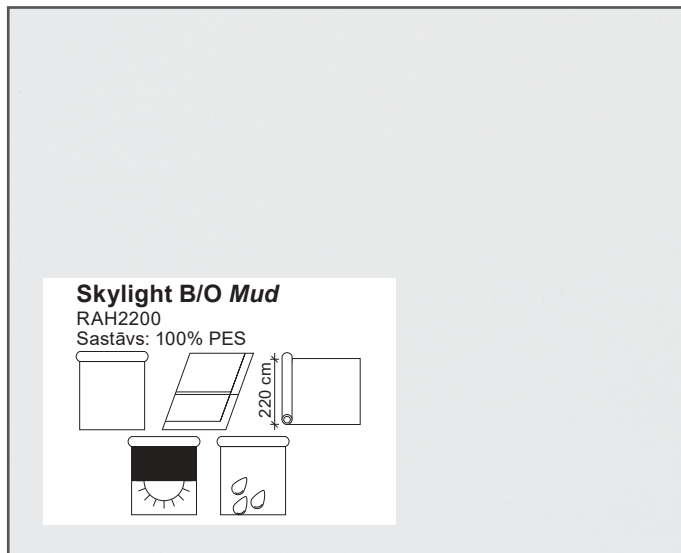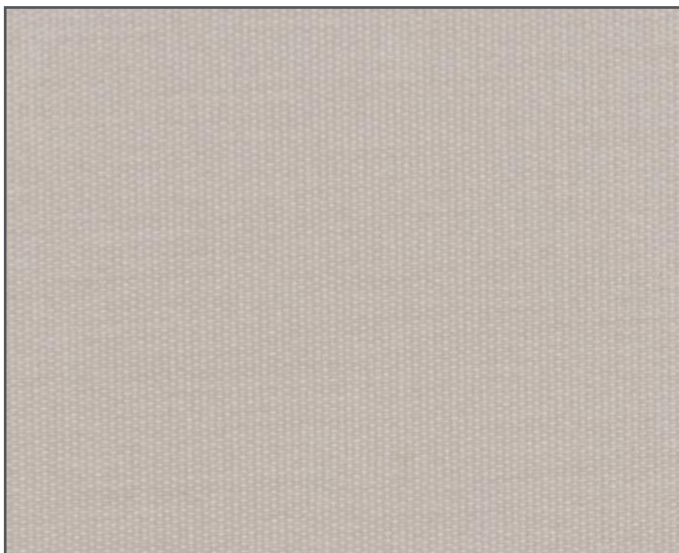
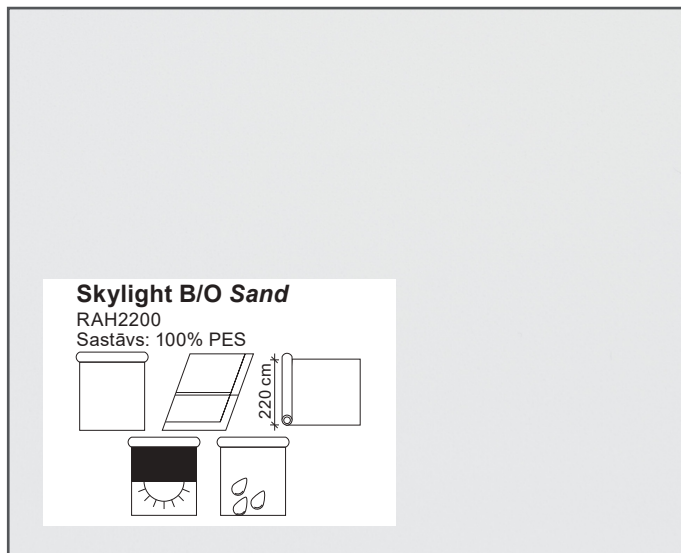
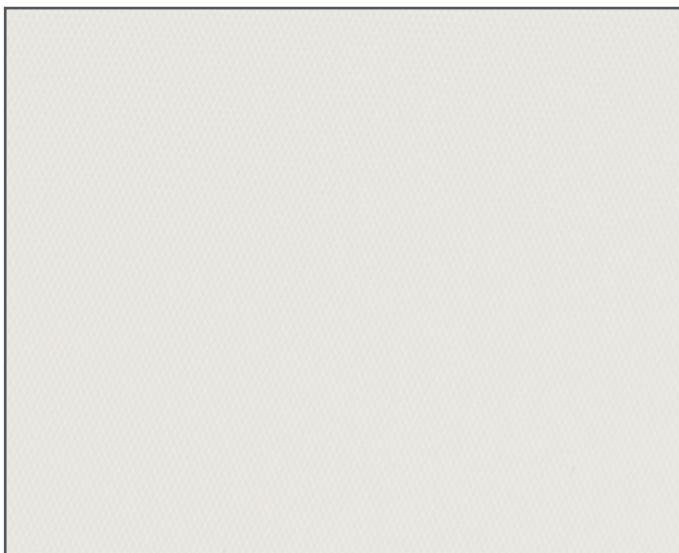
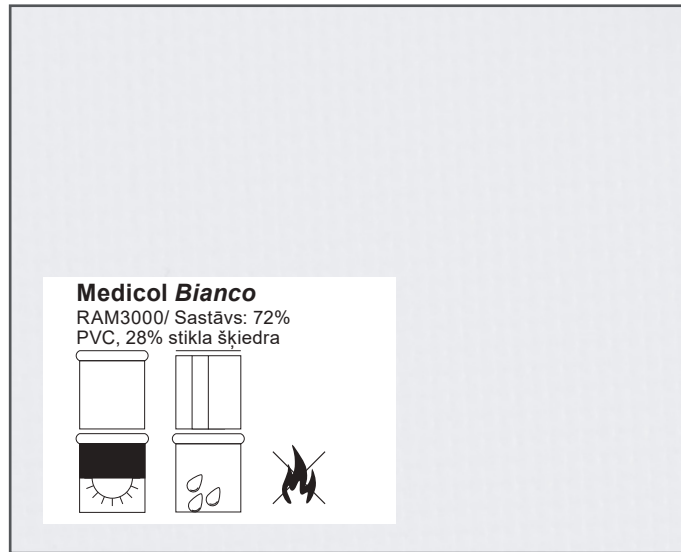


BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

lekšteplas puse

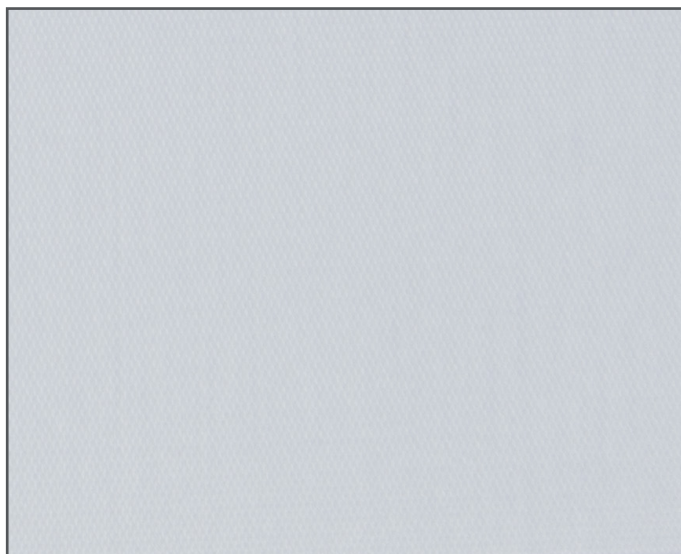


Ārtelpas puse

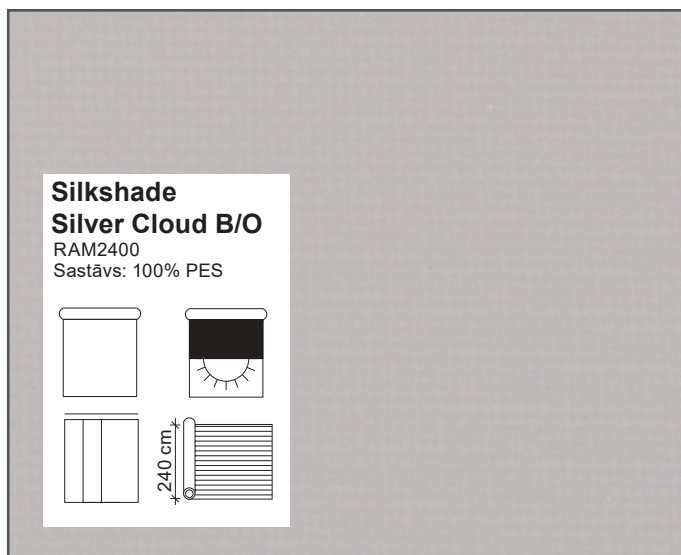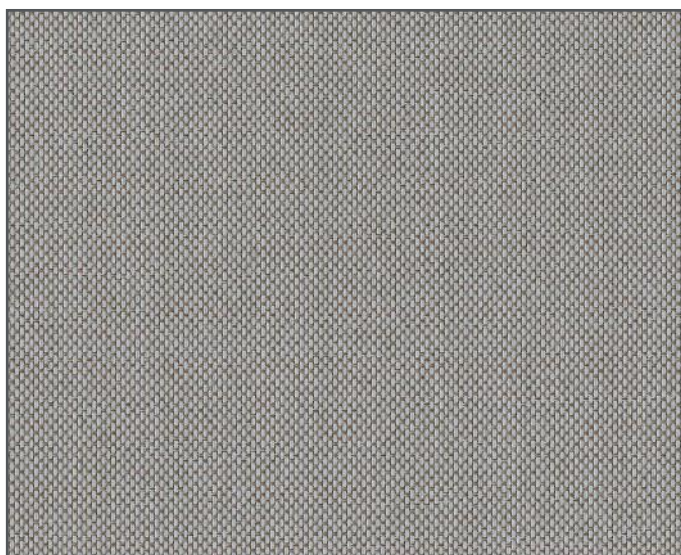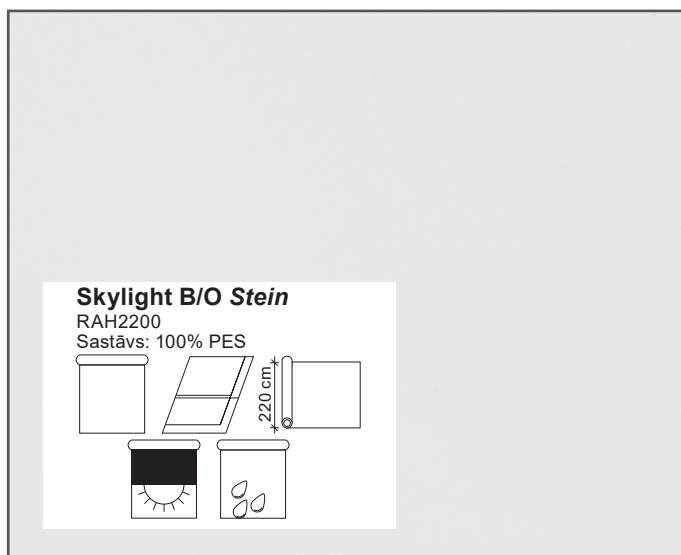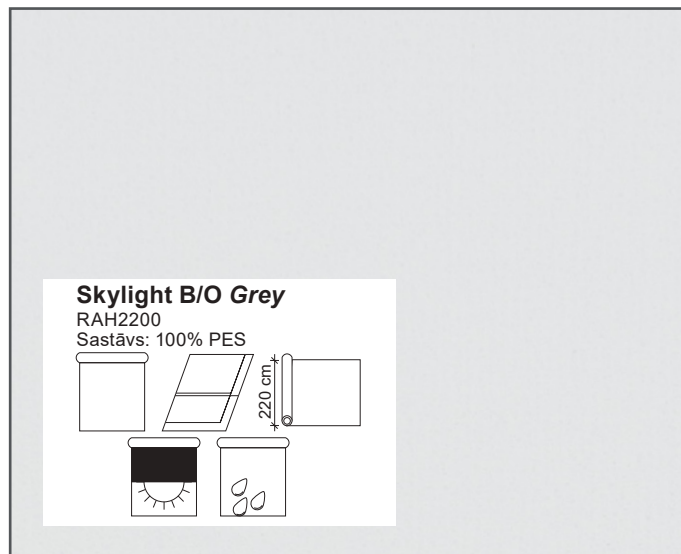

BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI


lekšteplas puse

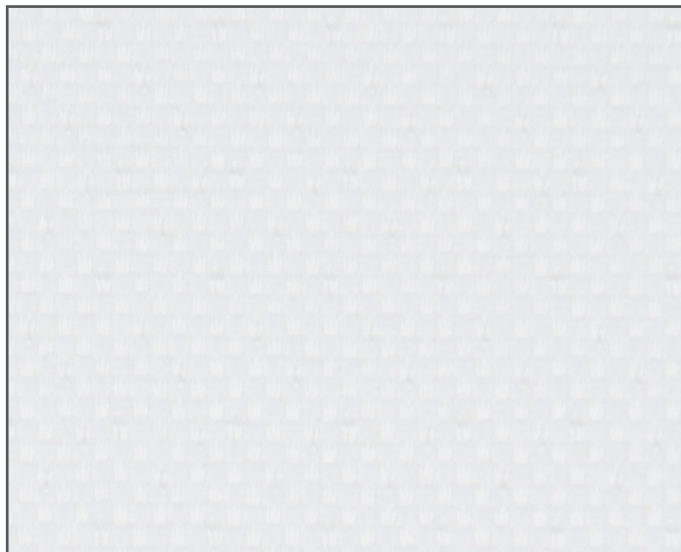

Ārtelpas puse



Ancona White B/O

RAM2400
Sastāvs: 100% PES




Ancona Grey B/O

RAM2400
Sastāvs: 100% PES

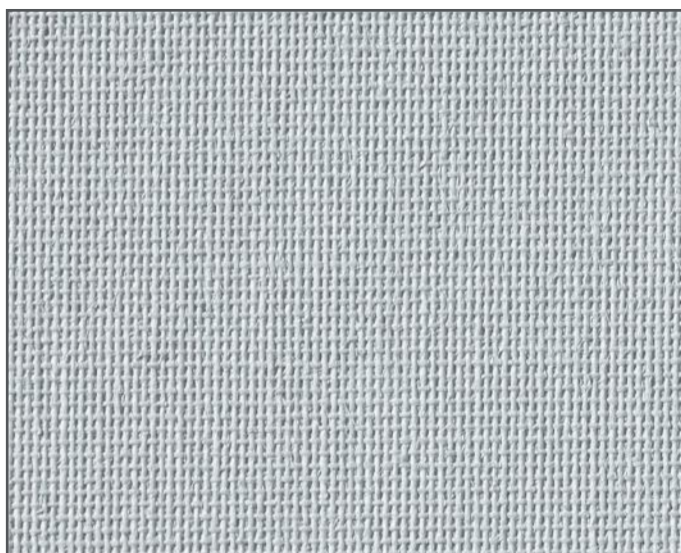

Carina Gilt B/O

RAM2000/2400
Sastāvs: 100% PES











**LIELA IZMĒRA
ŽALŪZIJU
AUDUMI**

LIELA IZMĒRA ŽALŪZIJU AUDUMI

lekšteplas puse


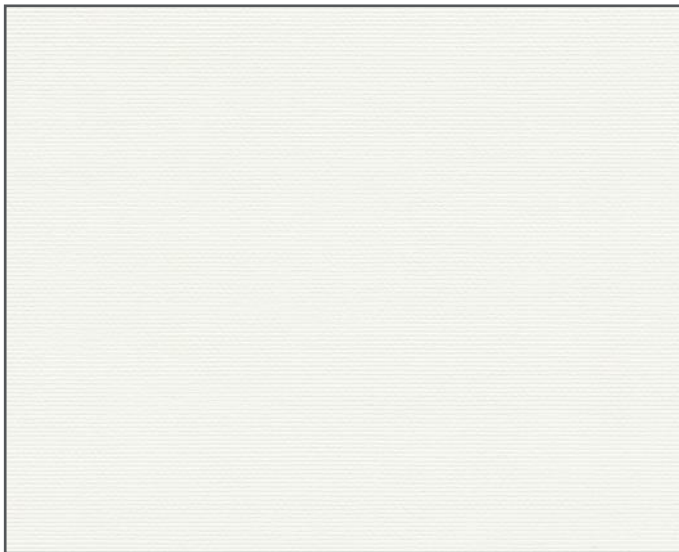


Ārtelpas puse

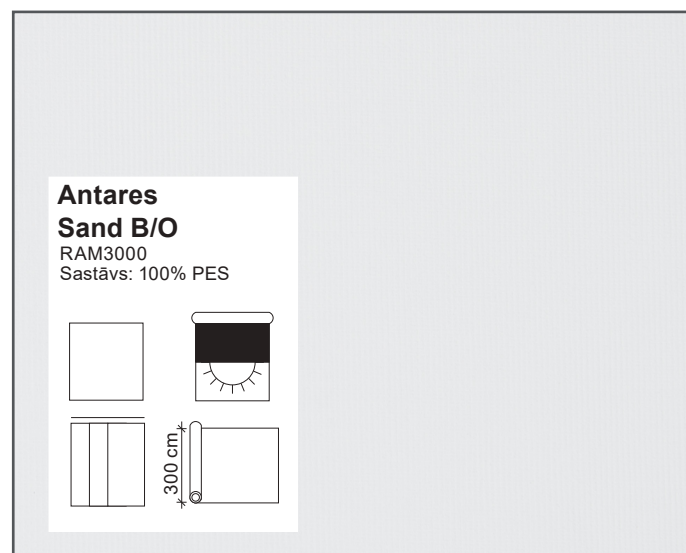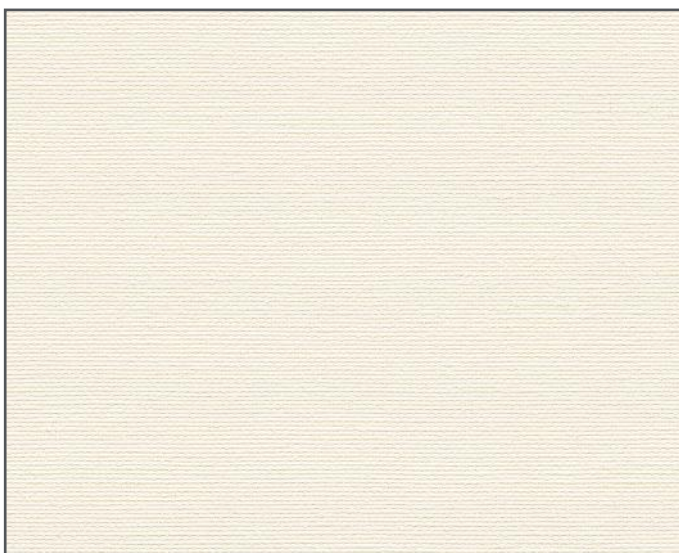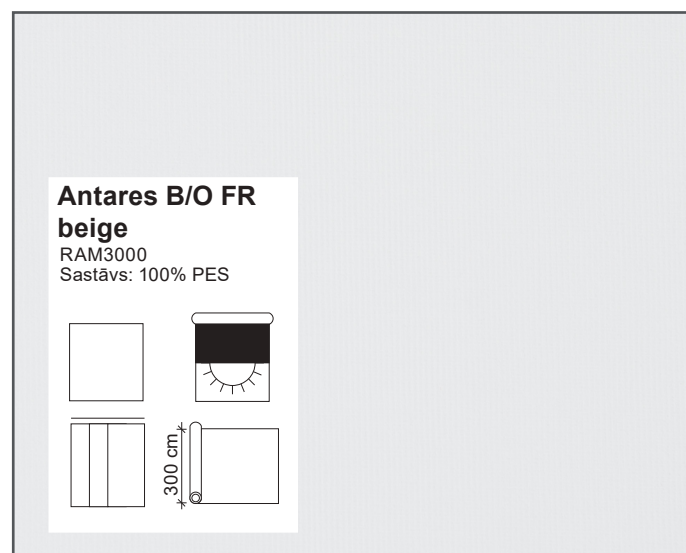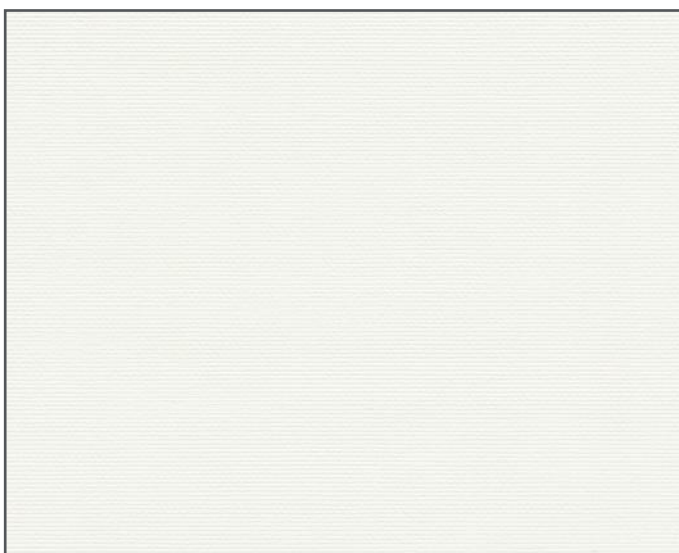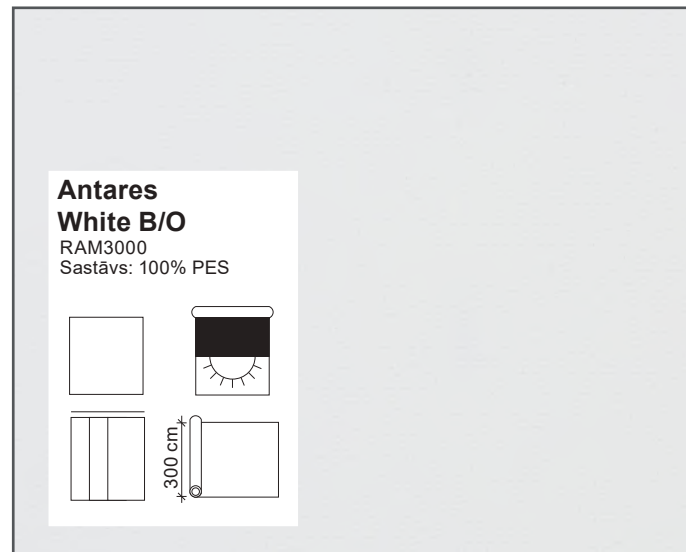


LIELA IZMĒRA ŽALŪZIJU AUDUMI

Iekšteplāsa puse

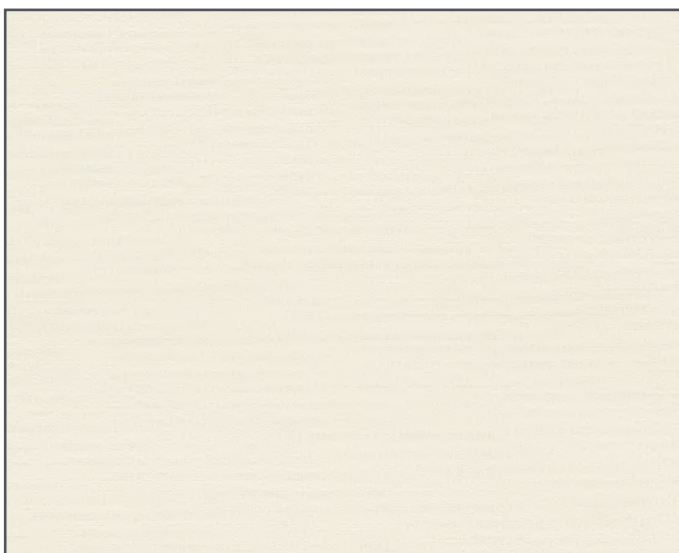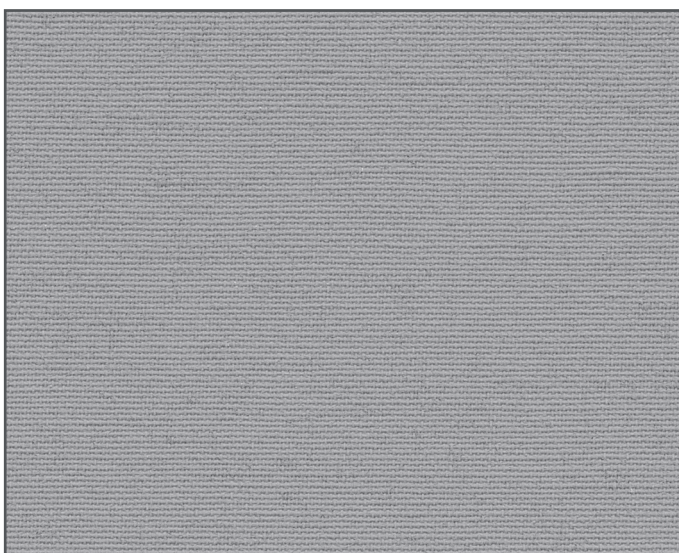


Ārtelpas puse


Antares
Light Gray B/O
RAM3000
Sastāvs: 100% PES



Antares B/O FR
Mouse Gray
RAM3000
Sastāvs: 100% PES



Office
White Long
RAM3000
Sastāvs: 100% PES






LIELA IZMĒRA ŽALŪZIJU AUDUMI

lekšteplas puse




Ārtelpas puse



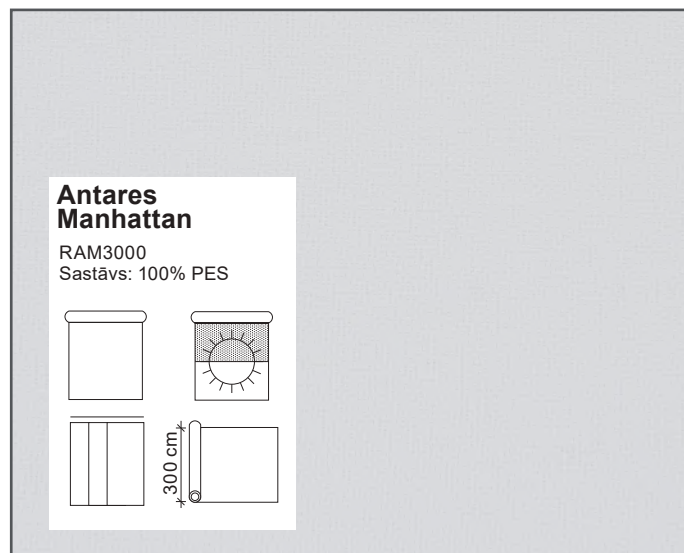
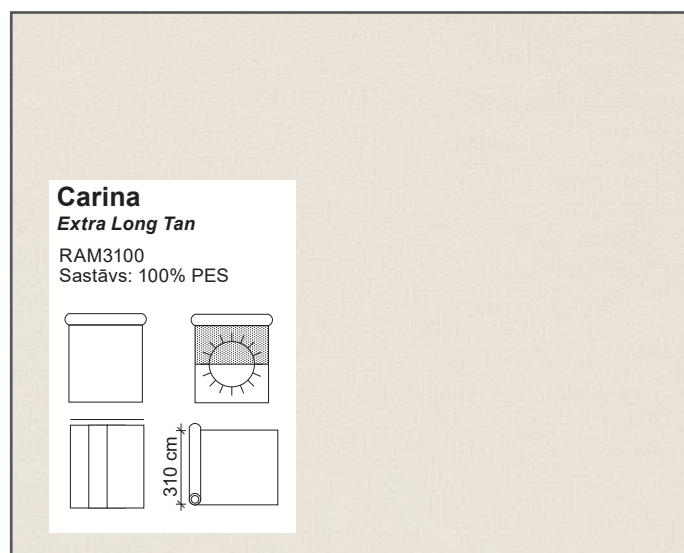
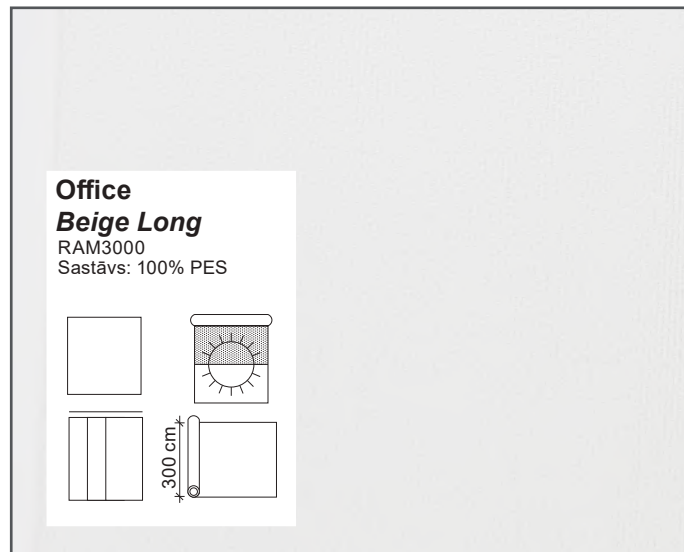


LIELA IZMĒRA ŽALŪZIJU AUDUMI

lekšteplas puse

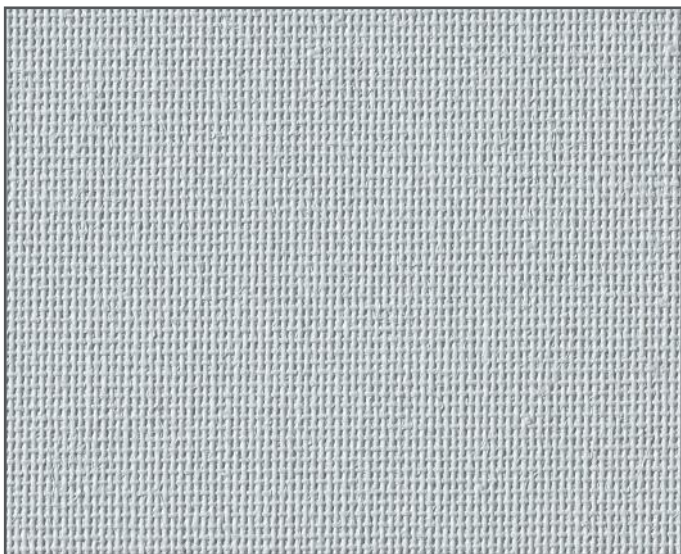

Ārtelpas puse

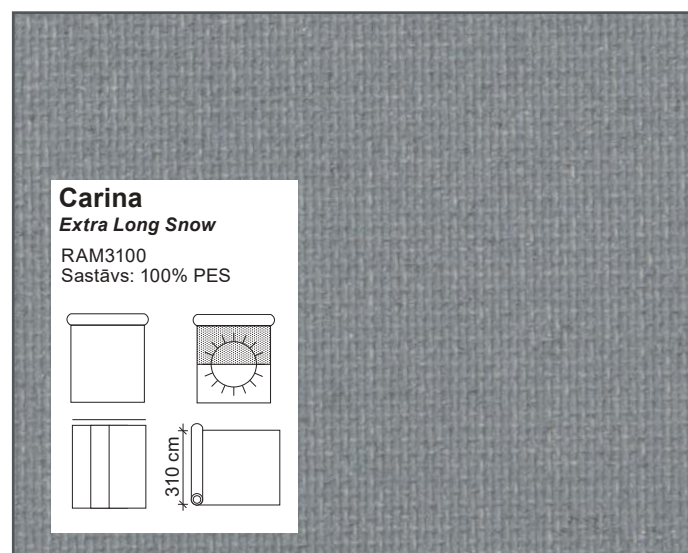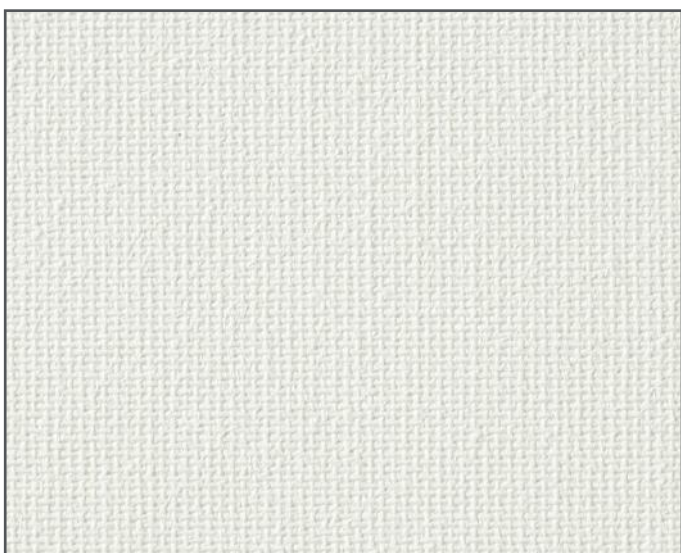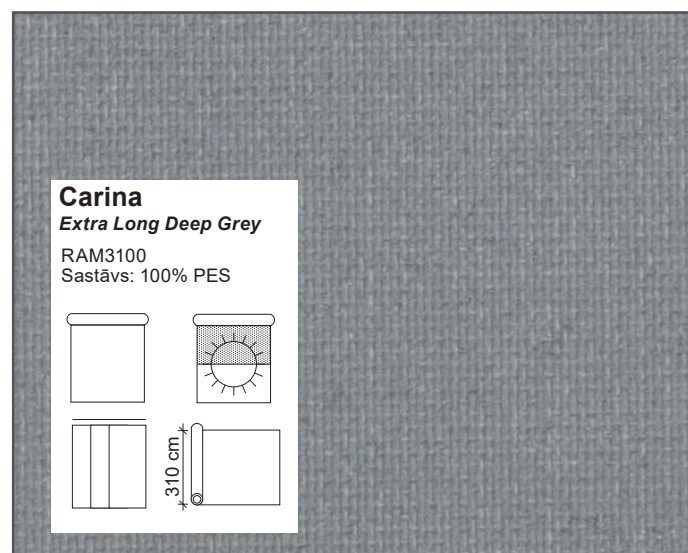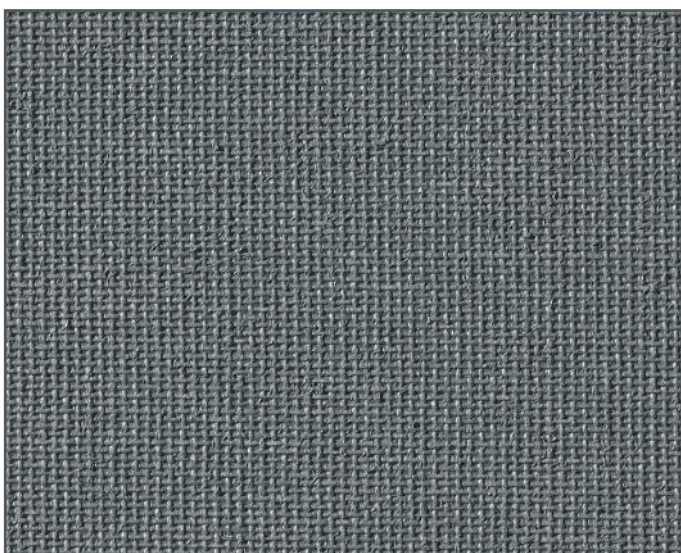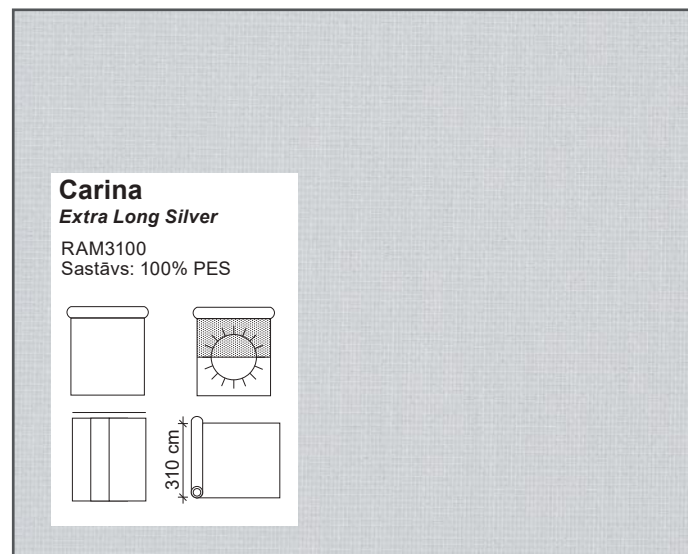

Šajā katalogā atrodami tikai funkcionālie audumi.
Dekoratīvos un krāsainos rullo žalūziju audumus lūdzu meklējiet
Dekoratīvo rullo audumu katalogā.

DEKORATĪVO RULLO AUDUMU KATALOGS

Jautājumu gadījumā lūdzam Jūs zvanīt klientu apkalpošanas
speciālistiem pa tālruni **67062929** vai rakstīt uz **klienti@alan.lv**.

Atgādinām, ka piedāvājam arī speciālista klātienes konsultāciju
objektā.

PALDIES, KA ESAT IZVĒLĒJIES ALANDEKO!

ALANDEKO