

ALANDEKO

RULLO ŽALŪZIJAS

FUNKCIONĀLIE AUDUMI

SATURS

Apzīmējumi

Saules ekrāna/screen audumi

Sauli atstarojoši audumi

Skaņu absorbējoši audumi

Black-out/aptumšojošā audumi

Liela izmēra žalūziju audumi

Kontaktinformācija





Nosaukums


Tonis

RAH2400


Sastāvs: 100% PES

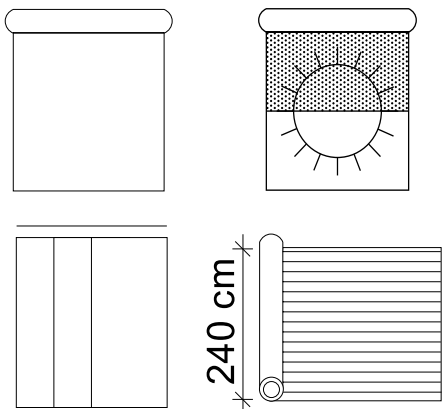


caurspīdīgs
audums




puscaurspīdīgs
audums




100% telpu aptumšojošs
audums (B/O)




Skaņu absorbējošs
audums




Neuzliesmojošs
audums




Auduma baķa
platums




Mitrumnoturīgs
audums




Tikai garengriezumā
lietojams audums*



Raksta virziens
auduma baķī



Audums izmantojams
paneļu sistēmās



Audums piemērots
jumta logu žalūzijām

A modern interior space, likely a restaurant or cafe, featuring large windows with dark frames. The windows are covered with dark, rectangular acoustic screens. A large white pillar stands in the center. In the foreground, there are tables with white tablecloths and dark chairs. In the background, more tables and chairs are visible, along with hanging light fixtures. The overall atmosphere is clean and contemporary.

SAULES EKRĀNA SCREEN

AUDUMI


SAULES EKRĀNA/SCREEN AUDUMI

Novērš žilbinošo staru iekļūšanu telpā, samazina telpas sasilšanu, kā arī dienas gaismas intensitāti, vienlaicīgi saglabājot labu skatu uz āru.

Izvēloties piemērotāko Screen materiālu ir jāņem vērā 4 būtiskākie faktori:

- Gaišs audums laiž cauri vairāk gaismas kā tumšs audums.
- Tumšs audums labāk tušē žilbinošo saules gaismu kā gaišs audums.
- Gaišs audums labāk aizsargā telpu no uzsilšanas kā tumšs audums.
- Tumšs audums nodrošina labāku redzamību uz āru.

Auduma nosaukums	Auduma platums	Auduma sastāvs	Auduma atvērtības faktors (OF)	Auduma svars	Saules starojums (280 – 25800 nm)			g - vērtība
					Ts%	Rs%	As%	
Silkshade White	240 cm	100% PES	5%	405 g/m ²	45	55	0	0.44
Silkshade D Alu FR Grey	240 cm	100 % PES	2-3%	165 g/m2	7	56	37	0.16
Silkshade D Alu FR Twill	240 cm	100 % PES	2-3%	165 g/m2	6	61	33	0.14
Silkshade D Alu Dark	240 cm	100 % PES	2-3%	165 g/m2	6	57	37	0.16
Screen Gris	250 cm	36 % stikla šķiedra, 64 % PVC	3%	405 g/m2	6	11	83	0.60
Polyscreen White	250 cm	30 % PES, 70 % PVC	3%	420 g/m2	23	64	13	0.36
Polyscreen Sand	250 cm	30 % PES, 70 % PVC	3%	420 g/m2	20	54	26	0.34
Polyscreen Grey-White	250 cm	30 % PES, 70 % PVC	3%	420 g/m2	12	41	47	0.4
Polyscreen Grey	250 cm	30 % PES, 70 % PVC	3%	420 g/m2	6	13	81	0.53
Polyscreen Charcoal-Grey	250 cm	30 % PES, 70 % PVC	3%	420 g/m2	5	6	89	0.54

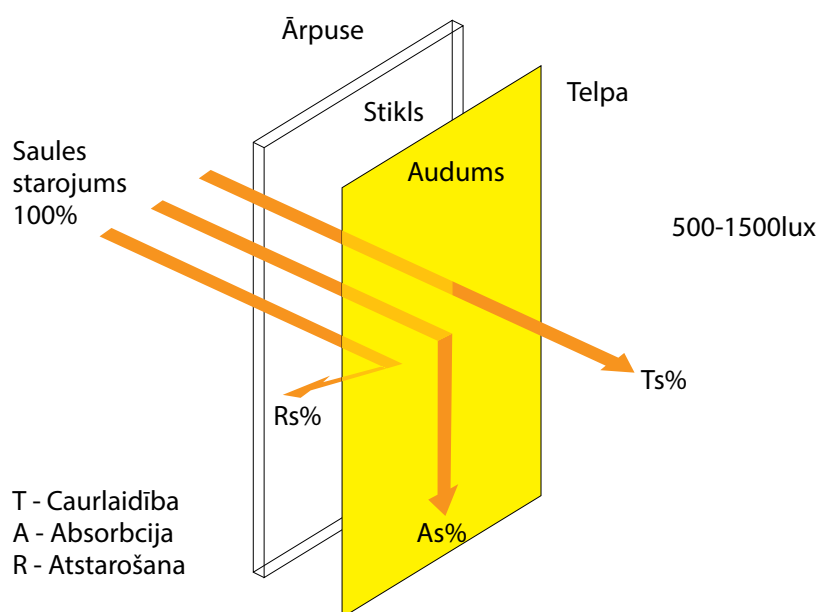

Ts%: Saules staru caurlaidības rādītājs procentos.

Rs%: Saules staru atstarošanas rādītājs procentos.

As%: Saules staru absorbcijas rādītājs procentos.


(Ts+Rs+As=100%)

g-vērtība: Faktors g rāda cik daudz saules enerģijas tiek cauri materiālam un nonāk telpā.





Jo zemāks rādītājs, jo materiālam ir labāks siltuma kontroles rādītājs.

SAULES EKRĀNA/SCREEN AUDUMI

Iekšteplā puse

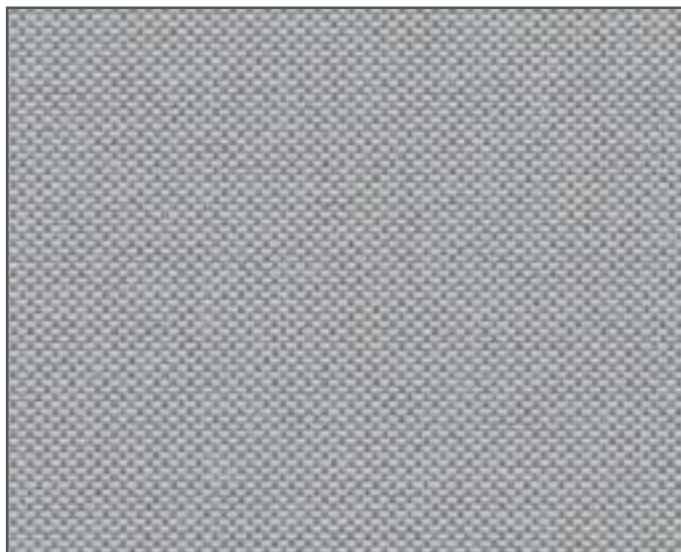


Ārtēlpas puse

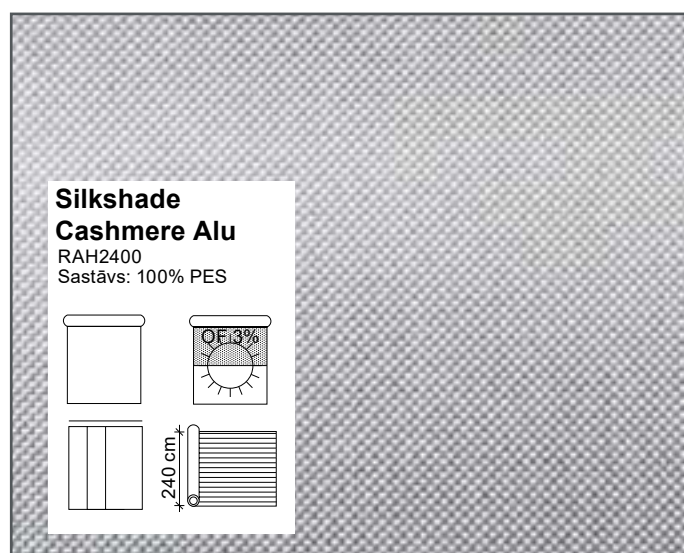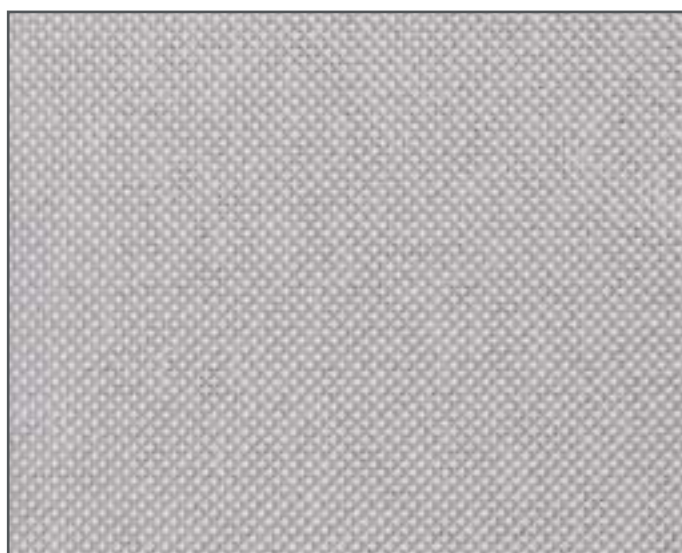
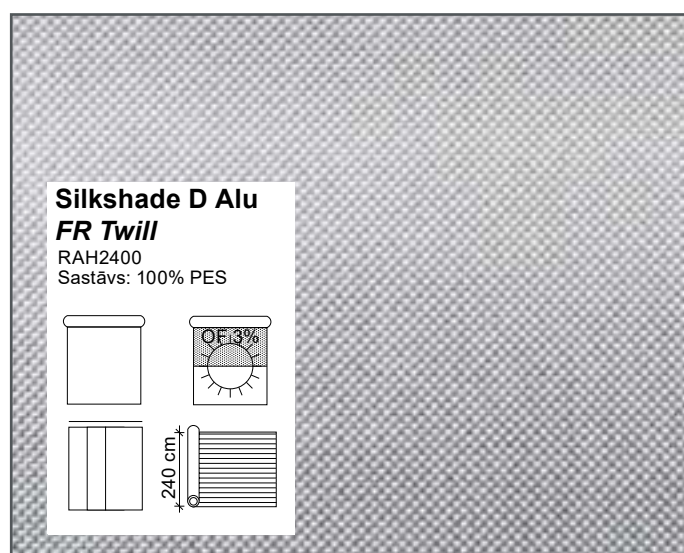
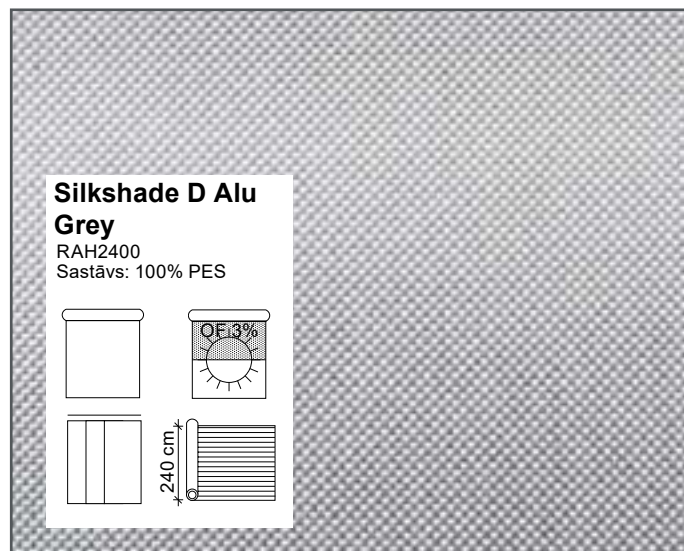


SAULES EKRĀNA / SCREEN AUDUMI

Iekštepas puse

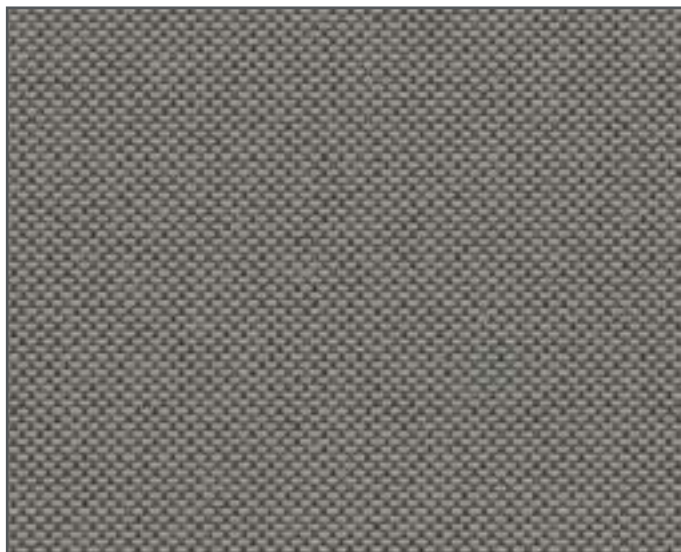

Ārtelpas puse

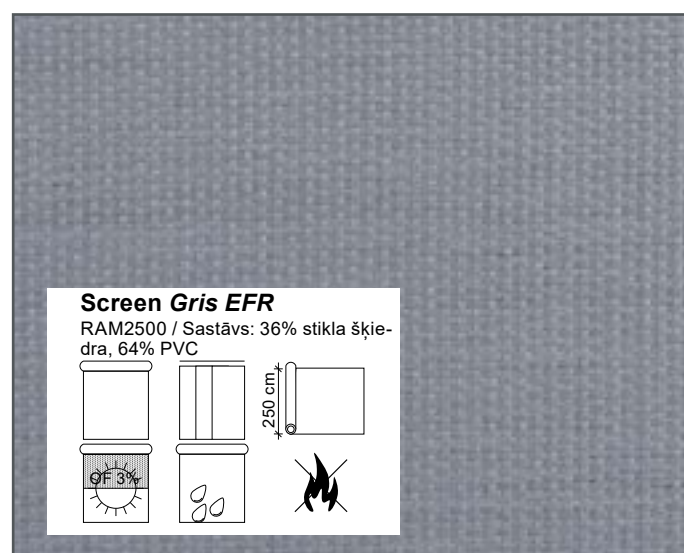
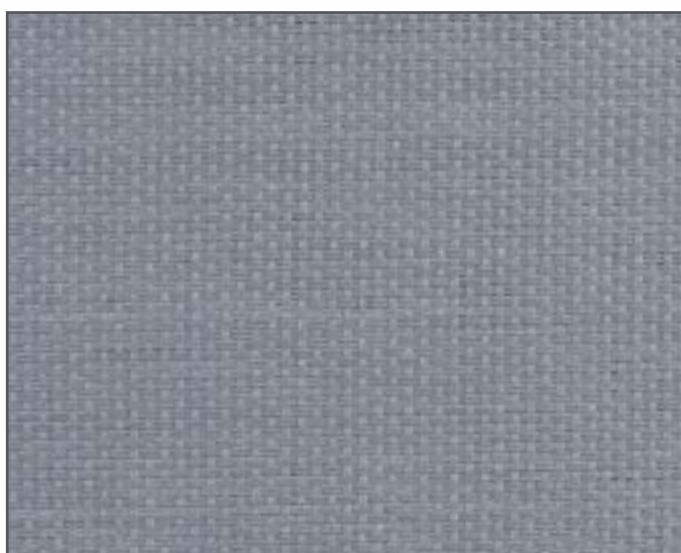
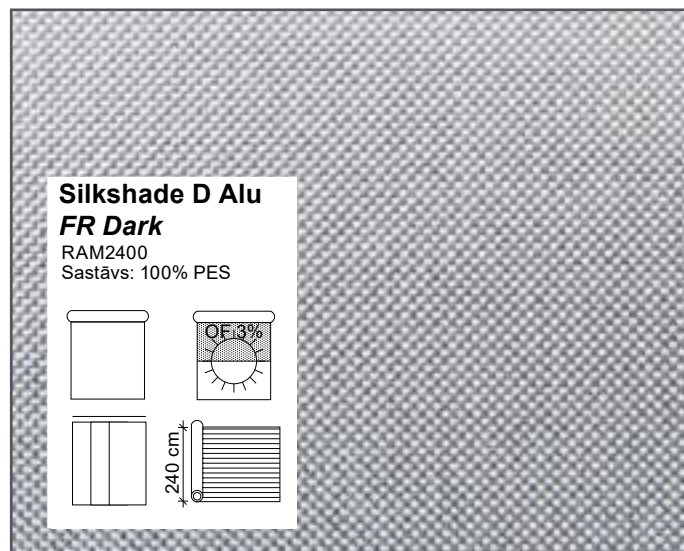


SAULES EKRĀNA / SCREEN AUDUMI

Iekšteplas puse



Ārtelpas puse

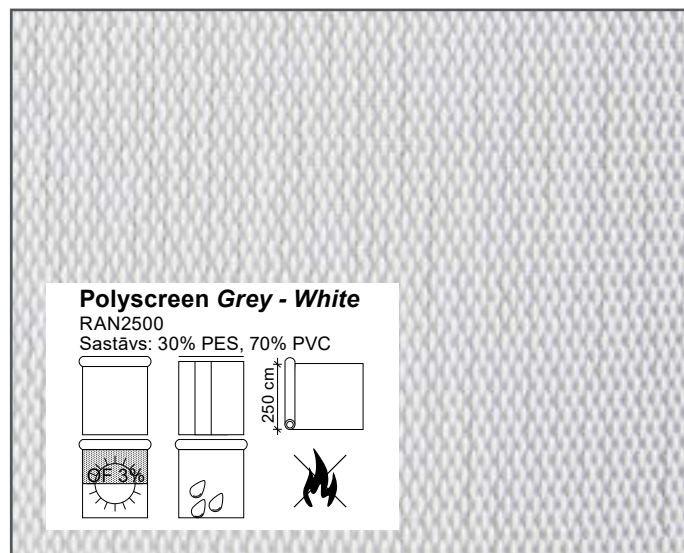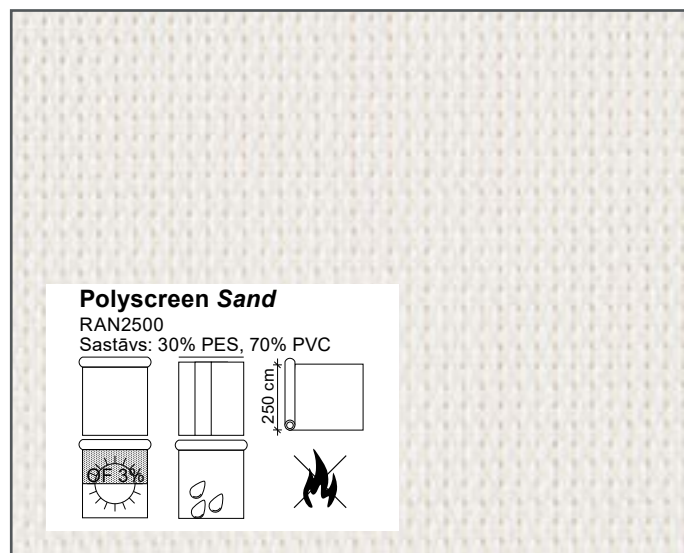
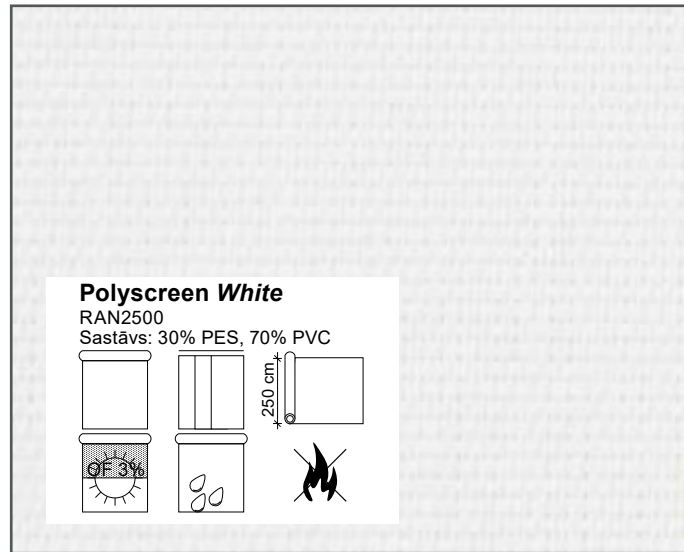


SAULES EKRĀNA/SCREEN AUDUMI

Iekšteplas puse



Ārtelpas puse

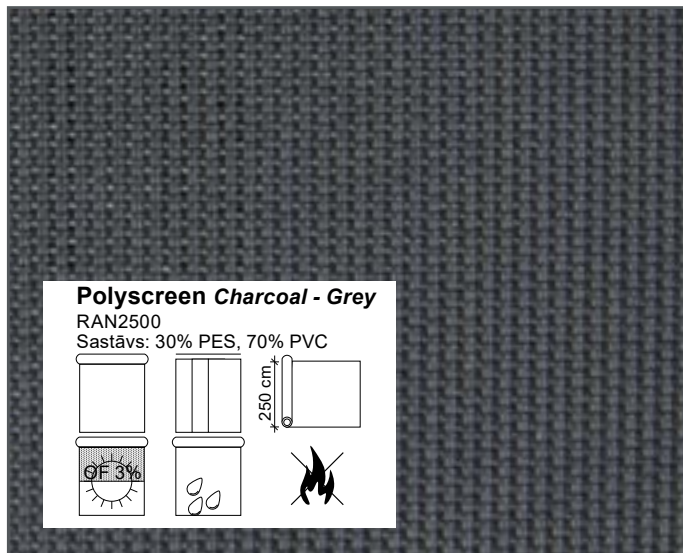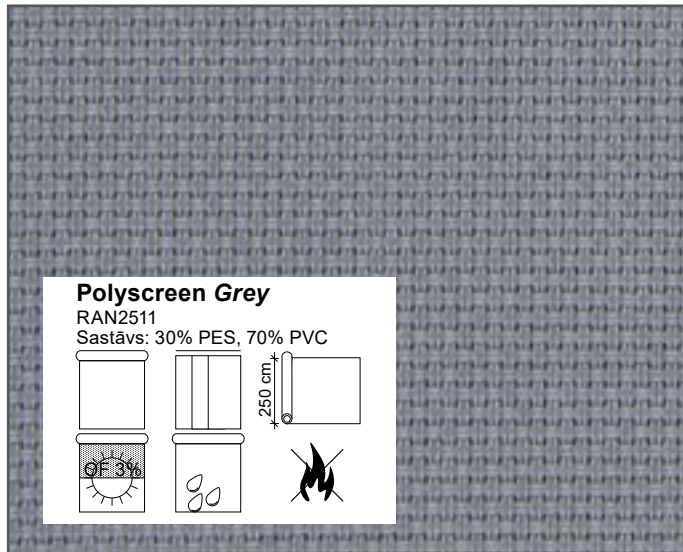



SAULI ATSTAROJOŠI


AUDUMI

SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

Rullo žalūziju materiāli gaismas starojuma un siltuma kontrolei ar atstarojošu pārklājumu. Tiek atstarots tik daudz siltuma, ka telpā tiek sasniegts patikams mikroklimats. Pateicoties zemajai siltuma caurlaidībai samazinās caur logu ieplūstošais saules siltums.

Auduma sastāvā 100% poliesters
Auduma svars: 260 g/m²
Kopšana – tīrāms ar sūkli
Audumi var tikt lietoti mitrām telpām

Audums	Redzamā gaisma (380 – 780 nm)			Saules starojums (280 – 25800 nm)			g - vērtība
	T%	R%	A%	Ts%	Rs%	As%	
Starflex white	5	84	11	7	76	17	0.12
Starflex beige	5	82	13	7	75	18	0.12
Starflex grey	2	85	13	3	77	20	0.09
Reflex white	23	70	7	26	58	16	0.45
Reflex grau	16	55	29	19	47	34	0.45
Reflex beige	21	73	6	19	65	16	0.45
Reflex linen	19	32	49	20	29	51	0.45
Reflex bleached sand	24	62	14	22	57	21	0.45
Reflex smoke grey	11	43	46	13	36	51	0.45

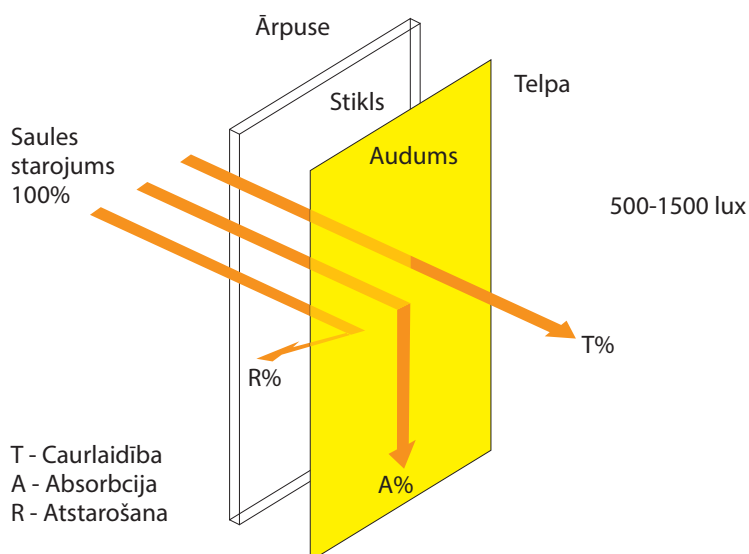

T%: Gaismas caurlaidības rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas iziet caur materiālu.

R%: Gaismas atstarošanas rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas materiāls atstaro.

A%: Gaismas absorbcijas rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas materiāls absorbē. (**T+R+A=100%**)

g-vērtība: Faktors g rāda cik daudz saules enerģijas tiek cauri materiālam un nonāk telpā.





Jo zemāks rādītājs, jo materiālam ir labāks siltuma kontroles rādītājs.

SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

Iekšteplāš puse




Ārtēplāš puse

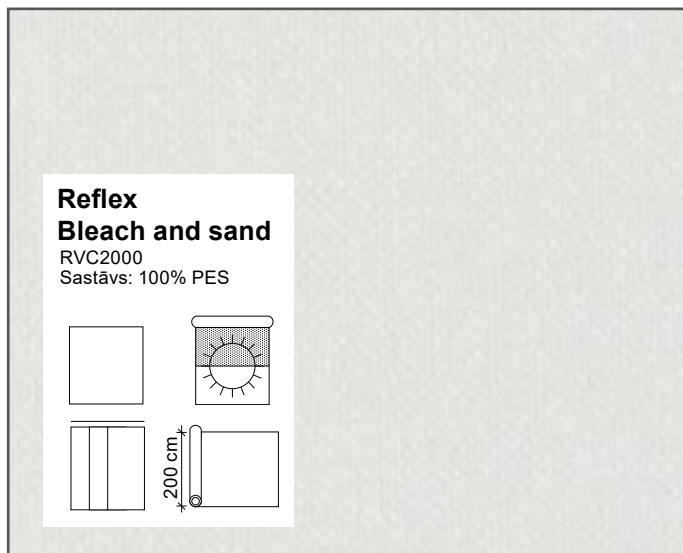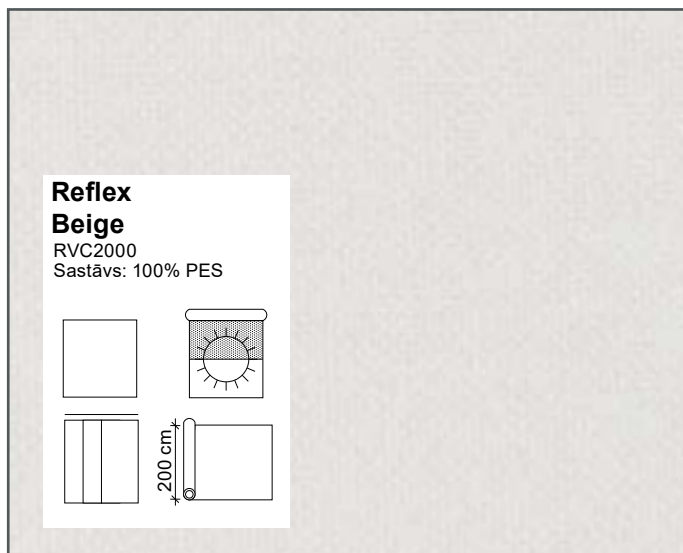
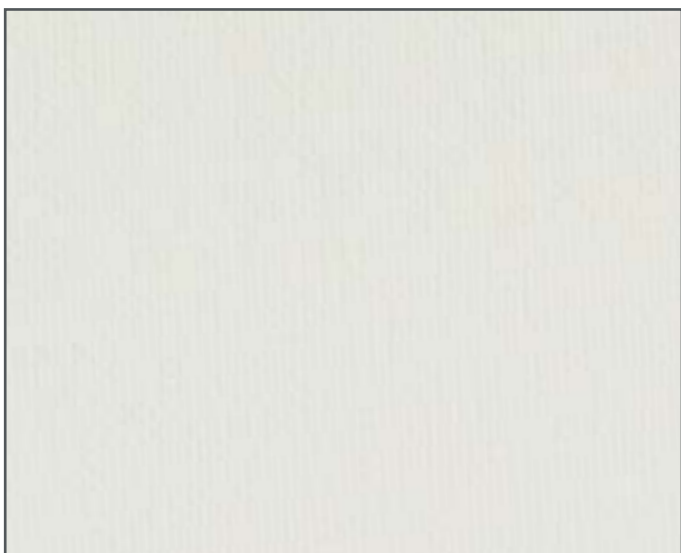
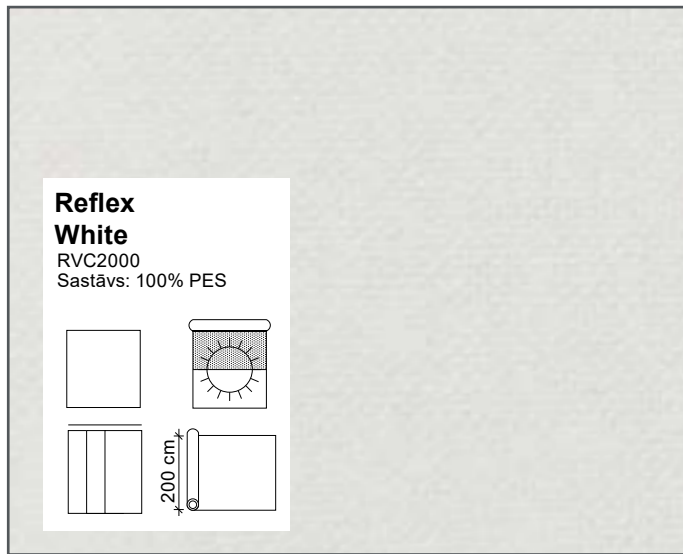


SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

Iekšējās puse

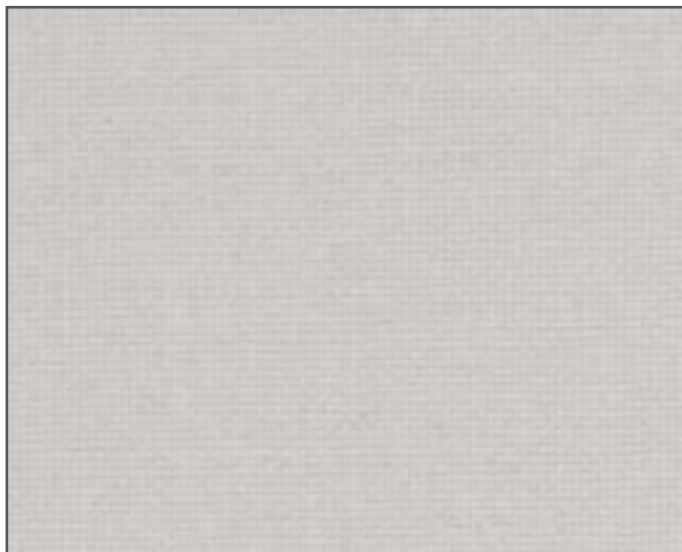

Ārējās puse

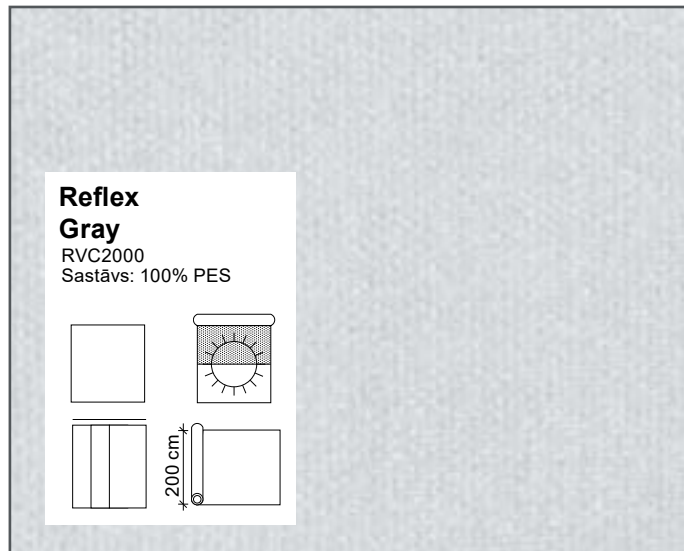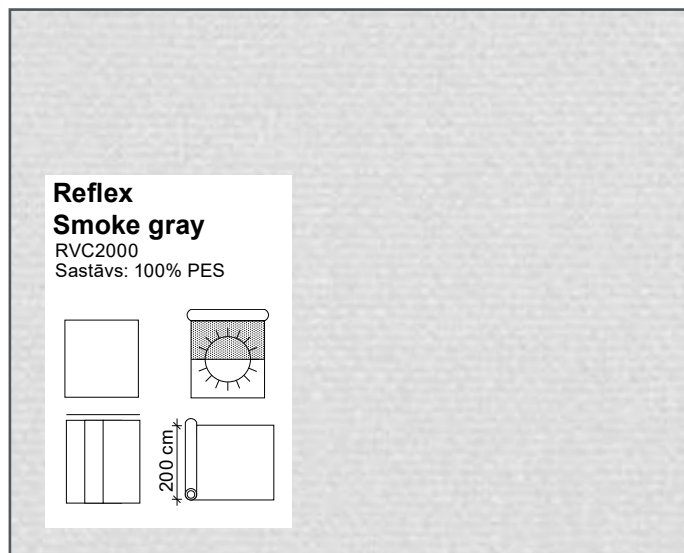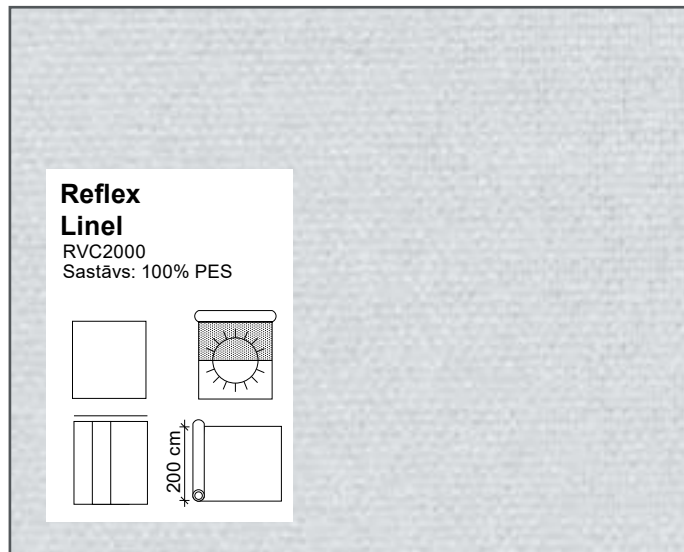


SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

lekšteplas puse

Ārtelpas puse


Allegro Pearl off white

RAH2000
Sastāvs: 100% PES




Allegro Pearl Sand

RAM2400
Sastāvs: 100% PES




Allegro Pearl light Gray

RAM2400
Sastāvs: 100% PES







SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

Iekšējās puse

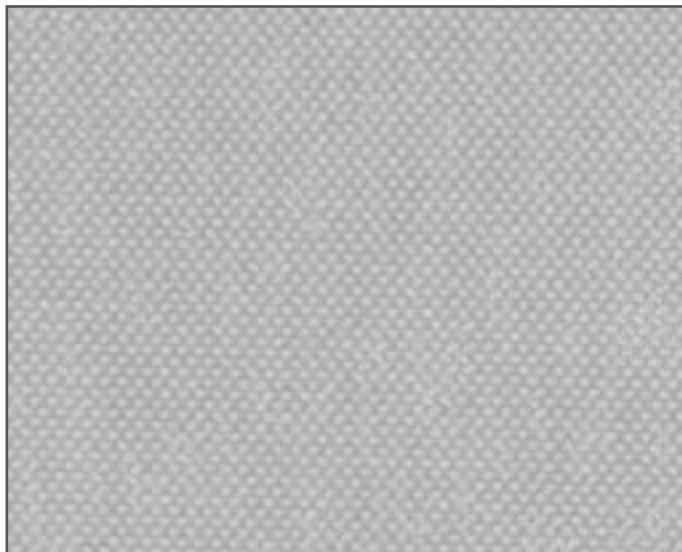


Ārtējās puse

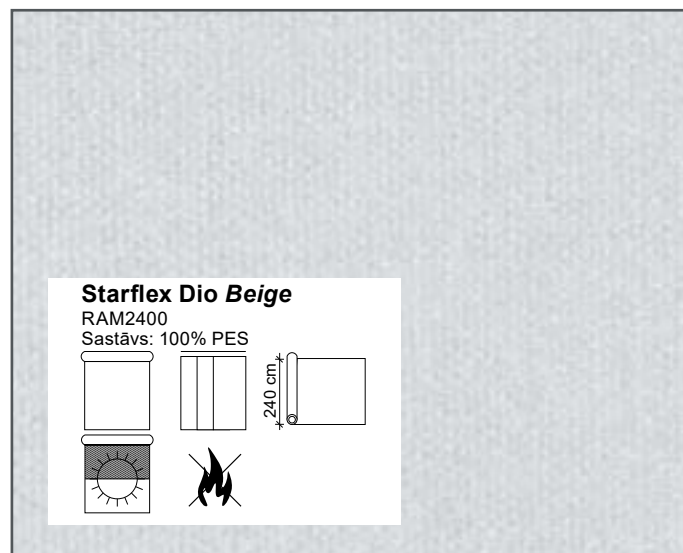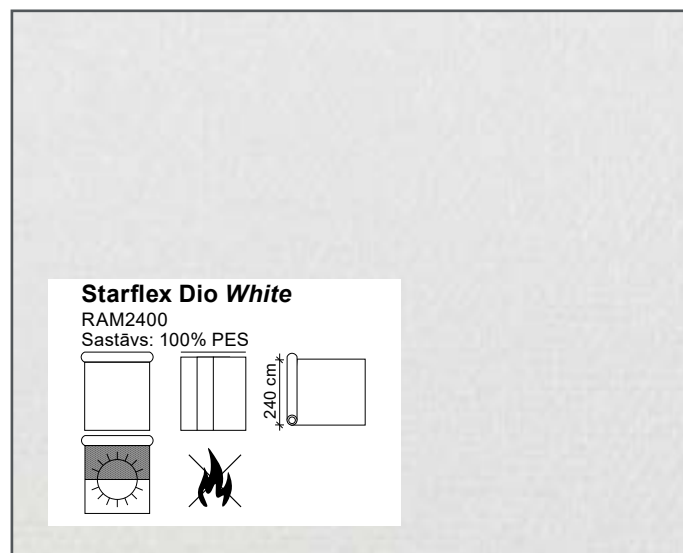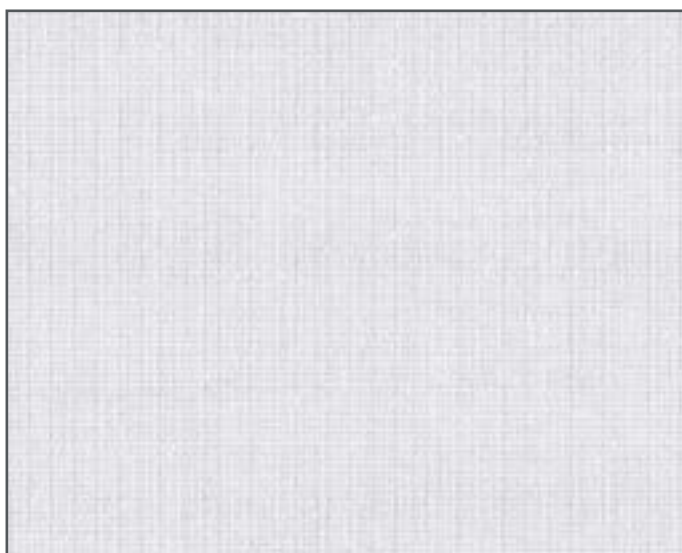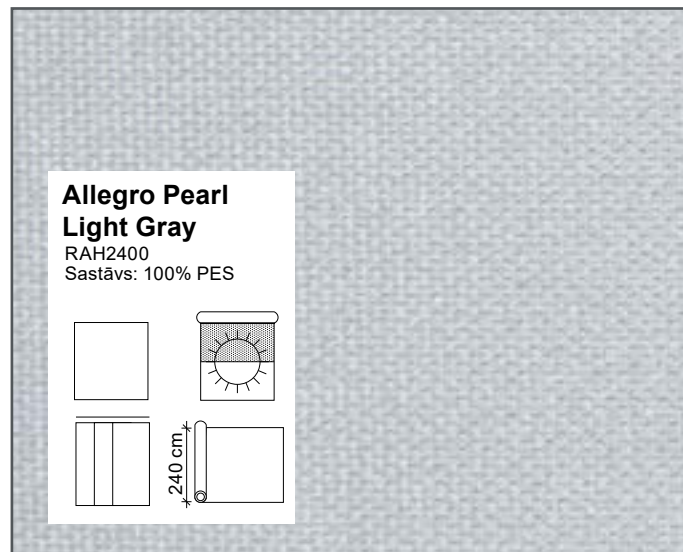


SAULI ATSTAROJOŠI AUDUMI

Iekšteplas puse

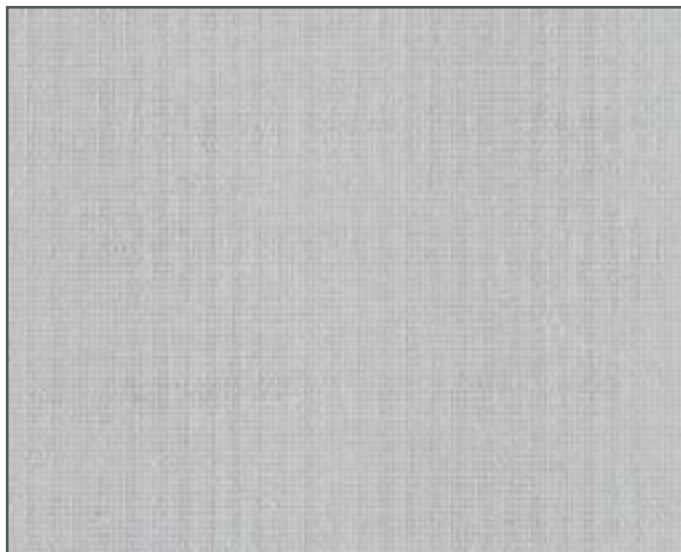

Ārtelpas puse

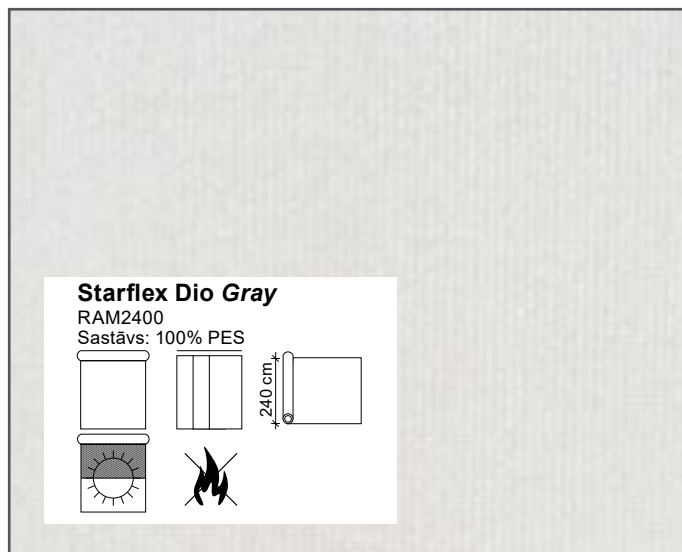



SKAŅU ABSORBĒJOŠI

AUDUMI

SKAŅU ABSORBĒJOŠI AUDUMI


Īpaši piemērots audums mājas kinozālēm, auditorijām, konferenču zālēm, un citām telpām, kur jāsamazina reverberācijas efekts. Papildus tam, auduma alumīnija klājums mazinās caur logu ienākošo saules siltuma daudzumu, pat ļoti saulainās vasaras dienās saglabājot patīkamu temperatūru telpās.

Auduma sastāvā 100% poliesters (Trevira CS)


Auduma svars: 155 g/m²

Kopšana – tīrāms ar putekļusūcēju

Audums	OF	Redzamā gaisma (380 – 780 nm)			Saules starojums (280 – 25800 nm)			g - vērtība
		T%	R%	A%	Ts%	Rs%	As%	
Novo Acoustic Graphit	1	3	62	35	5	63	32	0.13
Novo Acoustic Pumice Stone	1	6	62	32	6	63	31	0.14
Novo Acoustic Glacier Gray	1	6	61	33	7	62	31	0.15

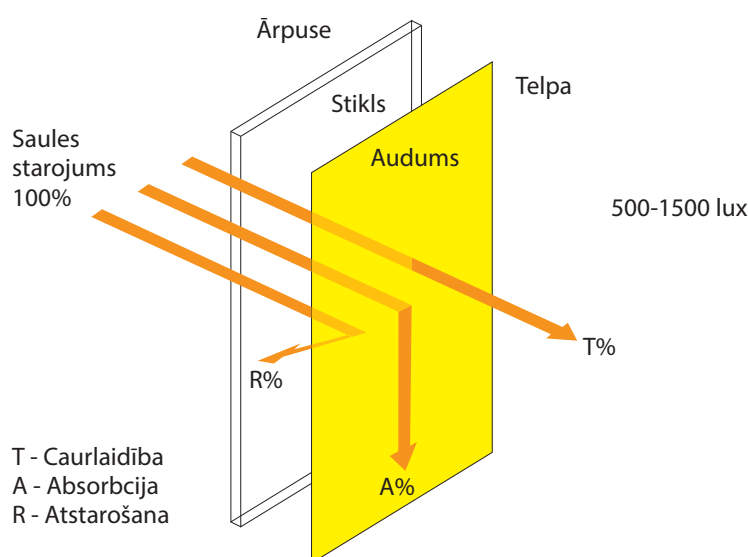

Akustisko mērījumu rezultāti audumam Novo Acoustic ALU

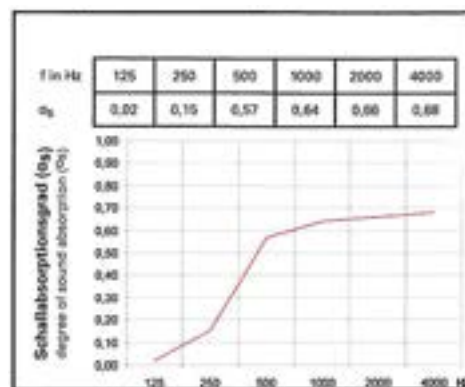

T%: Gaismas caurlaidības rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas iziet caur materiālu.

R%: Gaismas atstarošanas rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas materiāls atstaro.

A%: Gaismas absorbcijas rādītājs – nosaka, cik daudz gaismas materiāls absorbē. (**T+R+A=100%**)

g-vērtība: Faktors g rāda cik daudz saules enerģijas tiek cauri materiālam un nonāk telpā.




Jo zemāks rādītājs, jo materiālam ir labāks siltuma kontroles rādītājs.

SKAŅU ABSORBĒJOŠI AUDUMI

Iekšteplās puse



Ārtelpas puse

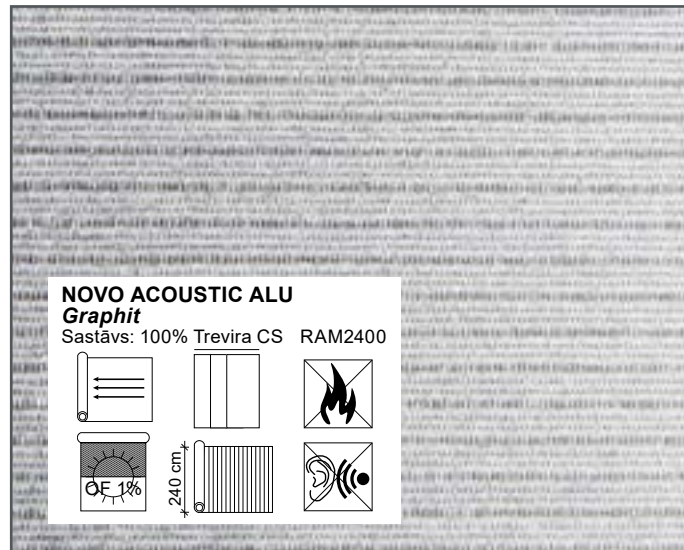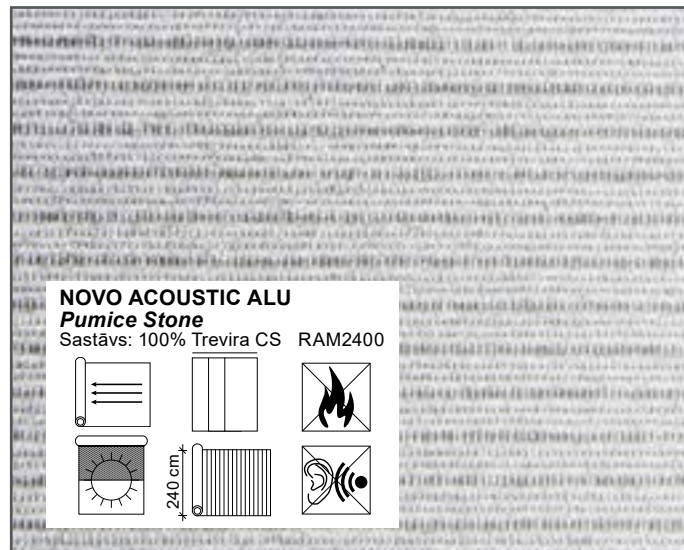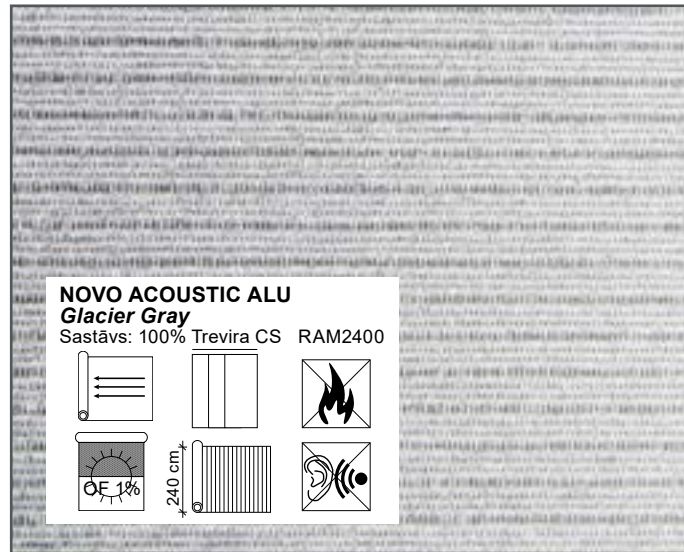




BLACK-OUT APTUMŠOJOŠI





AUDUMI

BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

Iekšteplāš puse

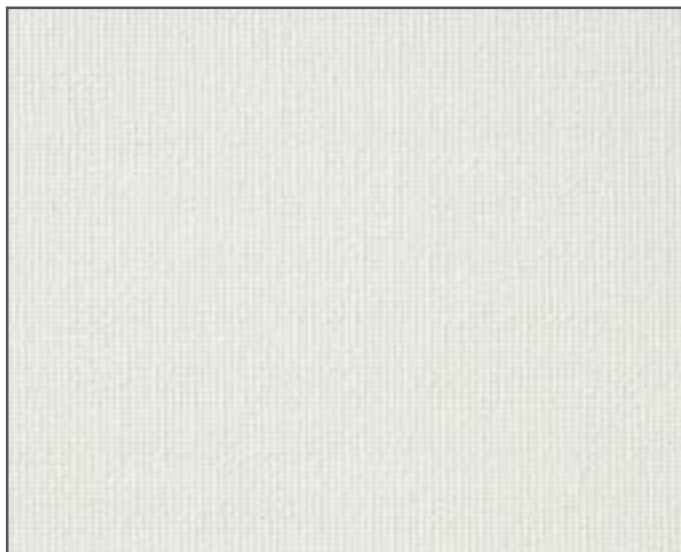

Ārtēplāš puse

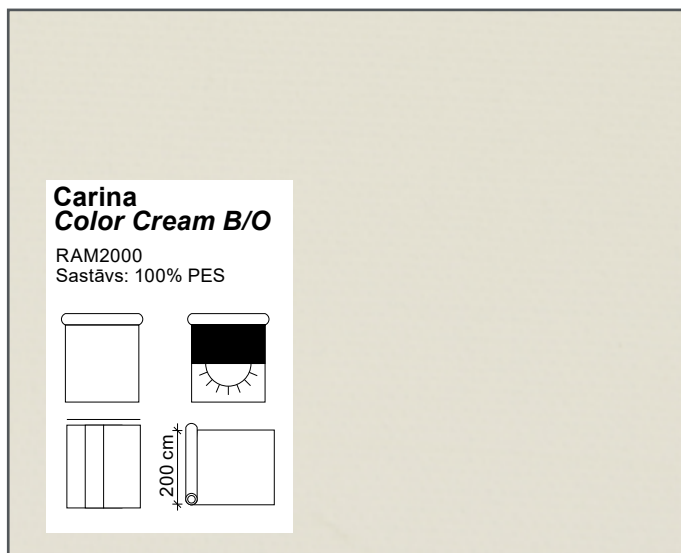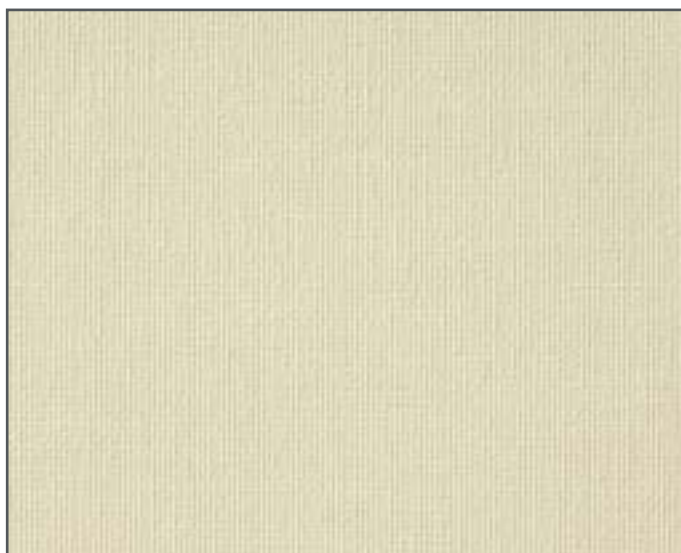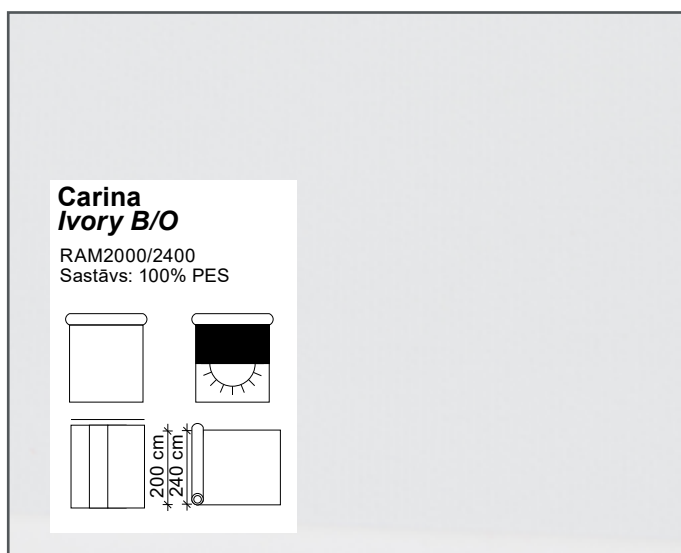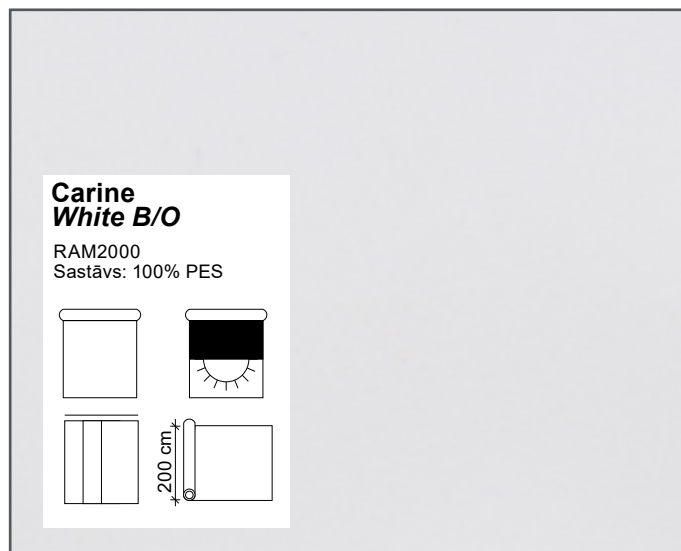

BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI


Iekšteplāš puse



Ārtelpas puse


Carina Creme B/O

RAM2000
Sastāvs: 100% PES




Berlin Peach B/O

RAH2000
Sastāvs: 100% PES



Medicol Light Beige

RAM3000/ Sastāvs: 72%
PVC, 28% stikla šķiedra






BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

Iekšteplas puse




Ārtelpas puse


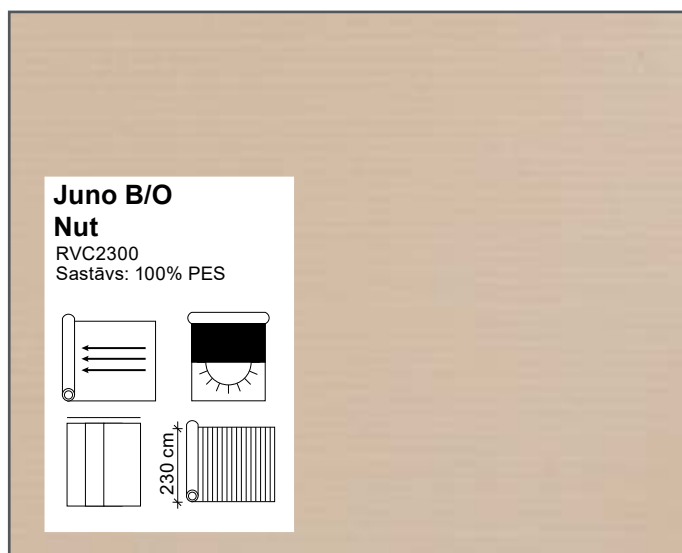
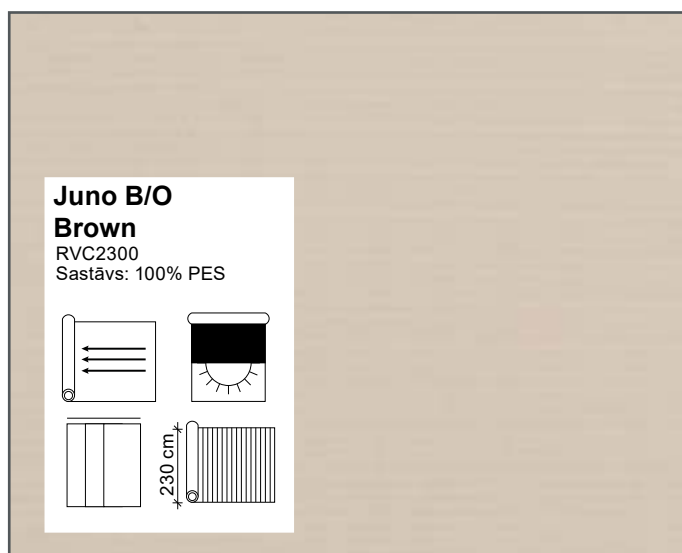
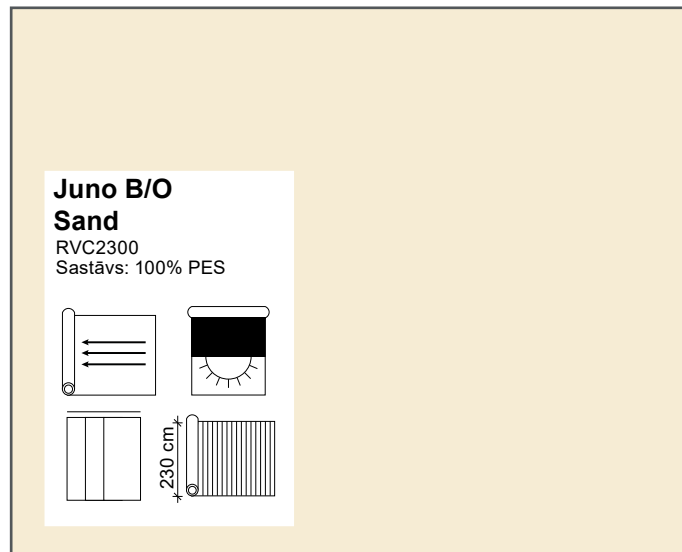


BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

Iekšteplāš puse

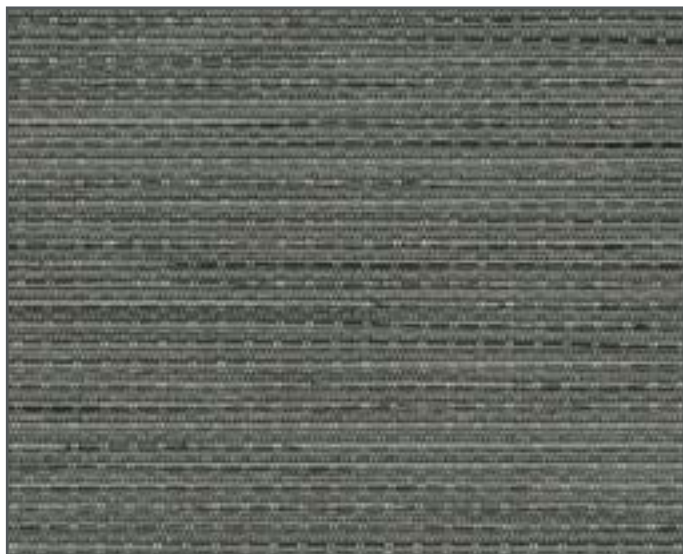


Ārtēplāš puse

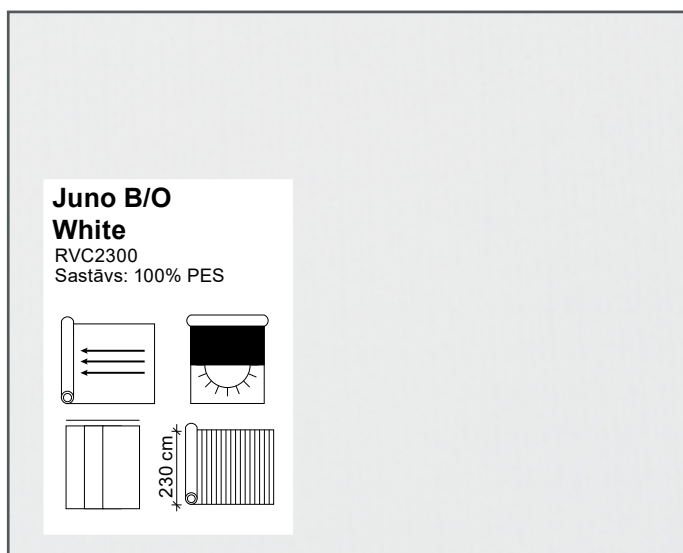
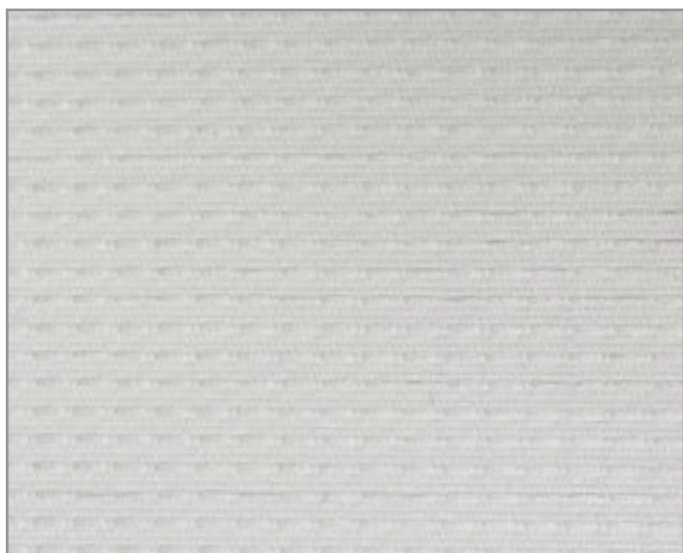
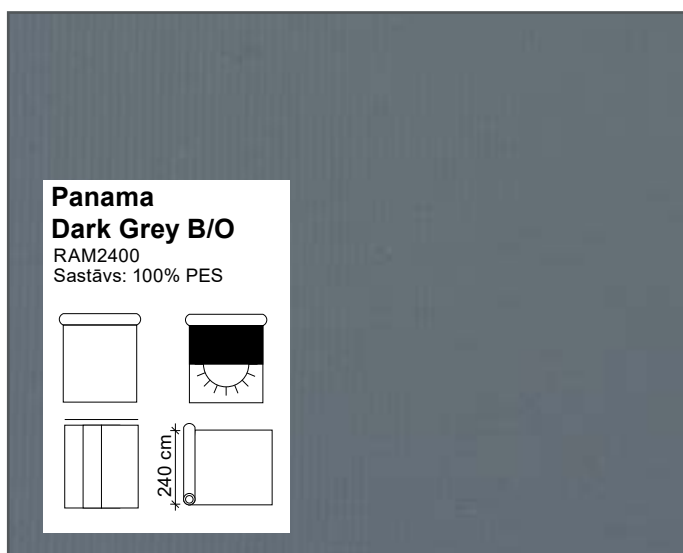
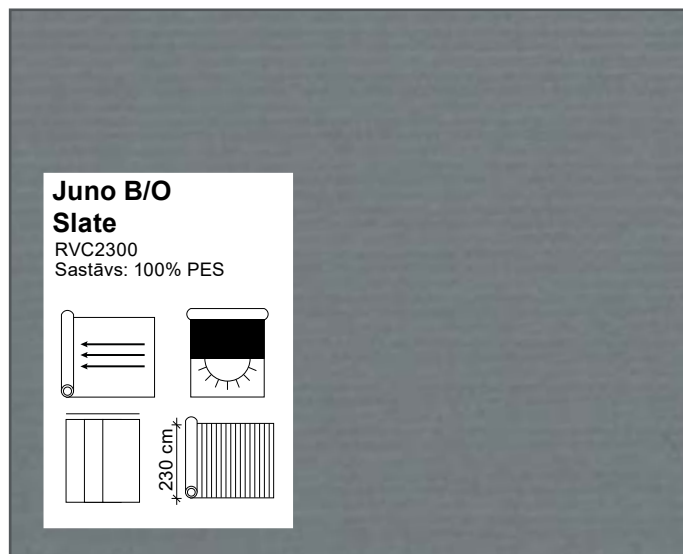


BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

Iekšteplāš puse

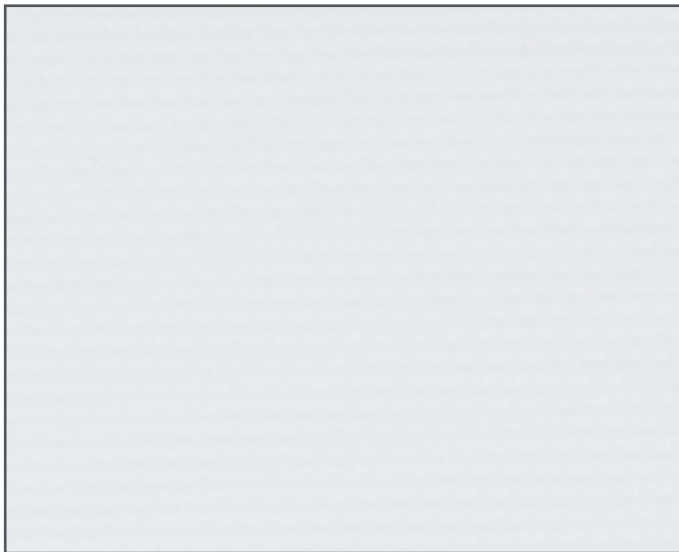

Ārtelpas puse

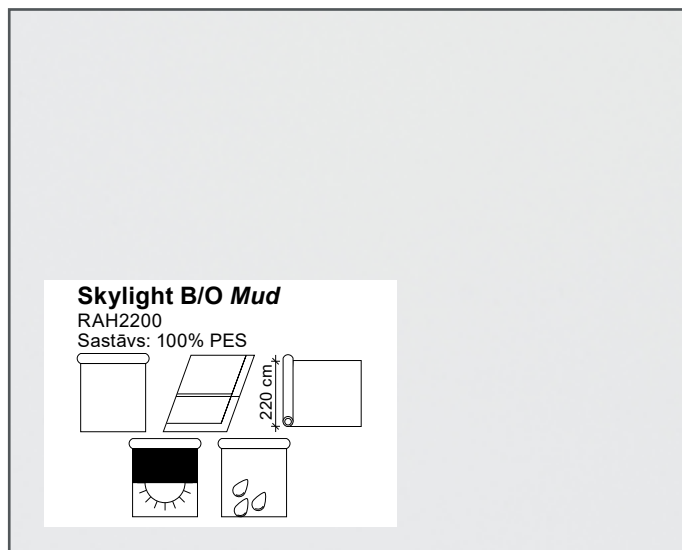
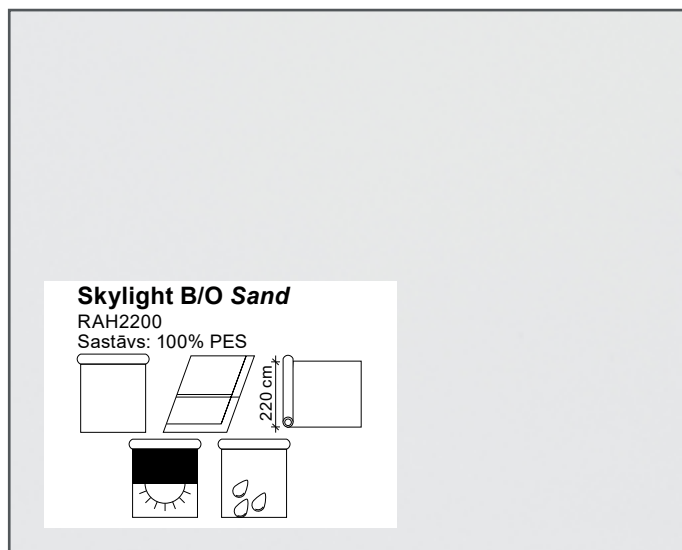
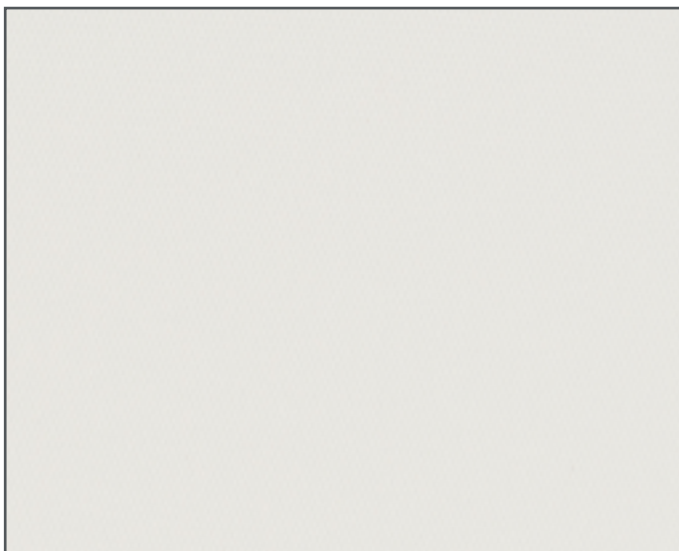
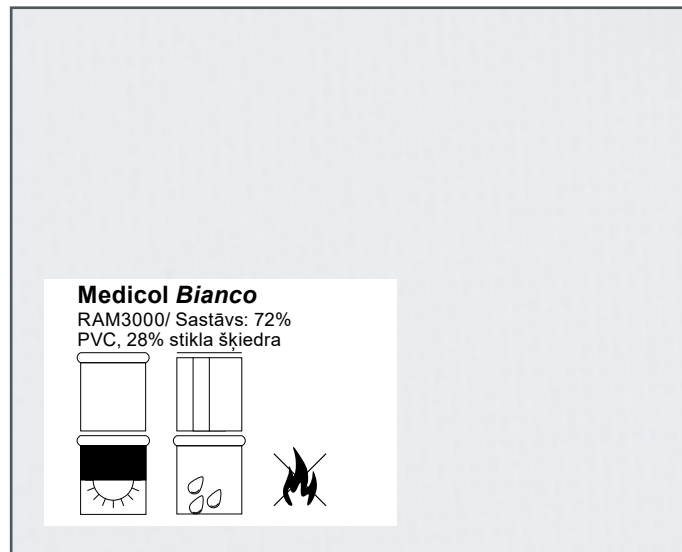


BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI

Iekšējās puse




Ārējās puse

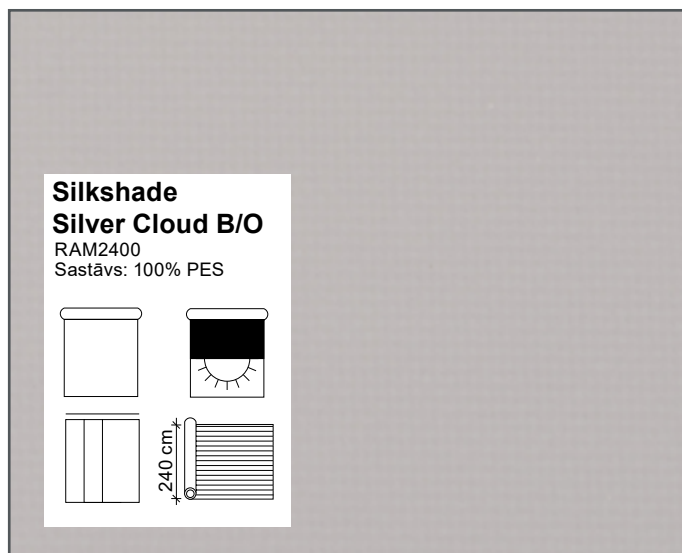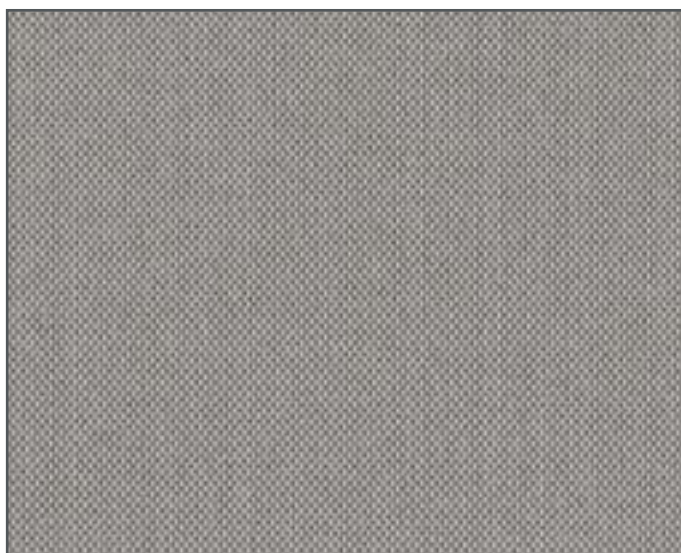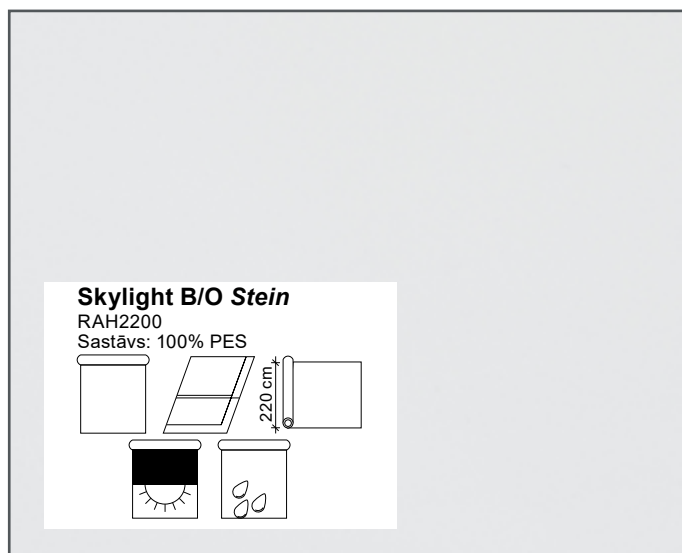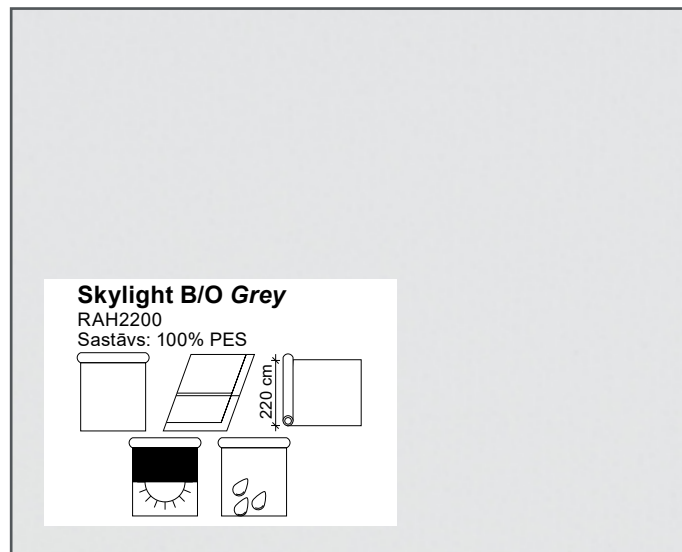

BLACK-OUT/APTUMŠOJOŠI AUDUMI


lekšteplas puse

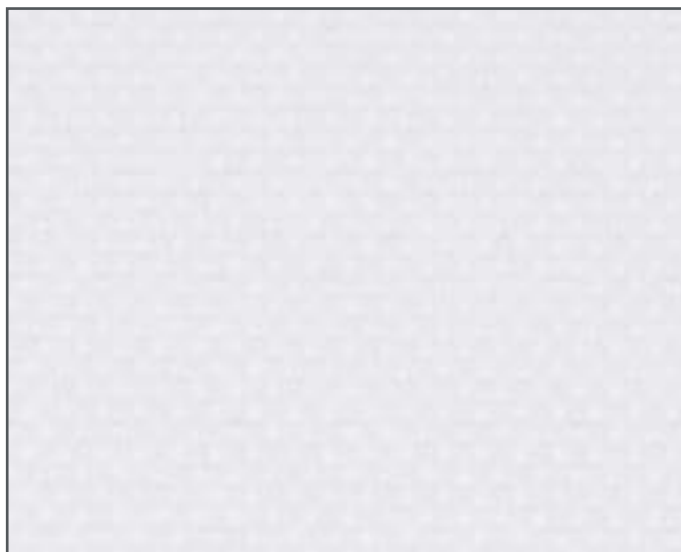

Ārtelpas puse


Ancona White B/O

RAM2400
Sastāvs: 100% PES




Ancona Grey B/O

RAM2400
Sastāvs: 100% PES



Carina Gilt B/O


RAM2000/2400
Sastāvs: 100% PES








**LIELA IZMĒRA
ŽALŪZIJU
AUDUMI**

LIELA IZMĒRA ŽALŪZIJU AUDUMI

Iekšteplāšā puse

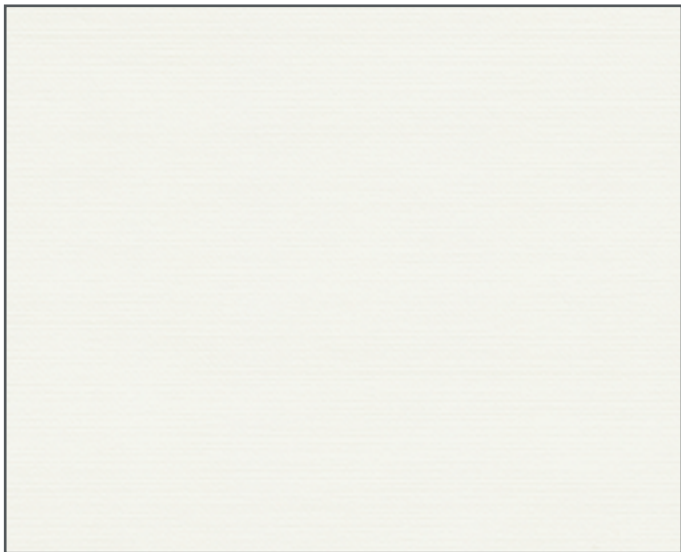

Ārtēplāšā puse

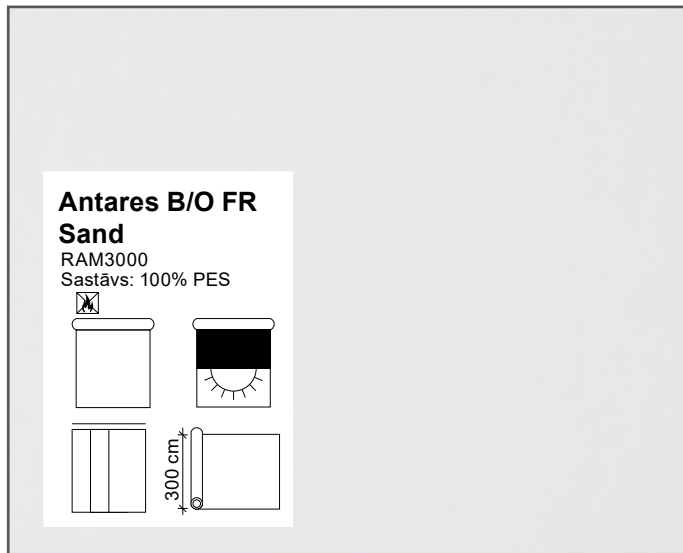
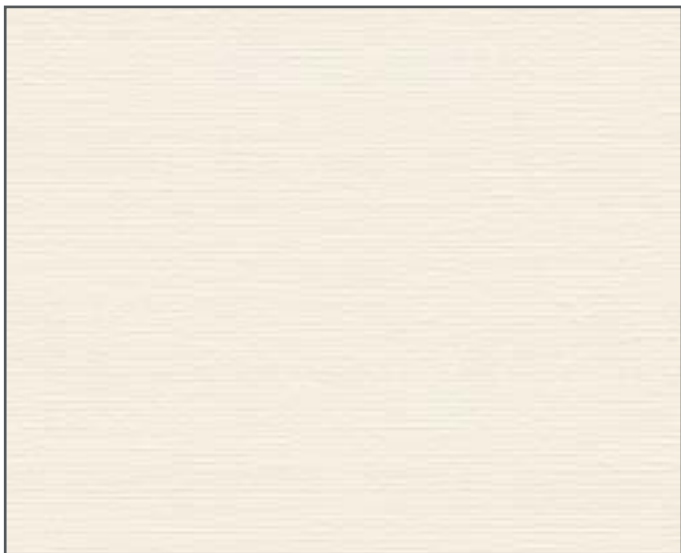
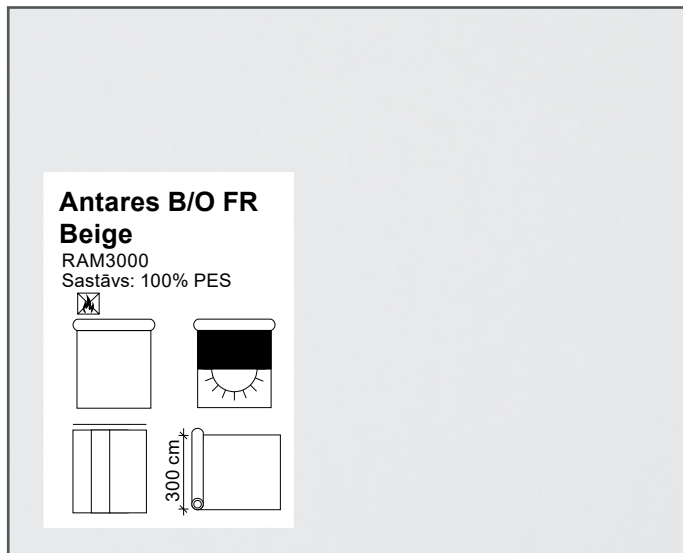
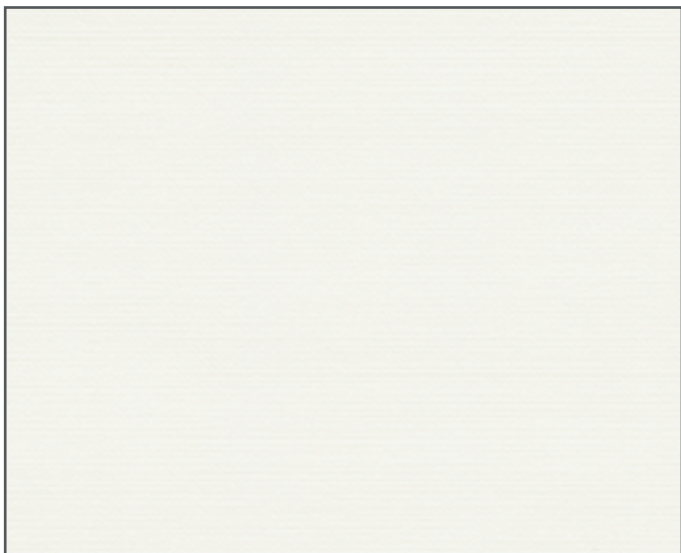
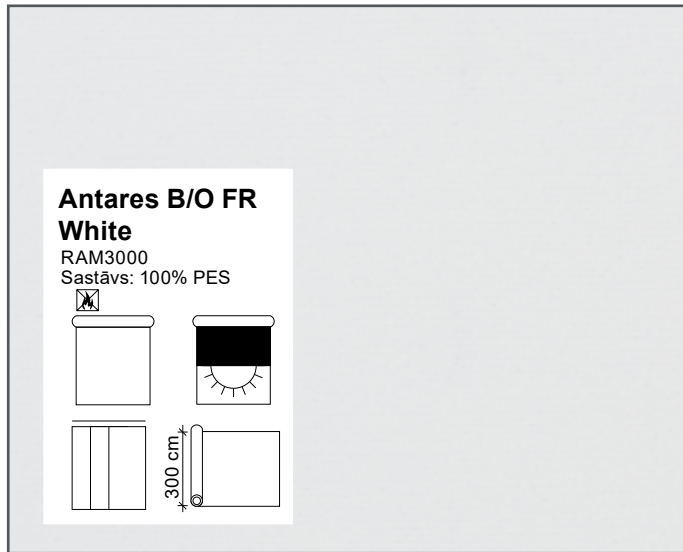


LIELA IZMĒRA ŽALŪZIJU AUDUMI

Iekšteplāšā puse



Ārtelpāšā puse

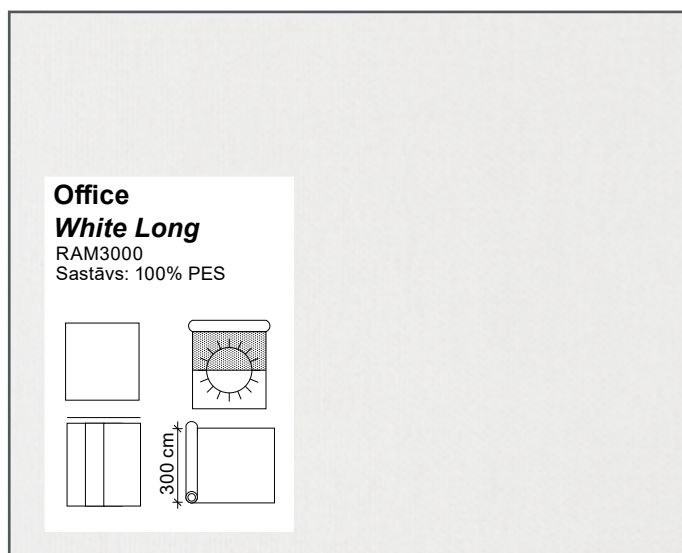
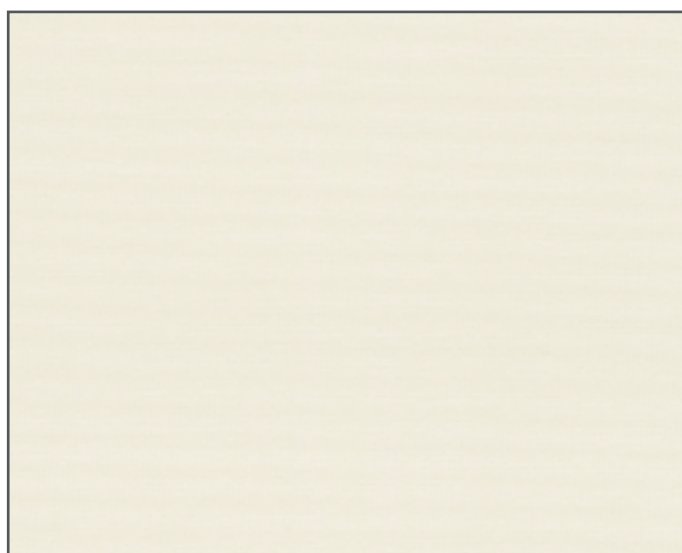
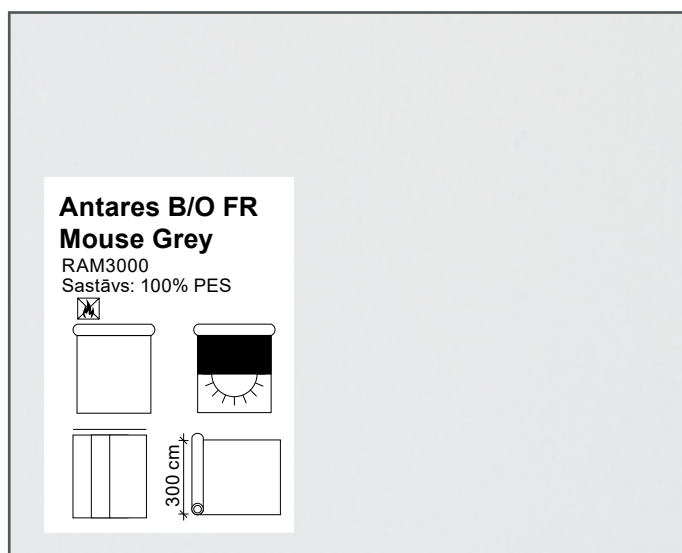
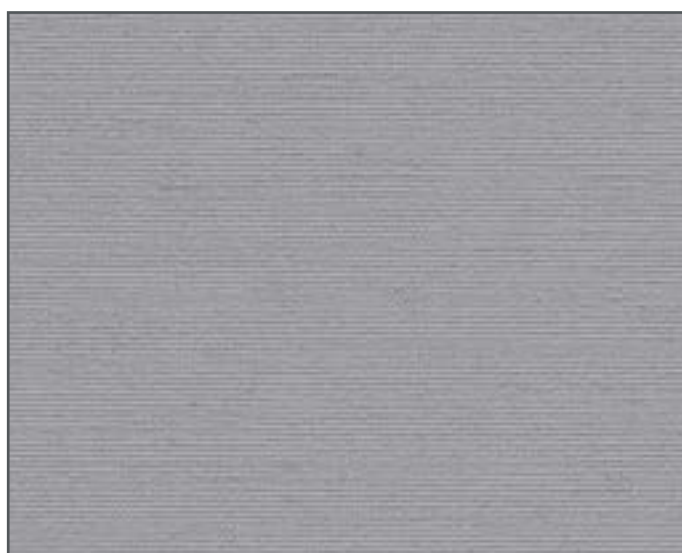
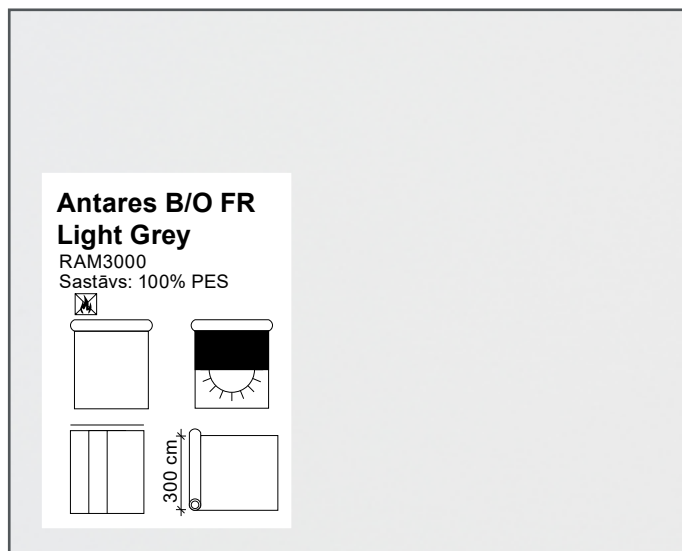


LIELA IZMĒRA ŽALŪZIJU AUDUMI

Iekšteplāšā puse




Ārtelpāšā puse

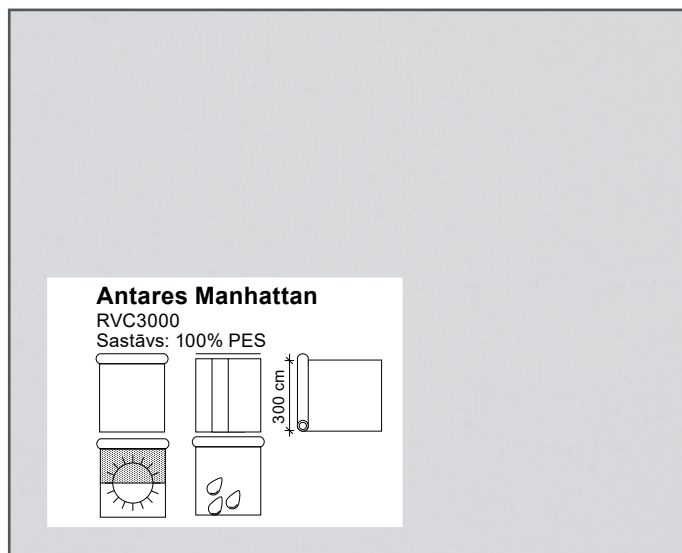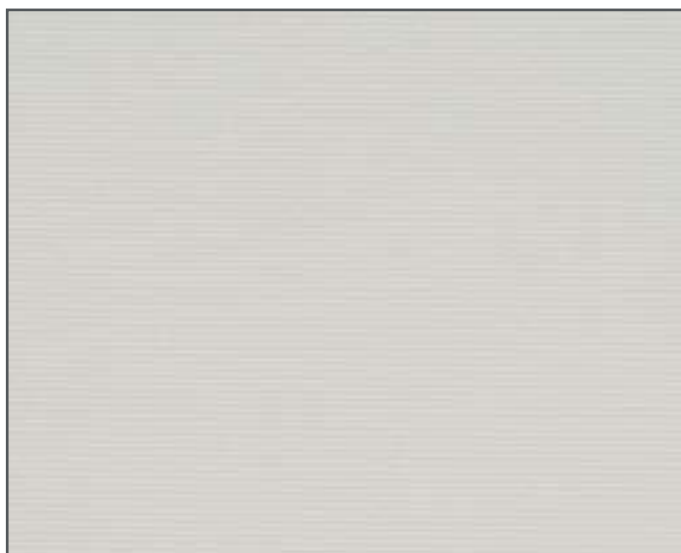
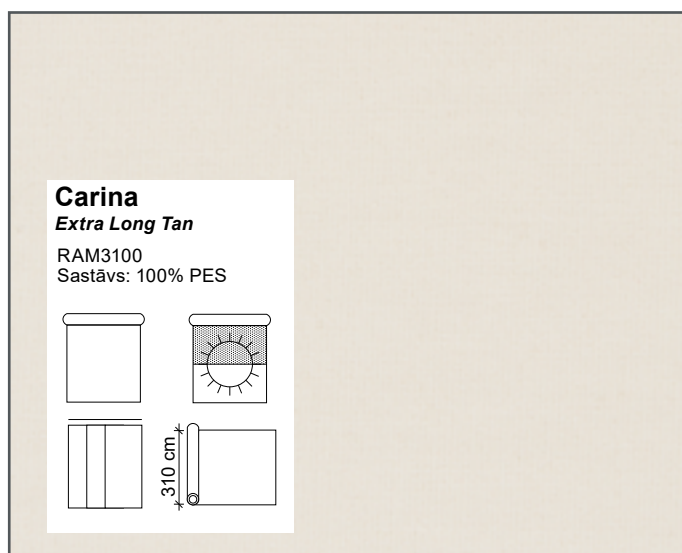
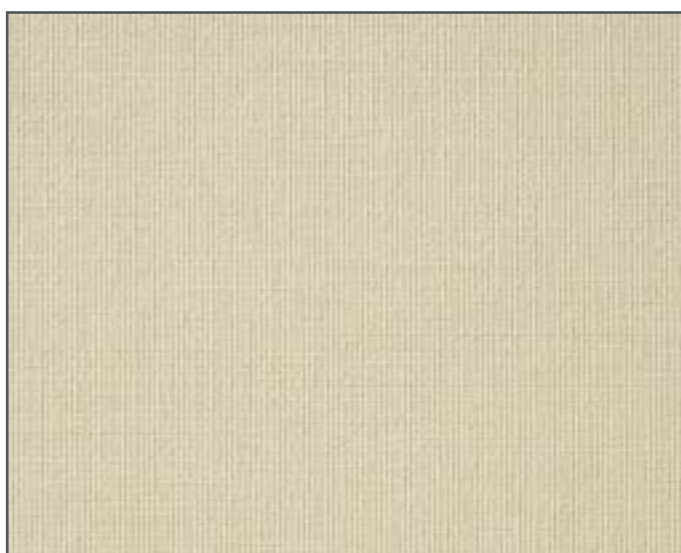
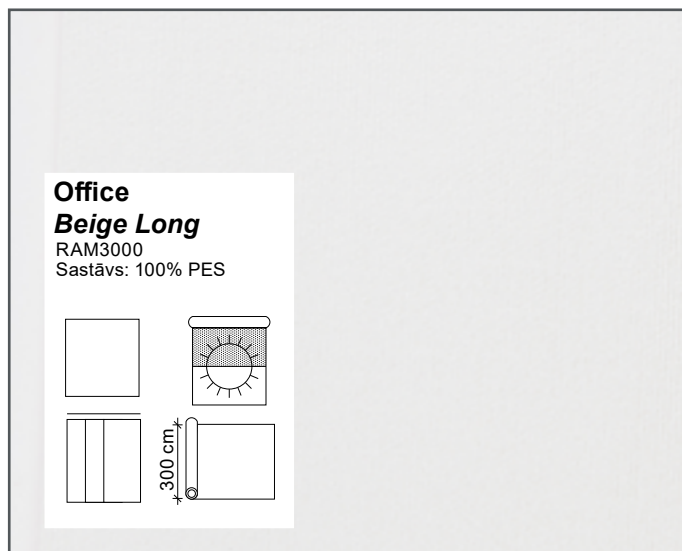



LIELA IZMĒRA ŽALŪZIJU AUDUMI

Iekšteplā puse

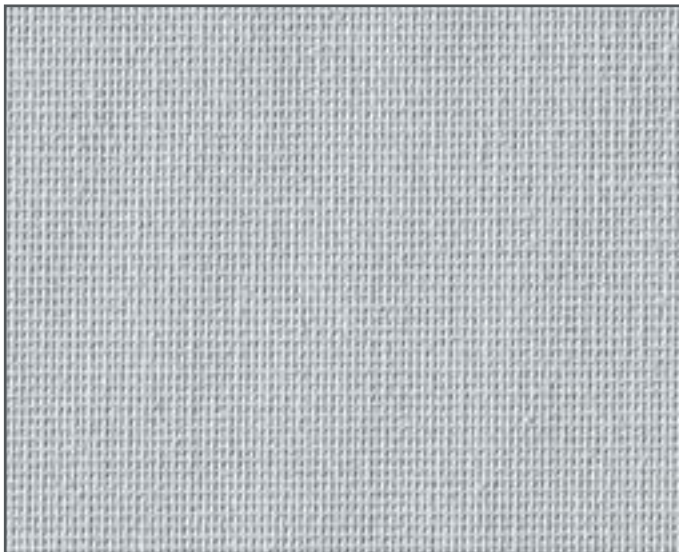

Ārtēlā puse

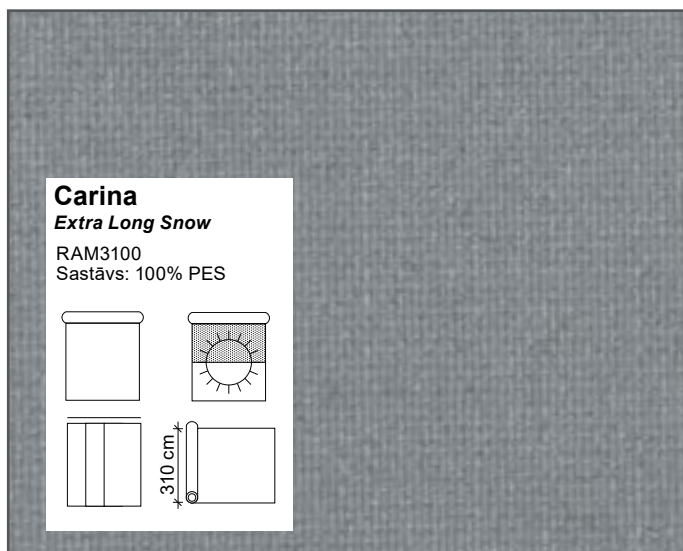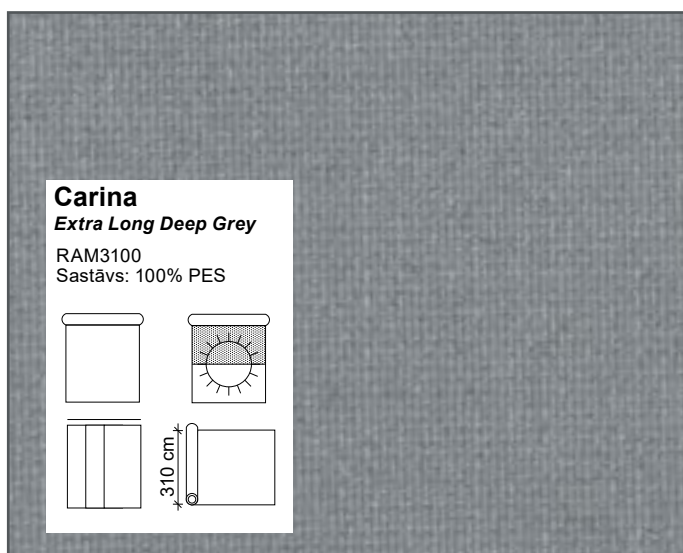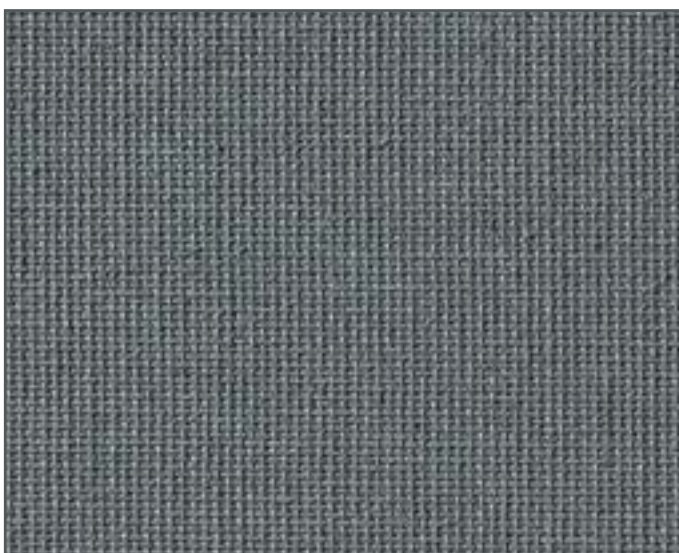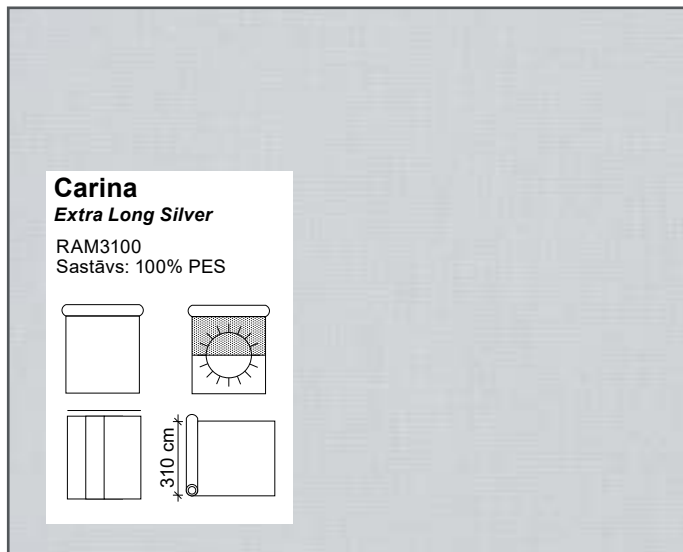

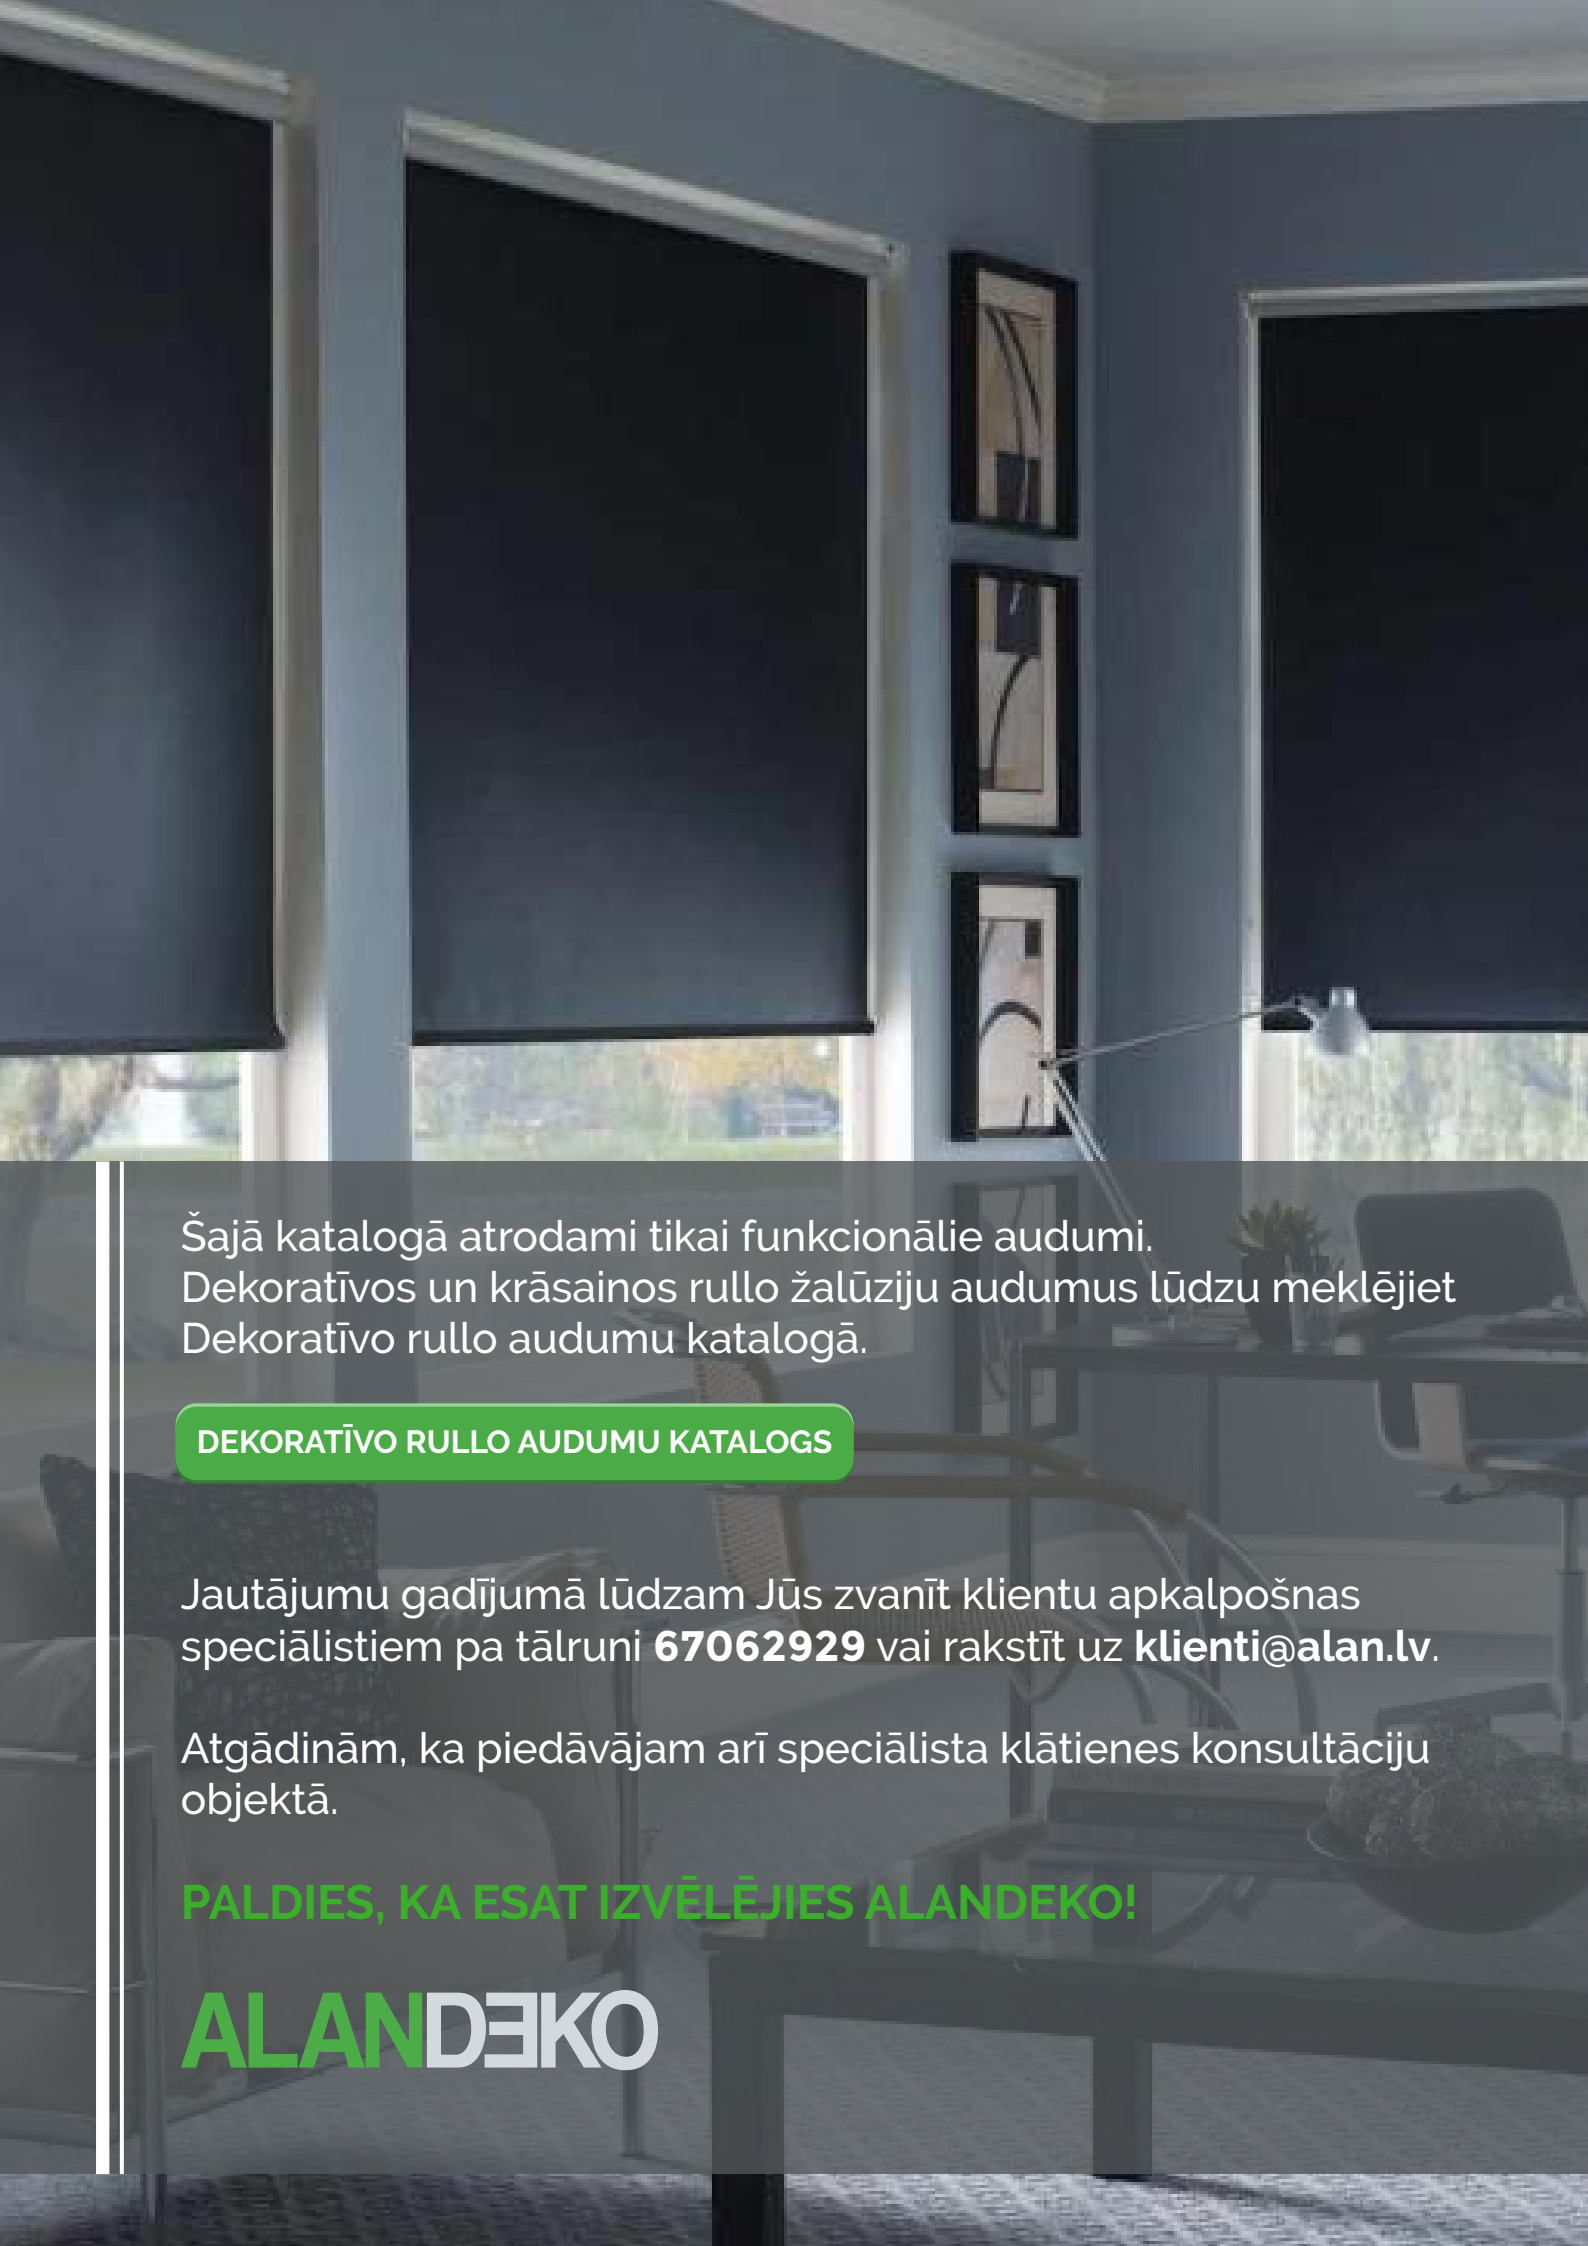

Šajā katalogā atrodami tikai funkcionālie audumi.
Dekoratīvos un krāsainos rullo žalūziju audumus lūdzu meklējiet
Dekoratīvo rullo audumu katalogā.

DEKORATĪVO RULLO AUDUMU KATALOGS

Jautājumu gadījumā lūdzam Jūs zvanīt klientu apkalpošanas
speciālistiem pa tālruni **67062929** vai rakstīt uz **klienti@alan.lv**.

Atgādinām, ka piedāvājam arī speciālista klātienes konsultāciju
objektā.

PALDIES, KA ESAT IZVĒLĒJIES ALANDEKO!

ALANDEKO