

Rullo žalūziju standarti atbilstoši EN 13120+A1:2014-04 standartam

Formas un izmēru pielāide saskaņā ar EN 13120+A1:2014-04 standartu

Gala rezultāts	Maksimāli pieļaujamais izliekums	Aprēķināšana
Horizontāls izliekums – starp auduma malām	Cu – maks. pieļaujamais izliekums (mm) L – auduma platums (mm)	$Cu \leq 0,04L$



1.att.




2.att.


Gala rezultāts	Auduma platums	Auduma garums
Horizontālais un vertikālais slīpums	Līdz 2,5 m = 5 mm Virš 2,5 m = 8 mm	Līdz 2,5 m = 5 mm Virš 2,5 m = 8 mm



3.att.

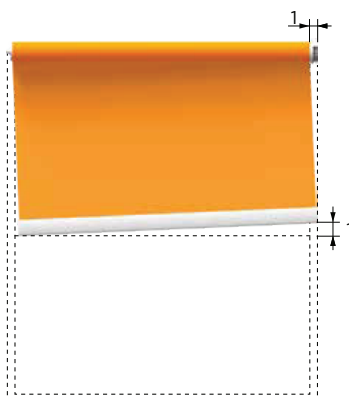

4.att.

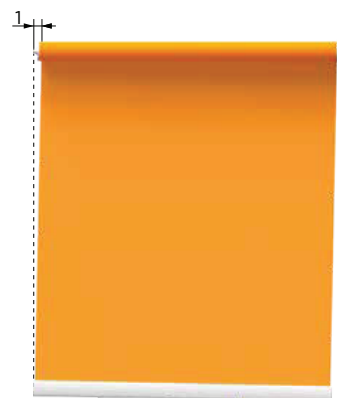

5.att.

Skaidrojums: 1 - nesakritība

Rullo žalūziju pielāides tabula

Žalūzijas platums (kopējais platums ar mehāniku)	± 2 mm
Auduma izmēri (platums)	± 2 mm
Ķēdes garums ar atdalāmo ķēdes savienotāju (bez bērnu drošības)	± 20 mm
Ķēdes garums (ar bērnu drošību)	-20 mm
Ķēdes garums (cilpa)	± 20 mm

- Žalūziju profila izliekums pieļaujams standarta EN 13120+A1:2014-04 noteiktajās robežās.
- Auduma izliekums un viļņošanās ir pieļaujama līdz 2% no auduma platuma.
- Motori ar identiskiem veiktspējas parametriem negarantē, ka žalūziju pacelšanas ātrums būs identisks.
- Pakļaujot audumu tiešiem saules stariem, īpaši D un R virzienā vērstos logos, kā arī izvietojot žalūzijas telpās ar pastiprinātu mitrumu, audums var izbalot un deformēties.
- Pasūtot žalūzijas ar laika distanci jāņem vērā, ka var rasties toņu un mehānikas atšķirības.
- Reklamācijas tiek izskatītas tikai par žalūziju defektiem, kas saskatāmi no 1m distances un normālā apgaismojumā.

Ņemiet vērā: pastāv risks, ka daži gatavie, pēc pasūtījuma izgatavotie izstrādājumi, kuru izmēri pārsniedz min / max tabulā norādītos (lielzēma), var nedarboties pareizi. ALANDEKO neuzņemas atbildību par šādu produktu darbības traucējumiem.